

TOSHIBA

Εκτυπωτής TOSHIBA Barcode

ΜΟΝΤΕΛΟ B-FV4D-GL

Οδηγίες Χρήσης



Συμμόρφωση CE (μόνο για την ΕΕ)

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΗΜΣ και της Οδηγίας χαμηλής τάσης, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους.

Η σήμανση CE είναι ευθύνη της TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Γερμανία.

Για αντίγραφο της σχετικής δήλωσης συμμόρφωσης CE, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία ή την TOSHIBA TEC.

Το παρόν είναι προϊόν Κατηγορίας Α. Σε οικιακό περιβάλλον αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές, στην οποία περίπτωση ο χρήστης μπορεί να απαιτείται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Ειδοποίηση FCC

Αυτή η συσκευή ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Α, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της επιτροπής FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι ενοχλητικής παρεμβολής όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε οικιακή περιοχή είναι πιθανόν να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, στην οποία περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να διορθώσει την παρεμβολή με δικά του έξοδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα για συμμόρφωση του εξοπλισμού, μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργήσει τον εξοπλισμό.

(Μόνο για τις Η.Π.Α.)

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Α συμμορφώνεται με το στοιχείο ICES-003 στον Καναδά.

(Μόνο για τον Καναδά)



Προειδοποίηση εισήγησης 65 της Καλιφόρνια: Μόνο για την Πολιτεία της Καλιφόρνια στις Η.Π.Α.

Αυτό το προϊόν περιέχει χημικά, τα οποία η πολιτεία της Καλιφόρνιας γνωρίζει ότι είναι καρκινογόνα και ότι προκαλούν γενετικές ανωμαλίες και άλλου είδους βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι μόνο για κράτη μέλη της ΕΕ:

Διάθεση προϊόντων

(Βασίζεται στην Οδηγία της ΕΕ 2002/96/ΕΚ,

Οδηγία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - WEEE)



Η χρήση του συμβόλου δηλώνει πως η απόρριψη αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να γίνεται σε τυπικά απορρίμματα και αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά. Οι ενσωματωμένες μπαταρίες και οι συσσωρευτές μπορούν να απορριφθούν μαζί με το προϊόν. Θα διαχωριστούν στα κέντρα ανακύκλωσης.

Η μαύρη γραμμή δηλώνει πως το προϊόν κυκλοφόρησε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου του 2005.

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημά αγοράς.

Ειδοποίηση (για την Τουρκία)

AEEE Yönetmeliğine Uygun

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για την Ινδία:



Η χρήση του συμβόλου δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο.

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εμπορική χρήση και δεν είναι καταναλωτικό προϊόν.

Σύνοψη ασφαλείας

Η προσωπική ασφάλεια στο χειρισμό ή τη συντήρηση του εξοπλισμού είναι εξαιρετικά σημαντική. Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που είναι απαραίτητες για τον ασφαλή χειρισμό. Θα πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο πριν το χειρισμό ή τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα που δεν μπορεί να διορθωθεί με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, απενεργοποιήστε το μηχάνημα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και καλέστε την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της TOSHIBA TEC CORPORATION για βοήθεια.

Ερμηνεία κάθε συμβόλου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή σοβαρή ζημιά ή πυρκαγιά στη συσκευή ή στα κοντινά αντικείμενα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό, μερική ζημιά στον εξοπλισμό ή τα κοντινά αντικείμενα ή απώλεια δεδομένων.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει απαγορευμένες ενέργειες (απαγορευμένα στοιχεία). Συγκεκριμένο περιεχόμενο απαγόρευσης περιλαμβάνεται μέσα στο σύμβολο. (Το σύμβολο στα αριστερά σημαίνει πως «απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση».)



ΠΡΕΠΕΙ να ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Συγκεκριμένες οδηγίες περιλαμβάνονται μέσα ή κοντά στο σύμβολο.

(Το σύμβολο στα αριστερά σημαίνει «αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα».)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει πληροφορίες στις οποίες πρέπει να δώσετε προσοχή κατά τη λειτουργία της συσκευής.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει πως υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού εάν υπάρξει λάθος χειρισμός του μηχανήματος ο οποίος να αντιβαίνει την παρούσα υπόδειξη.




Απαγορεύεται οποιαδήποτε τάση διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται.



Μην χρησιμοποιείτε διαφορετική τάση από την τάση AC που προσδιορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών γιατί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Απαγορεύεται



Μην συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.



Απαγορεύεται



Εάν το μηχάνημα μοιράζεται την ίδια πρίζα με άλλες συσκευές που καταναλώνουν μεγάλη ισχύ, θα υπάρχει μεγάλη διακύμανση της τάσης κάθε φορά που λειτουργούν αυτές οι συσκευές. Βεβαιωθείτε πως το μηχάνημα χρησιμοποιεί ξεχωριστή πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Απαγορεύεται



Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα ή δοχεία με νερό όπως βάζα με λουλούδια, γλάστρες με φυτά ή κούπες κ.λπ. επάνω στο μηχάνημα. Εάν εισέλθουν στο μηχάνημα μεταλλικά αντικείμενα ή υγρά που έχουν χυθεί, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Απαγορεύεται



Μην εισάγετε και μην ρίχνετε στο μηχάνημα μεταλλικά, εύφλεκτα ή άλλα ξένα αντικείμενα μέσω των οπών αερισμού, γιατί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Απαγορεύεται



Μην χαράσσετε, καταστρέψετε ή τροποποιείτε τα καλώδια τροφοδοσίας. Επίσης, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στα καλώδια τροφοδοσίας, μην τα τραβάτε και μην τα λυγίζετε σε υπερβολικό βαθμό, γιατί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Αποσυνδέστε το φως.




Εάν το μηχάνημα πέσει ή υποστούν ζημιά τα ντουλάπια του, απενεργοποιήστε πρώτα το διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από την πρίζα και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC CORPORATION για βοήθεια. Εάν δεν διακοπεί η χρήση του μηχανήματος όταν βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Αποσυνδέστε το φως.



Εάν δεν διακοπεί η χρήση του μηχανήματος σε μη φυσιολογική κατάσταση, όπως όταν βγαίνει καπνός ή περίεργη οσμή από το μηχάνημα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα από το διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC CORPORATION για βοήθεια.

 Αποσυνδέστε το φως. 	Εάν εισέλθουν ξένα αντικείμενα (μεταλλικά κομμάτια, νερό, υγρά) στο μηχανήμα, απενεργοποιήστε πρώτα το διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το φως του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC CORPORATION για βοήθεια. Εάν δεν διακοπεί η χρήση του μηχανήματος όταν βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.	 Αποσυνδέστε το φως. 	Κατά την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας, κρατήστε και τραβήξτε το φως. Εάν τραβήξετε το καλώδιο μπορεί να κοπεί ή να εκτεθούν τα εσωτερικά σύρματα και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 Συνδέστε ένα καλώδιο γείωσης. 	Βεβαιωθείτε πως ο εξοπλισμός έχει γειωθεί σωστά. Θα πρέπει να έχουν γειωθεί επίσης και τα καλώδια επέκτασης. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία από εξοπλισμό που δεν έχει γειωθεί σωστά.	 Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση. 	Μην αφαιρέσετε τα καλύμματα και μην επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας το μηχανήμα. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC CORPORATION για βοήθεια. Μπορεί να τραυματιστείτε από την υψηλή τάση, από καυτά εξαρτήματα ή αιχμηρά σημεία στο εσωτερικό του μηχανήματος.
 Απαγορεύεται 	Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό σπρέι που περιέχει εύφλεκτο αέριο για τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.	 Απαγορεύεται 	Θα πρέπει να προσέχετε να μην τραυματιστείτε με το κόπτη χαρτιών του εκτυπωτή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει πως υπάρχει κίνδυνος **τραυματισμού ή ζημιάς** σε αντικείμενα εάν υπάρξει λάθος χειρισμός του μηχανήματος ο οποίος να αντιβαίνει την παρούσα υπόδειξη.

Προφυλάξεις

Οι παρακάτω προφυλάξεις θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί πως το μηχανήμα θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.

- Προσπαθήστε να αποφύγετε τοποθεσίες όπου υπάρχουν οι παρακάτω κακές συνθήκες:
 - * Θερμοκρασίες εκτός των προδιαγραφών
 - * Άμεση έκθεση στον ήλιο
 - * Υψηλή υγρασία
 - * Κοινή πηγή τροφοδοσίας
 - * Πολλοί κραδασμοί
 - * Σκόνη/Αέρια
- Το κάλυμμα θα πρέπει να καθαρίζεται σκουπίζοντάς το με ένα στεγνό πανί ή ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΠΗΚΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΗ στα πλαστικά καλύμματα.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ χαρτί και ταινίες που συνιστά η TOSHIBA TEC CORPORATION.
- ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ το χαρτί ή τις ταινίες σε μέρος όπου ενδέχεται να είναι άμεσα εκτεθειμένα στον ήλιο, σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, σκόνη ή αέρια.
- Βεβαιωθείτε πως ο εκτυπωτής λειτουργεί σε επίπεδη επιφάνεια.
- Στην περίπτωση βλάβης του εκτυπωτή, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του ενδέχεται να χαθούν.
- Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση του εξοπλισμού στην ίδια πηγή τροφοδοσίας με εξοπλισμό υψηλής τάσης ή με εξοπλισμό που είναι πιθανό να δημιουργήσει παρεμβολές στην τροφοδοσία.
- Αποσυνδέστε το μηχανήμα από την πρίζα όποτε χρειάζεται να κάνετε εργασίες στο εσωτερικό του ή να το καθαρίσετε.
- Διατηρείτε το περιβάλλον εργασίας σας καθαρό από στατικό ηλεκτρισμό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο μηχανήμα, καθώς τα αντικείμενα ενδέχεται να πέσουν προκαλώντας **τραυματισμό**.
- Μην αποφράσσετε τις οπές αερισμού του μηχανήματος, καθώς αυτό θα προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας στο εσωτερικό του που μπορεί να οδηγήσει σε **πυρκαγιά**.
- Μη στηρίζετε επάνω στο μηχανήμα. Ενδέχεται να πέσει επάνω σας και να προκαλέσει **τραυματισμό**.
- Αποσυνδέστε το μηχανήμα εάν δεν θα χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα
- Τοποθετήστε το μηχανήμα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αίτημα συντήρησης

- Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες συντήρησής μας. Μετά την αγορά του μηχανήματος, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC CORPORATION μία φορά το χρόνο για βοήθεια σχετικά με τον καθαρισμό του εσωτερικού του μηχανήματος. Διαφορετικά, θα συγκεντρωθεί σκόνη μέσα στο μηχανήμα και μπορεί να προκληθεί **πυρκαγιά ή δυσλειτουργία**. Ο καθαρισμός είναι πιο αποτελεσματικός πριν από τις εποχές με βροχές που έχουν πολύ υγρασία.
- Η υπηρεσία προληπτικής συντήρησής μας πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους και άλλες εργασίες που απαιτούνται για τη διατήρηση της ποιότητας και της απόδοσης του μηχανήματος, αποτρέποντας ατυχήματα. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Η χρήση εντομοκτόνων και άλλα χημικά Μην εκθέτετε το μηχανήμα σε εντομοκτόνα ή άλλους πτητικούς διαλύτες. Διαφορετικά, θα προκληθεί αλλοίωση του περιβλήματος ή άλλων εξαρτημάτων και μπορεί να ξεφλουδιστεί το χρώμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.....	E1-1
1.1 Εισαγωγή.....	E1-1
1.2 Χαρακτηριστικά	E1-1
1.3 Αφαίρεση από τη συσκευασία.....	E1-1
1.4 Παρελκόμενα.....	E1-1
1.5 Εμφάνιση.....	E1-3
1.5.1 Διαστάσεις	E1-3
1.5.2 Μπροστινή όψη.....	E1-3
1.5.3 Πίσω όψη	E1-4
1.5.4 Εσωτερικό.....	E1-4
1.5.5 Κουμπί και ενδεικτική λυχνία.....	E1-5
2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.....	E2-1
2.1 Προφυλάξεις.....	E2-1
2.2 Διαδικασία πριν τη λειτουργία	E2-2
2.3 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του εκτυπωτή	E2-2
2.3.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του εκτυπωτή	E2-2
2.3.2 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του εκτυπωτή	E2-3
2.4 Σύνδεση των καλωδίων στον εκτυπωτή.....	E2-4
2.5 Σύνδεση του Καλωδίου τροφοδοσίας.....	E2-5
2.6 Άνοιγμα/κλείσιμο του επάνω καλύμματος.....	E2-6
2.7 Τοποθέτηση των χαρτιών	E2-7
2.8 Αυτόματη δοκιμή εκτύπωσης και βοηθητικά προγράμματα ένδειξης σφαλμάτων.....	E2-10
2.8.1 Αυτόματη δοκιμή εκτύπωσης και λειτουργία ένδειξης σφαλμάτων	E2-10
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	E3-1
3.1 Καθαρισμός.....	E3-1
3.1.1 Κεφαλή εκτύπωσης.....	E3-1
3.1.2 Αισθητήρας.....	E3-2
3.1.3 Κύλινδρος	E3-2
3.1.4 Περίβλημα χαρτιών.....	E3-3
3.1.5 Μονάδα κοπής	E3-3
3.2 Φροντίδα/χειρισμός των χαρτιών	E3-6
4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	E4-1
4.1 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων	E4-1
4.2 Ενδεικτική λυχνία.....	E4-2
4.3 Αφαίρεση εμπλοκών χαρτιού	E4-3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	EA1-1
A1.1 Εκτυπωτής.....	EA1-1
A1.2 Χαρτιά	EA1-2
A1.2.1 Τύπος χαρτιών.....	EA1-2
A1.2.2 Πραγματική περιοχή εκτύπωσης.....	EA1-3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ	EA2-1
ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος εγχειριδίου, στο σύνολό του ή μέρους αυτού, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
- Επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία αναφορικά με ερωτήματα που έχετε σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο.
- Η επωνυμία Windows αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1.1 Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον εκτυπωτή γραμμωτού κώδικα TOSHIBA B-FV4D-GL. Το παρόν Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη περιέχει πολύτιμες πληροφορίες, όπως γενικές πληροφορίες εγκατάστασης και επιβεβαίωση της λειτουργίας του εκτυπωτή με τη χρήση δοκιμαστικών εκτυπώσεων. Θα πρέπει να το διαβάσετε προσεκτικά για να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή σας. Το παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο ώστε να μπορείτε να το συμβουλευέστε καθημερινά.

Επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της TOSHIBA TEC CORPORATION για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο.

1.2 Χαρακτηριστικά

Αυτός ο εκτυπωτής διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διασυνδέσεις

Ο εκτυπωτής παρέχεται με τις παρακάτω συνδέσεις στο βασικό εξοπλισμό:

- Σύνδεση USB
- Σύνδεση Ethernet
- Σειριακή σύνδεση (RS232)

Ευκολία χρήσης

Ο μηχανισμός του εκτυπωτή έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει εύκολη λειτουργία και εύκολη πρόσβαση για συντήρηση.

1.3 Αφαίρεση από τη συσκευασία

1. Αποσυσκευάστε τον εκτυπωτή.
2. Ελέγξτε τον εκτυπωτή για ζημιές ή γρατζουνιές. Ωστόσο, σημειώστε πως η TOSHIBA TEC CORPORATION δεν είναι υπεύθυνη για οποιουδήποτε είδους ζημιές υπέστη το προϊόν κατά τη μεταφορά.
3. Κρατήστε τα χαρτόνια και τη συσκευασία για μελλοντική μεταφορά του εκτυπωτή.

1.4 Παρελκόμενα

Όταν αφαιρείτε τον εκτυπωτή από τη συσκευασία, ελέγξτε πως τα παρακάτω εξαρτήματα συνοδεύουν τον εκτυπωτή.

- ☐ CD-ROM (1 αντίγραφο)
- ☐ Εγχειρίδιο γρήγορης εγκατάστασης (1 αντίγραφο)
- ☐ Προφυλάξεις ασφαλείας (1 αντίγραφο)
- ☐ Καλώδιο USB (1 τμχ.)
- ☐ Ξύστρα (1 τμχ.)
- ☐ Μαρκαδόρος καθαρισμού (1 τμχ.)
- ☐ Δίσκος μονάδας κοπής (1 τμχ.)

■ Εάν χρειαστεί να αγοράσετε ένα καλώδιο τροφοδοσίας


Σε ορισμένες χώρες/περιοχές η συσκευή δεν συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας. Σε εκείνη την περίπτωση, παρακαλούμε αγοράστε ένα εγκεκριμένο καλώδιο που να πληροί τα παρακάτω πρότυπα ή επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC CORPORATION.




(Από τον Οκτ. 2014)

Χώρα/ Περιοχή	Αντιπροσωπεία	Σήμα πιστοποίησης	Χώρα/ Περιοχή	Αντιπροσωπεία	Σήμα πιστοποίησης	Χώρα/ Περιοχή	Αντιπροσωπεία	Σήμα πιστοποίησης
Αυστραλία	SAA		Γερμανία	VDE		Σουηδία	SEMKKO	
Αυστρία	OVE		Ιρλανδία	NSAI		Ελβετία	SEV	
Βέλγιο	CEBEC		Ιταλία	IMQ		Ηνωμένο Βασίλειο	ASTA	
Καναδάς	CSA		Ιαπωνία	METI		Ηνωμένο Βασίλειο	BSI	
Δανία	DEMKO		Ολλανδία	KEMA		Η.Π.Α.	UL	
Φινλανδία	FEI		Νορβηγία	NEMKO		Ευρώπη	HAR	
Γαλλία	UTE		Ισπανία	AEE		Κίνα	CCC	

Οδηγίες για το καλώδιο τροφοδοσίας

1. Για χρήση με παροχή 100 – 125 Vac, παρακαλούμε επιλέξτε ένα καλώδιο τροφοδοσίας με ελάχιστες προδιαγραφές 125V, 10A.
2. Για χρήση με παροχή 200 – 240 Vac, παρακαλούμε επιλέξτε ένα καλώδιο τροφοδοσίας με ελάχιστες προδιαγραφές 250V.
3. Παρακαλούμε επιλέξτε ένα καλώδιο τροφοδοσίας με μήκος 2 μέτρων ή μικρότερο.
4. Το φινις του καλωδίου τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένο στην είσοδο του μετασχηματιστή θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί σε είσοδο ICE-320-C14. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για το σχήμα.



Χώρα/Περιοχή	Βόρεια Αμερική	Ευρώπη	Ηνωμένο Βασίλειο	Αυστραλία	Κίνα
Καλώδιο τροφοδοσίας Ονομαστική τιμή (ελάχ.) Τύπος Μέγεθος αγωγού (ελάχ.)	125V, 10A SVT Αρ. 3/18AWG	250V H05VV-F 3 x 0,75 mm ²	250V H05VV-F 3 x 0,75 mm ²	250V Έγκριση AS3191, Ελαφριού ή κανονικού τύπου 3 x 0,75 mm ²	250V GB5023 3 x 0,75 mm ²
Διαμόρφωση φινις (τοπικά εγκεκριμένου τύπου)					
Ονομαστική τιμή (ελάχ.)	125V, 10A	250V, 10A	250V, *1	250V, *1	250V, *1

*1: Τουλάχιστον 125% της ονομαστικής τιμής ρεύματος του προϊόντος.

1.5 Εμφάνιση

1.5.1 Διαστάσεις


Τα εξαρτήματα και οι μονάδες που απεικονίζονται και αναφέρονται στην παρούσα ενότητα χρησιμοποιούνται για περιγραφές στα επόμενα κεφάλαια.



Π: 184,0 (7,2") x Β: 271,2 (10,7") x Υ: 198,8 (7,8")

Διαστάσεις σε mm (ίντσες)

1.5.2 Μπροστινή όψη

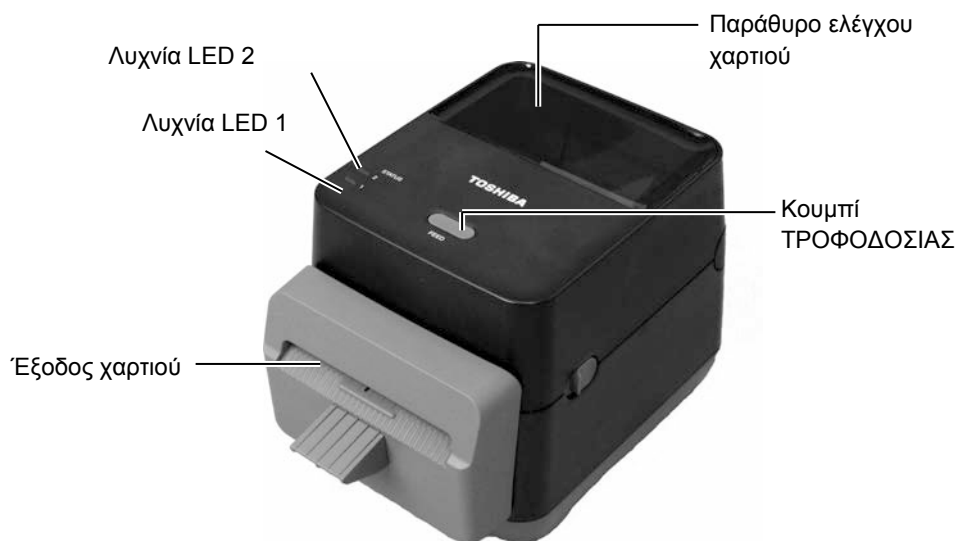

1.5.3 Πίσω όψη

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, προσέξτε να μην παγιδευτούν τα δάκτυλά σας στην Οπή χαρτιού κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο του επάνω καλύμματος.




Οπή χαρτιού

Για λεπτομέρειες της πίσω όψης, ανατρέξτε στην **Ενότητα 2.4 Σύνδεση των καλωδίων στον εκτυπωτή**.

1.5.4 Εσωτερικό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η κεφαλή εκτύπωσης ζεσταίνεται πολύ κατά την εκτύπωση. Μην ακουμπήσετε την κεφαλή εκτύπωσης ή την περιοχή γύρω της αμέσως μετά την εκτύπωση. Διαφορετικά, μπορεί να υποστείτε έγκαυμα.

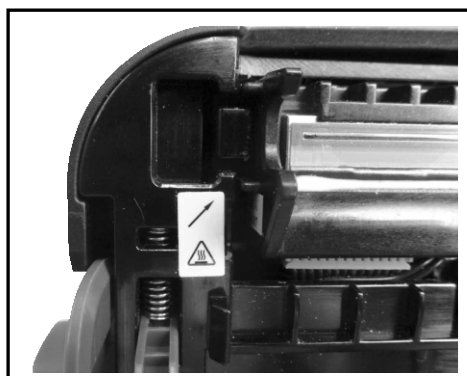

Μοχλός θήκης ρολού χαρτιού

Μεταφορικός αισθητήρας

Κεφαλή εκτύπωσης

Σημεία απασφάλισης

Θήκες ρολού χαρτιού

Δίσκος μονάδας κοπής

Μονάδα κοπής

1.5.5 Κουμπί και ενδεικτική λυχνία

Το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ] έχει τρεις λειτουργίες. Μπορεί να λειτουργήσει ως κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ή ΠΑΥΣΗΣ ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή.

Ως κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	Εάν πατηθεί αυτό το κουμπί όταν ο εκτυπωτής είναι σε σύνδεση, θα γίνει τροφοδοσία του χαρτιού προς τα εμπρός.
Ως κουμπί ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	- Εάν πατηθεί αυτό το κουμπί μετά τη διόρθωση της αιτίας ενός σφάλματος, ο εκτυπωτής επιστρέφει σε κατάσταση σύνδεσης. - Εάν πατηθεί αυτό το κουμπί ενώ ο εκτυπωτής είναι σε παύση, θα συνεχίσει η εκτύπωση.
Ως κουμπί ΠΑΥΣΗΣ	Εάν πατηθεί αυτό το κουμπί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, διακόπτεται η εκτύπωση μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας ετικέτας. Στη συνέχεια, ο εκτυπωτής μεταβαίνει σε παύση.

Οι ενδεικτικές λυχνίες (LED1 και LED 2) ανάβουν ή αναβοσβήνουν με διαφορετικά χρώματα και ακολουθίες ανάλογα με την κατάσταση του εκτυπωτή. Στο εσωτερικό του επάνω καλύμματος υπάρχει ένας σύντομος οδηγός για τις καταστάσεις των λυχνιών και την ερμηνεία τους.

Λυχνία LED 1	Λυχνία LED 2	Κατάσταση εκτυπωτή
Σβηστή	Σβηστή	Η τροφοδοσία είναι κλειστή. Το επάνω κάλυμμα είναι ανοικτό εάν είναι ενεργή η τροφοδοσία του εκτυπωτή.
Πράσινο	Σβηστή	Αναμονή
Πράσινο ^S	Σβηστή	Η εκτύπωση έχει διακοπεί προσωρινά (παύση).
Πράσινο ^F	Σβηστή	Επικοινωνία με έναν κεντρικό υπολογιστή.
Πράσινο	Πράσινο	Γίνεται εγγραφή δεδομένων σε μνήμη flash ή USB
Πράσινο	Πράσινο ^M	Γίνεται προετοιμασία της μνήμης Flash ROM στην πλακέτα του CPU ή της μνήμης USB.
Πορτοκαλί	Πράσινο	Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού.
Πορτοκαλί	Κόκκινο	Έχει τελειώσει το χαρτί.
Πορτοκαλί	Κόκκινο ^F	Έχει τελειώσει το χαρτί ενώ γίνεται αποστολή δεδομένων εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
Κόκκινο	Κόκκινο ^M	Σφάλμα ανοικτού επάνω καλύμματος (θερμικής κεφαλής). Το επάνω κάλυμμα έχει ανοίξει κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας.
Κόκκινο	Πορτοκαλί ^F	Η θερμοκρασία της κεφαλής εκτύπωσης έχει υπερβεί το ανώτερο όριο.
Κόκκινο	Πράσινο	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα επικοινωνίας. (Μόνο όταν χρησιμοποιείται η σύνδεση RS-232C.)
Κόκκινο	Πράσινο ^S	Σφάλμα εντολής
Κόκκινο	Πράσινο ^M	- Σφάλμα μνήμης Flash ROM στην πλακέτα CPU ή σφάλμα μνήμης USB - Παρουσιάστηκε σφάλμα διαγραφής κατά τη διαμόρφωση της μνήμης Flash ROM στην πλακέτα CPU ή της μνήμης USB - Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση αρχείων γιατί δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη μνήμη Flash ROM στην πλακέτα CPU ή στη μνήμη USB.
Κόκκινο	Πορτοκαλί ^M	Η κεφαλή εκτύπωσης έχει σπάσει.

Γ: Αναβοσβήνει γρήγορα (0,5 δευτερόλεπτο)

M: Αναβοσβήνει με μεσαία ταχύτητα (1,0 δευτερόλεπτο)

A: Αναβοσβήνει αργά (2,0 δευτερόλεπτα)

2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα απαραίτητα βήματα για τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας πριν τη λειτουργία του. Η ενότητα περιλαμβάνει προφυλάξεις, τη σύνδεση καλωδίων, τη συναρμολόγηση παρελκομένων, την τοποθέτηση χαρτιού και την εκτέλεση μιας δοκιμαστικής εκτύπωσης.

Για να διασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον λειτουργίας και την ασφάλεια του χειριστή και του εξοπλισμού, παρακαλούμε όπως τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.

2.1 Προφυλάξεις



ΠΡΟΣΟΧΗ !

Αποφύγετε τη χρήση του εκτυπωτή σε μέρη όπου εκτίθεται σε έντονο φως (π.χ. Άμεση έκθεση στον ήλιο, επιτραπέζιο φως). Αυτού του είδους το φως ενδέχεται να επηρεάσει τους αισθητήρες του εκτυπωτή, προκαλώντας δυσλειτουργία.

- Λειτουργείτε τον εκτυπωτή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια εργασίας σε χώρο χωρίς πολύ υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη, κραδασμούς ή άμεση έκθεση στον ήλιο.
- Διατηρείτε το περιβάλλον εργασίας σας καθαρό από στατικό ηλεκτρισμό. Οι ηλεκτροστατικές εκκενώσεις μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε πως ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε μια καθαρή πηγή ηλεκτρισμού και πως δεν είναι συνδεδεμένες στην ίδια γραμμή άλλες συσκευές υψηλής τάσης που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Βεβαιωθείτε πως ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος μόνο στην τροφοδοσία και πως διαθέτει καλή σύνδεση γείωσης.
- Μην λειτουργείτε τον εκτυπωτή με το κάλυμμα ανοικτό. Προσέχετε να μην πιαστούν τα δάκτυλά σας ή τα ρούχα σας στα κινητά μέρη του εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε κλείσει την τροφοδοσία του εκτυπωτή και πως έχετε αφαιρέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από τον εκτυπωτή όποτε πραγματοποιείτε εργασίες στο εσωτερικό του εκτυπωτή ή τον καθαρίζετε.
- Για καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρησιμοποιείτε μόνο το χαρτί που συνιστά η TOSHIBA TEC CORPORATION. (Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο αναλωσίμων.)
- Αποθηκεύετε το χαρτί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Αυτός ο μηχανισμός εκτυπωτή περιέχει εξαρτήματα υψηλής τάσης, συνεπώς δεν πρέπει να αφαιρείτε ποτέ τα καλύμματα του μηχανήματος γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον, ο εκτυπωτής περιέχει πολλά ευαίσθητα εξαρτήματα που μπορεί να υποστούν ζημιά εάν επιχειρήσει μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά.
- Καθαρίζετε το εξωτερικό του εκτυπωτή με ένα καθαρό στεγνό πανί ή ένα καθαρό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα.
- Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό της θερμικής κεφαλής εκτύπωσης καθώς μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά την εκτύπωση. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πριν να την καθαρίσετε. Χρησιμοποιείτε μόνο το καθαριστικό κεφαλής εκτύπωσης που συνιστά η TOSHIBA TEC CORPORATION για τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.
- Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή και μην βγάζετε το φως τροφοδοσίας όσο αυτός εκτυπώνει ή όταν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία.
- Η πρίζα ρεύματος θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσπελάσιμη.
- Αφαιρείτε το φως από την πρίζα συχνότερα από μία φορά το χρόνο για να καθαρίζετε τα δόντια. Η συσσώρευση σκόνης και ακαθαρσιών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εξαιτίας της θερμότητας που απελευθερώνεται από τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

2.2 Διαδικασία πριν τη λειτουργία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Για την επικοινωνία με κεντρικό υπολογιστή, απαιτείται ένα καλώδιο RS-232C, -Ethernet ή USB.
(1) Καλώδιο RS-232C: 9 ακροδεκτών (μη χρησιμοποιείτε καλώδιο null modem)
(2) Καλώδιο Ethernet: 10/100 Base
(3) Καλώδιο USB: V2.0 (Full Speed)
2. Η χρήση του προγράμματος οδήγησης Windows θα επιτρέψει την εκτύπωση από εφαρμογές στα Windows.
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον εκτυπωτή με τις δικές του εντολές προγραμματισμού.
Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC CORPORATION.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα απαραίτητα βήματα για τη σωστή εγκατάσταση του εκτυπωτή.

1. Αφαιρέστε τον εκτυπωτή και τα παρελκόμενα από το κουτί.
2. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή στο σημείο όπου θα χρησιμοποιηθεί ανατρέχοντας στις Προφυλάξεις ασφαλείας που συνοδεύουν τον εκτυπωτή για συμβουλές αναφορικά με τη σωστή χρήση και επιλογή θέσης.
3. Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός. (Ανατρέξτε στην **Ενότητα 2.3**.)
4. Συνδέστε τον εκτυπωτή σε έναν κεντρικό υπολογιστή ή ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο RS-232C, Ethernet ή USB. (Ανατρέξτε στην **Ενότητα 2.4**.)
5. Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο μετασχηματιστή του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά γειωμένη πρίζα ρεύματος (Ανατρέξτε στην **Ενότητα 2.5**.)
6. Τοποθετήστε το χαρτί. (Ανατρέξτε στην **Ενότητα 2.7**.)
7. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον κεντρικό υπολογιστή. (Ανατρέξτε στο Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στο CD-ROM.)
8. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. (Ανατρέξτε στην **Ενότητα 2.3**.)

2.3

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του εκτυπωτή ON/OFF

Όταν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί σε έναν κεντρικό υπολογιστή, είναι καλή πρακτική να ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή πριν να ενεργοποιήσετε τον κεντρικό υπολογιστή και να απενεργοποιείτε τον κεντρικό υπολογιστή πριν να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2.3.1 Ενεργοποίηση του εκτυπωτή




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εκτυπωτή. Εάν συνδέετε και αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη στον εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν η ενδεικτική λυχνία LED 1 ή 2 έχει ανάψει με κόκκινο χρώμα, μεταβείτε στην **Ενότητα 4.1, Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων**.

1. Για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του εκτυπωτή, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Σημειώστε πως η (|) είναι η πλευρά ενεργοποίησης του διακόπτη.

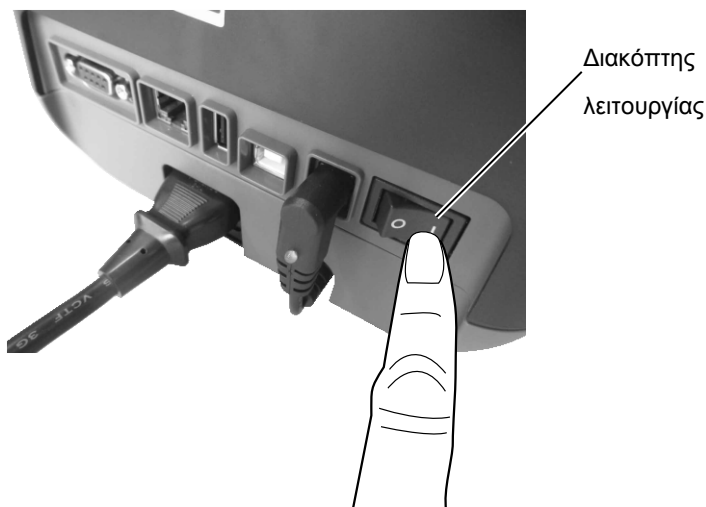

2. Κατά την ενεργοποίηση του εκτυπωτή θα ανάψουν πρώτα οι λυχνίες LED 1 και 2 με πορτοκαλί χρώμα, στη συνέχεια θα σβήσουν και, στο τέλος, θα πρέπει να παραμείνει αναμμένη με πράσινο χρώμα η λυχνία LED 1.


2.3.2 Απενεργοποίηση του εκτυπωτή



ΠΡΟΣΟΧΗ !

1. Μην απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του εκτυπωτή κατά την εκτύπωση γιατί μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού ή βλάβη στον εκτυπωτή.
2. Μην απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του εκτυπωτή όσο αναβοσβήνει η λυχνία LED 1 γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων που λαμβάνονται.

1. Πριν να κλείσετε το διακόπτη λειτουργίας του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε πως: Η λυχνία LED 1 είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα (δεν αναβοσβήνει) και η λυχνία LED 2 είναι σβηστή.
2. Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του εκτυπωτή, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Σημειώστε πως η (O) είναι η πλευρά απενεργοποίησης του διακόπτη.

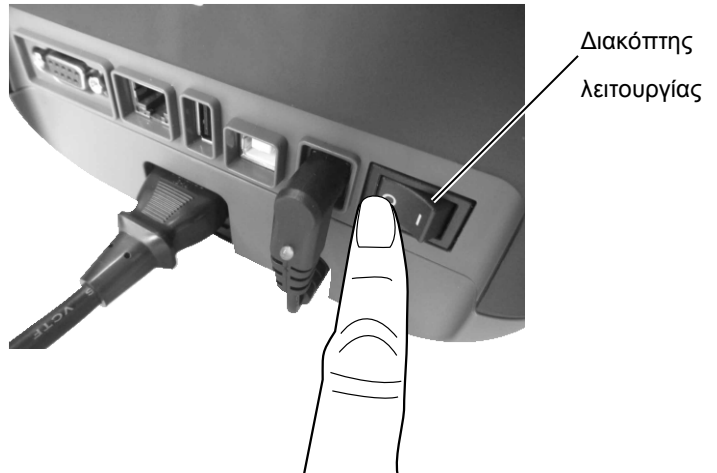

2.4 Σύνδεση των καλωδίων στον εκτυπωτή



ΠΡΟΣΟΧΗ !

Βεβαιωθείτε πως όταν συνδέσετε το σειριακό καλώδιο ο εκτυπωτής και ο κεντρικός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένοι. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή βλάβη του εκτυπωτή ή του κεντρικού υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για τις προδιαγραφές του καλωδίου σειριακής διασύνδεσης, ανατρέξτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης καλωδίων επικοινωνίας στον εκτυπωτή από τον κεντρικό σας υπολογιστή ή από άλλες συσκευές. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εκτυπωτή. Αυτοί είναι:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύνδεση μέσω καλωδίου Ethernet για τη σύνδεση σε ένα δίκτυο ή απευθείας στη θύρα Ethernet του κεντρικού σας υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet που να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου.
10BASE-T: Κατηγορίας 3 ή μεγαλύτερης
100BASE-TX: Κατηγορίας 5 ή μεγαλύτερης
Μήκος καλωδίου: Μήκος έως 100 μέτρα
- Σε ορισμένα περιβάλλοντα ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα επικοινωνίας από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στο καλώδιο. Εάν συμβεί αυτό, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε θωρακισμένο καλώδιο (STP).

- Μια σύνδεση με καλώδιο USB μεταξύ της υποδοχής USB του εκτυπωτή και της θύρας USB του κεντρικού υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου USB από τον κεντρικό υπολογιστή, ακολουθήστε τη διαδικασία «Ασφαλής κατάργηση υλικού» που εμφανίζεται στον κεντρικό υπολογιστή.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB που να πληροί τις απαιτήσεις της έκδοσης V2.0 ή καλύτερο και με φιν τύπου B στο ένα άκρο.
- Μια σύνδεση με σειριακό καλώδιο μεταξύ της σειριακής θύρας RS-232C του εκτυπωτή και της θύρας COM του κεντρικού υπολογιστή σας.

Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν όλες τις πιθανές συνδέσεις καλωδίων για τις τρέχουσες εκδόσεις του εκτυπωτή.

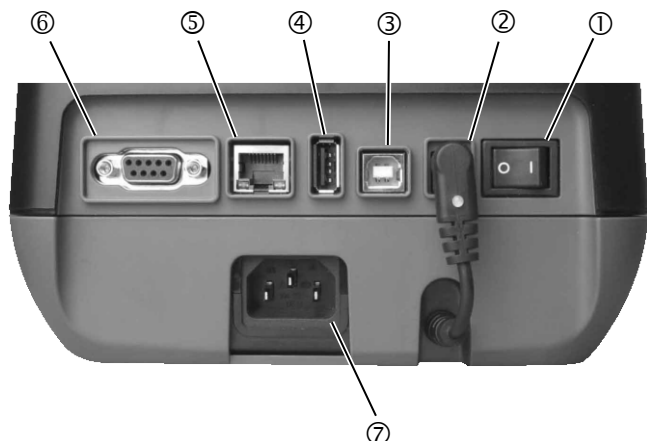

- ① Διακόπτης λειτουργίας
- ② Υποδοχή ρεύματος

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε πως το φιν τροφοδοσίας έχει συνδεθεί στον εκτυπωτή όπως απεικονίζεται παραπάνω.


- ③ Σύνδεση USB για τη σύνδεση ενός κεντρικού υπολογιστή
- ④ Σύνδεση USB για τη σύνδεση μνήμης USB
- ⑤ Διασύνδεση Ethernet
- ⑥ Σειριακή διασύνδεση (RS-232C)
- ⑦ Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος

2.5 Σύνδεση του Καλωδίου τροφοδοσίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν δεν περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας με τον εκτυπωτή, παρακαλούμε όπως αγοράσετε ένα κατάλληλο ανατρέχοντας στη σελίδα 1-2.

1. Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης λειτουργίας του εκτυπωτή είναι στη κλειστή θέση (O).
2. Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο τροφοδοσίας.

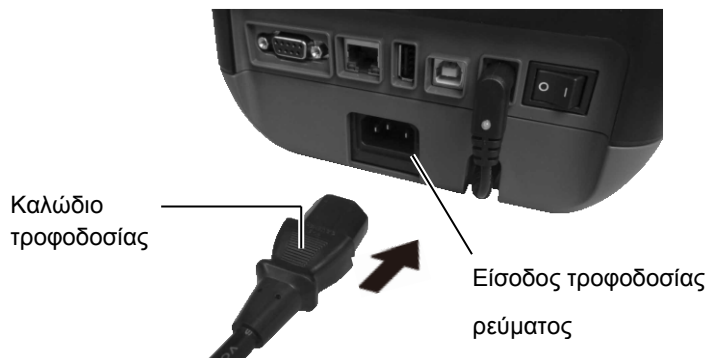

2.6 Άνοιγμα/κλείσιμο του επάνω καλύμματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, προσέξτε να μην παγιδευτούν τα δάκτυλά σας κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο του καλύμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

1. Προσέξτε να μην ακουμπήσετε το στοιχείο της κεφαλής εκτύπωσης κατά το άνοιγμα του επάνω καλύμματος. Διαφορετικά, μπορεί να χαθούν κουκκίδες ή να παρουσιαστούν άλλα προβλήματα ποιότητας στην εκτύπωση εξαιτίας στατικού ηλεκτρισμού.
2. Μην καλύπτετε τον αισθητήρα ανοικτού καλύμματος με το δάκτυλο, το χέρι σας, κλπ. Διαφορετικά, μπορεί ο αισθητήρας να εντοπίσει από λάθος πως το κάλυμμα είναι κλειστό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βεβαιωθείτε πως έχετε κλείσει τελείως το επάνω κάλυμμα. Διαφορετικά, μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα της

Κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο του επάνω καλύμματος, βεβαιωθείτε πως ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.

Για να ανοίξετε το επάνω κάλυμμα:

1. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα ενώ τραβάτε τα Σημεία απασφάλισης όπως υποδεικνύεται από τα βελάκια.

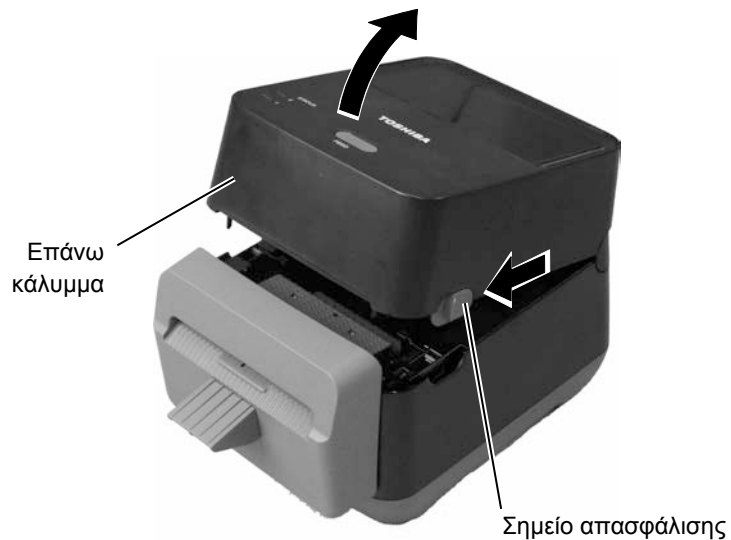

Για να κλείσετε το επάνω κάλυμμα:

1. Κλείστε το επάνω κάλυμμα.



2.7 Τοποθέτηση χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης χαρτιού στον εκτυπωτή. Αυτός ο εκτυπωτής προορίζεται για την εκτύπωση ρολών ετικετών (χωρίς χιτώνιο). Χρησιμοποιείτε χαρτί εγκεκριμένο από την TOSHIBA TEC CORPORATION.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. Μην αγγίζετε κάποιο κινούμενο μέρος. Για να μειώσετε τον κίνδυνο να πιαστούν στο μηχανισμό δάκτυλα, κοσμήματα, ρούχα, κλπ, βεβαιωθείτε πως τοποθετείτε το χαρτί **μόνο** αφού ο εκτυπωτής έχει σταματήσει εντελώς να κινείται.
2. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, προσέξτε να μην παγιδευτούν τα δάκτυλά σας κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο του επάνω καλύμματος.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσέξτε να μην ακουμπήσετε το στοιχείο της κεφαλής εκτύπωσης κατά το άνοιγμα του επάνω καλύμματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά σε ορισμένες από τις κουκκίδες λόγω ηλεκτροστατικών εκκενώσεων ή να παρουσιαστούν άλλα προβλήματα με την ποιότητα της εκτύπωσης.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Το μέγεθος του χαρτιού που μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στον εκτυπωτή είναι:
Εξωτερική διάμετρος ρολού: Έως 127mm (5")
Διάμετρος εσωτερικού πυρήνα: 40 (1,57") mm
2. Χρησιμοποιήστε χαρτί εξωτερικού τυλίγματος και τοποθετήστε το με τέτοιο τρόπο ώστε την πλευρά εκτύπωσης να κοιτάει προς τα επάνω.

Εξωτερικού τυλίγματος




1. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα ενώ τραβάτε τα Σημεία απασφάλισης όπως υποδεικνύεται από τα βελάκια.

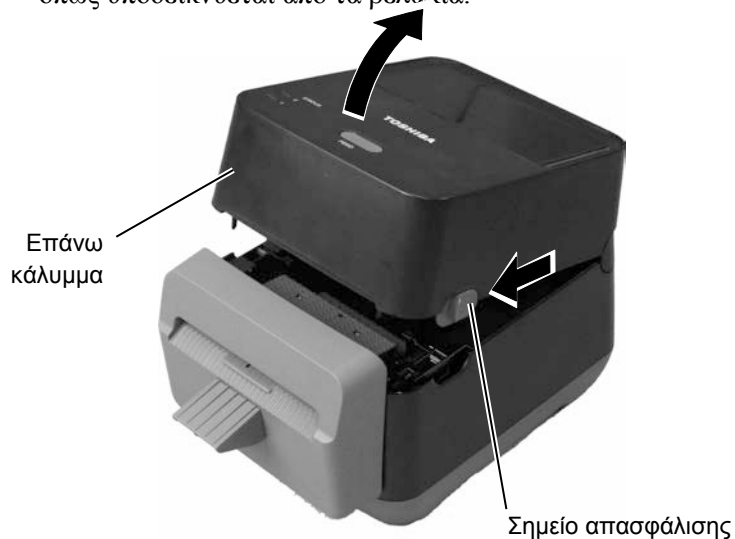

2.7 Τοποθέτηση χαρτιού (συνέχεια)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Διαδρομή χαρτιού

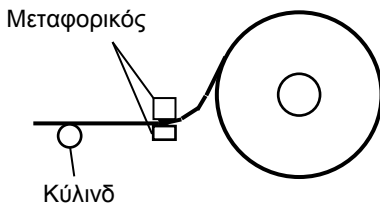


2. Βεβαιωθείτε πως η πλευρά εκτύπωσης κοιτάει προς τα επάνω.
3. Κόψτε σε ευθεία γραμμή το μπροστινό άκρο του χαρτιού με ένα ψαλίδι.


2. Πατήστε το μοχλό θηκών ρολού χαρτιού προς τα κάτω και έξω και τοποθετήστε το χαρτί μεταξύ των θηκών ρολού χαρτιού, διασφαλίζοντας πως η πλευρά εκτύπωσης κοιτάει προς τα επάνω. Αφήστε το μοχλό θηκών ρολού χαρτιού για να πιάσουν καλά το ρολό χαρτιού.

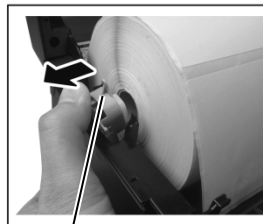

Μοχλός θήκης ρολού χαρτιού

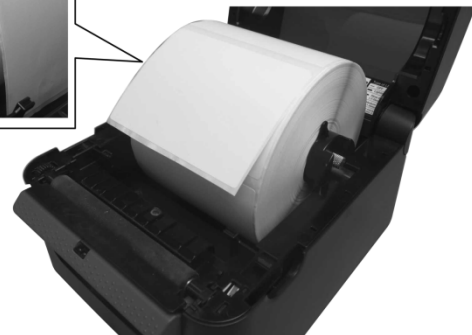

3. Περάστε το χαρτί μέσα από τους οδηγούς χαρτιού. Τραβήξτε το χαρτί μέχρι να φτάσει στο εμπρός μέρος του εκτυπωτή.




Οδηγός χαρτιού



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Προσέξτε να μην πιέσετε το χαρτί με τους οδηγούς χαρτιού. Διαφορετικά, το χαρτί στραβώνει και μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού ή σφάλμα τροφοδοσίας.

Οδηγός χαρτιού




2.7 Τοποθέτηση χαρτιού (συνέχεια)

4. Περάστε το χαρτί μέσω της εξόδου χαρτιού της μονάδας κοπής.

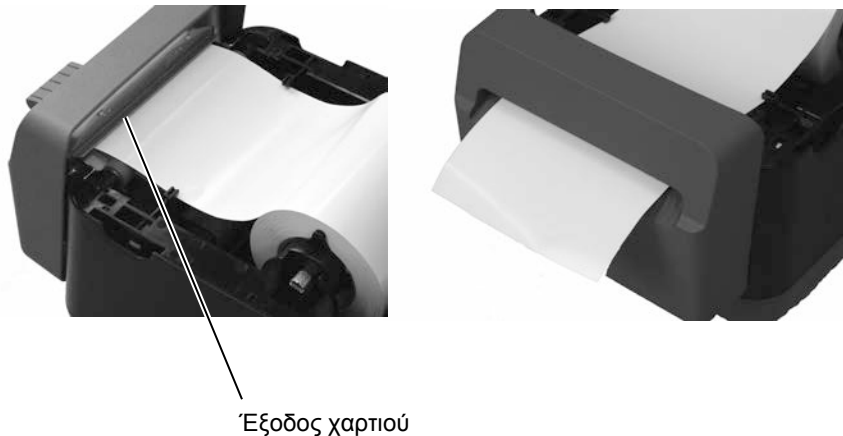

5. Κλείστε το επάνω κάλυμμα και πατήστε το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ] για να ελέγξετε πως γίνεται σωστά η τροφοδοσία χαρτιού.

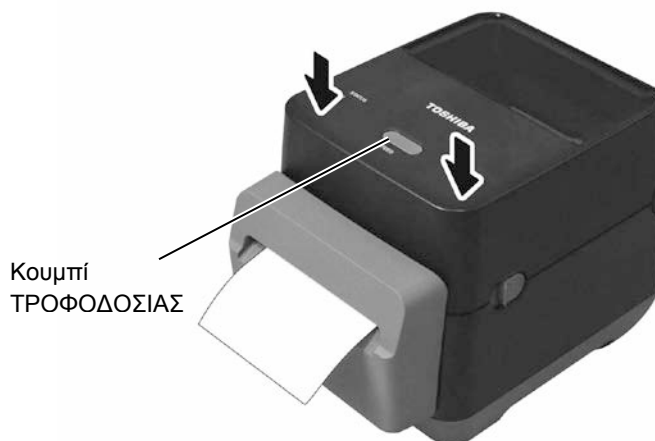

2.8 Αυτόματη δοκιμή εκτύπωσης και βοηθητικά προγράμματα ένδειξης σφαλμάτων

2.8.1 Αυτόματη δοκιμή εκτύπωσης και λειτουργία ένδειξης σφαλμάτων

Αυτά τα βοηθητικά προγράμματα χρησιμοποιούν στην εκτέλεση δοκιμαστικής εκτύπωσης με όλα τα στοιχεία των ρυθμίσεων του εκτυπωτή και στη μετάβαση του εκτυπωτή σε λειτουργία ένδειξης σφαλμάτων.

1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του εκτυπωτή και εγκαταστήστε ένα ρολό χαρτιού στον εκτυπωτή.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ] ενώ ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή. Θα ανάψουν οι λυχνίες κατάστασης (LED 1 και LED 2) με την παρακάτω σειρά:
Πορτοκαλί → Πράσινο → Άλλες ακολουθίες χρωμάτων
3. Αφήστε το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ] όταν η λυχνία LED 1 ανάψει με πορτοκαλί χρώμα και η λυχνία LED 2 ανάψει με πράσινο.
4. Πατήστε το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ].
5. Ο εκτυπωτής εκτελεί την αυτόματη δοκιμή εκτύπωσης και, στη συνέχεια, μεταβαίνει στη λειτουργία ένδειξης σφαλμάτων.
6. Για επιστροφή στη λειτουργία Σε σύνδεση, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Δείγμα δοκιμαστικής εκτύπωσης ετικέτας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι παρακάτω εντολές δεν θα έχουν επίδραση στη δοκιμαστική εκτύπωση D, AX, XS, Z2;1, Z2;2 (μόνο η εντολή AY θα έχει επίδραση)

B-FV4D-G PRINTER INFO.

PROGRAM VERSION	28OCT2015B-FV4	V1.6C
TPCL VERSION	15SEP2015	V1.4
CG VERSION	27FEB2014	V1.0
CHINESE VERSION	27FEB2014	V1.0
CODEPAGE VERSION	27FEB2014	V1.0
BOOT VERSION	V1.4	
KERNEL FONT VERSION	1.0.05	
WLAN MODULE	[Not installed]	
BLUETOOTH MODULE	[Not installed]	
[PARAMETERS]		
HW DETECT	[0001110000100110]	
TONE ADJUST(T)	[-03]	
TONE ADJUST(D)	[+00]	
FEED ADJUST	[+0.0mm]	
CUT ADJUST	[+0.0mm]	
BACKFEED ADJUST	[+0.0mm]	
X-COORD. ADJUST	[+0.0mm]	
CODEPAGE	[PC-850]	
ZERO SLASH	[0]	
FEED KEY	[FEED]	
EURO CODE	[B0]	
CONTROL CODE	[AUTO]	
MAXI CODE SPEC.	[TYPE 1]	
SENSOR SELECT	[Transmissive]	
PRINT SPEED	[2ips]	
FORWARD WAIT	[OFF]	
AUTO CALIB.	[OFF]	
MULTI LABEL	[OFF]	
AUTO THP CHK	[OFF]	
BASIC	[OFF]	
Reserved item1		
Reserved item2		
FLASH ROM	[16MB]	
SDRAM	[32MB]	
USB SERIAL NUM.	[0000000000001]	

2.8.1 Αυτόματη δοκιμή εκτύπωσης και λειτουργία ένδειξης σφαλμάτων (συνέχεια)

[INFORMATION]	
INFORMATION	[B-FV4D-GL14-QM-R]
	[2305M000001]
TOTAL FEED1	[0.00km]
TOTAL FEED2	[00000cm]
	[0000.0inch]
TOTAL PRINT	[0.00km]
TOTAL CUT	[0]
[RS-232C]	
BAUD RATE	[9600]
BIT	[8]
STOP BIT	[1]
PARITY	[None]
FLOW	[XON/XOFF]
[LAN]	
IP ADDRESS	[192.168.010.020]
SUBNET MASK	[255.255.255.000]
GATEWAY	[000.000.000.000]
MAC ADDRESS	[ab-cd-ef-01-23-45]
DHCP	[ON]
DHCP CLIENT ID	[FFFFFFFFFFFFFFFF]
	[FFFFFFFFFFFFFFFF]
DHCP HOST NAME	[]
	[]
SOCKET COMM.	[ON]
SOCKET PORT	[9100]

Το περιεχόμενο της δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι διαφορετικό ανάλογα με τη λειτουργία προσομοίωσης. Η παρακάτω λίστα είναι για τη λειτουργία TPCL.

PROGRAM VERSION-----	} Έκδοση υλικολογισμικού
TPCL VERSION -----	
CG VERSION-----	
CHINESE VERSION -----	
CODEPAGE VERSION-----	
BOOT VERSION -----	
KERNEL FONT VERSION -----	
WLAN MODULE-----	Σημαία εγκατάστασης μονάδας WLAN
BLUETOOTH MODULE-----	Σημαία εγκατάστασης μονάδας Bluetooth
HW DETECT -----	Σημαία εντοπισμού υλικού
TONE ADJUST(T)-----	Δεσμευμένη παράμετρος
TONE ADJUST(D) -----	Τιμή μικρορύθμισης τόνου εκτύπωσης
FEED ADJUST -----	Τιμή μικρορύθμισης θέσης εκτύπωσης
CUT ADJUST-----	Δεσμευμένη παράμετρος
BACKFEED ADJUST-----	Τιμή μικρορύθμισης ποσότητας αντίστροφης
τροφοδοσίας	
X-COORD. ADJUST -----	Τιμή μικρορύθμισης συντεταγμένης X
CODEPAGE -----	Επιλογή κωδικού χαρακτήρα
ZERO SLASH -----	Επιλογή γραμματοσειράς "0"
FEED KEY -----	Ρύθμιση λειτουργίας πλήκτρου [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ]
EURO CODE -----	Ρύθμιση κωδικού Ευρώ
CONTROL CODE -----	Τύπος κωδικού ελέγχου
MAXI CODE SPEC.-----	Ρύθμιση προδιαγραφής Maxicode
SENSOR SELECT -----	Τύπος αισθητήρα
PRINT SPEED-----	Ταχύτητα εκτύπωσης
FORWARD WAIT-----	Αναμονή εμπρόσθιας τροφοδοσίας μετά την
εκτύπωση	
AUTO CALIB.-----	Ρύθμιση αυτόματης βαθμονόμησης

2.8.1 Αυτόματη δοκιμή εκτύπωσης και λειτουργία ένδειξης σφαλμάτων (συνέχεια)

MULTI LABEL -----	Ρύθμιση πολλαπλών ετικετών
AUTO TPH CHECK -----	Ρύθμιση αυτόματου ελέγχου κεφαλής εκτύπωσης για σπασμένες κουκκίδες
BASIC -----	Ρύθμιση διερμηνευτή Basic
Reserved item1 -----	} Δεσμευμένη παράμετρος
Reserved item2 -----	
FLASH ROM -----	Χωρητικότητα Flash ROM
SDRAM -----	Χωρητικότητα SDRAM
USB SERIAL NUM. -----	Αριθμός σειράς USB
INFORMATION -----	Όνομα μοντέλου και αριθμός σειράς εκτυπωτή.
TOTAL FEED1 ----- (συνθήκη1)	Συνολική απόσταση τροφοδοσίας
TOTAL FEED2 ----- (συνθήκη2)	Συνολική απόσταση τροφοδοσίας
TOTAL PRINT -----	Συνολική απόσταση τροφοδοσίας
TOTAL CUT -----	Δεσμευμένη παράμετρος
[RS-232C] -----	Τιμή ρύθμισης RS-232C (BAUD RATE, BIT, STOP BIT, PARITY, FLOW)
[LAN] -----	Τιμές ρυθμίσεων δικτύου (IP ADDRESS, SUBNET MASK, GATEWAY, MAC ADDRESS, DHCP, DHCP CLIENT ID, SOCKET COMM., SOCKET PORT)

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. Βεβαιωθείτε πως έχετε απενεργοποιήσει την τροφοδοσία πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
2. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, προσέξτε να μην παγιδευτούν τα δάκτυλά σας κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο του καλύμματος.
3. Προσέχετε κατά το χειρισμό της κεφαλής εκτύπωσης καθώς αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά την εκτύπωση. Αφήστε την να κρυώσει πριν να εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
4. Μην ρίχνετε νερό απευθείας επάνω στον εκτυπωτή.

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες τακτικών εργασιών συντήρησης.

Για να διασφαλίσετε τη συνεχή ποιοτική λειτουργία του εκτυπωτή σας, θα πρέπει να εκτελείτε τακτικά αυτές τις εργασίες συντήρησης. Όταν γίνεται βαριά χρήση του εκτυπωτή (μεγάλος όγκος εκτυπώσεων), αυτές θα πρέπει να εκτελούνται καθημερινά. Όταν δεν γίνεται βαριά χρήση του εκτυπωτή (μικρό όγκος εκτυπώσεων), αυτές θα πρέπει να εκτελούνται κάθε εβδομάδα.

3.1 Καθαρισμός

3.1.1 Κεφαλή εκτύπωσης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!


1. Μην επιτρέπετε σε σκληρά αντικείμενα να ακουμπήσουν την κεφαλή εκτύπωσης ή τον κύλινδρο, καθώς μπορεί να τους προκαλέσετε ζημιά.
2. Μη χρησιμοποιείτε πτητικούς διαλύτες, περιλαμβανομένων διαλυτικών και βενζόλης, γιατί μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός του καλύμματος, σφάλμα εκτύπωσης ή βλάβη του εκτυπωτή.
3. Μην ακουμπάτε το στοιχείο της κεφαλής εκτύπωσης με γυμνά χέρια γιατί ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κεφαλή εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να αγοράσετε Καθαριστικά κεφαλής εκτύπωσης από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της TOSHIBA TEC CORPORATION.


Για να διατηρήσετε την απόδοση του εκτυπωτή και την ποιότητα εκτύπωσης, καθαρίζετε τον εκτυπωτή τακτικά ή όποτε αλλάζετε το χαρτί. Όταν χρησιμοποιείται η μονάδα κοπής, χρειάζεται εκτελούνται εργασίες καθαρισμού μετά την εκτύπωση 1 ρολού ή στο τέλος της ημέρας, για να μην μειωθεί η διάρκεια ζωής του εκτυπωτή και της μονάδας κοπής.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα.
3. Καθαρίζετε 1 φορά την ημέρα το Στοιχείο της κεφαλής εκτύπωσης με ένα Μαρκαστόρο καθαρισμού, μια μπατονέτα ή ένα μαλακό πανί ελαφρώς μουσκεμένο με αιθυλική αλκοόλη.

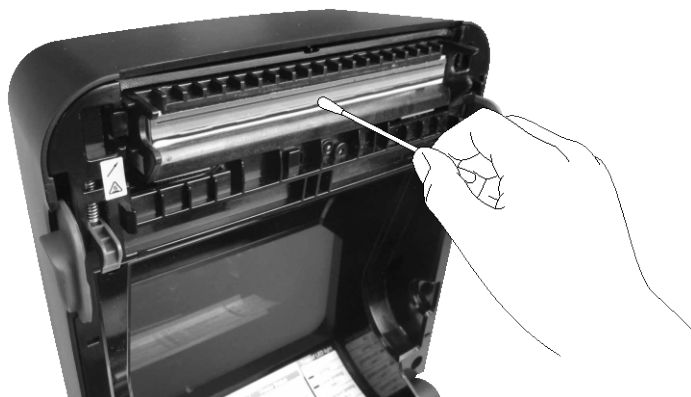


3.1.2 Αισθητήρας

1. Σκουπίστε τον μεταφορικό αισθητήρα με ένα μαλακό πανί ή μια μπατονέτα ελαφρώς μουσκεμένα με καθαρή αιθυλική αλκοόλη.
2. Για να αφαιρέσετε τα σωματίδια σκόνης ή χαρτιού, σκουπίστε το μεταφορικό αισθητήρα με ένα στεγνό μαλακό πανί.

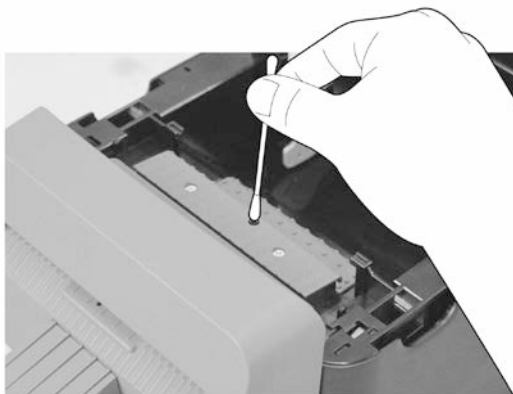


3.1.3 Κύλινδρος

Σκουπίζετε 1 φορά την ημέρα τον κύλινδρο με ένα μαλακό πανί μουσκεμένο με καθαρή αιθυλική αλκοόλη.

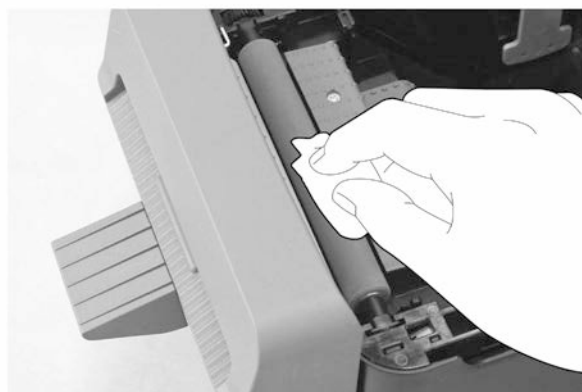

3.1.4 Περίβλημα χαρτιού

Σκουπίστε το περίβλημα χαρτιού με ένα στεγνό και μαλακό πανί. Σκουπίστε και αφαιρέστε τη σκόνη με ένα μαλακό πανί ελαφρώς μουσκεμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.

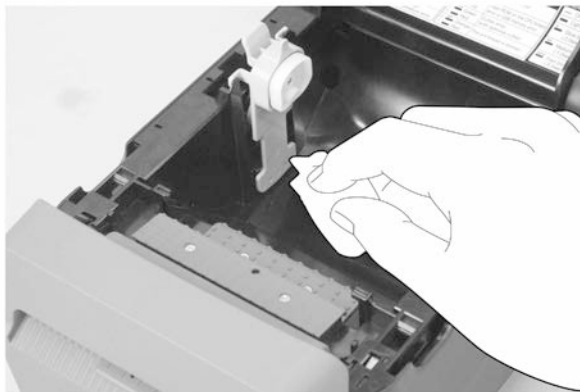

3.1.5 Μονάδα κοπής


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Καθαρίζετε τη μονάδα κοπής μετά από κάθε ρολό ετικετών ή στο τέλος της ημέρας.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Σκουπίστε την έξοδο της μονάδας κοπής και το δίσκο της μονάδας κοπής με ένα στεγνό μαλακό πανί.




Έξοδος μονάδας κοπής

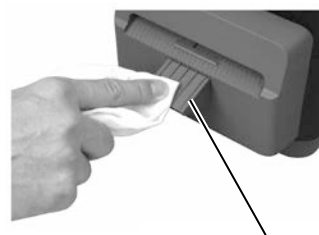


Δίσκος μονάδας κοπής

3. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα.
4. Αποσυνδέστε το δίσκο της μονάδας κοπής από τη μονάδα κοπής και αφαιρέστε τη μονάδα κοπής από τον εκτυπωτή σηκώνοντάς την.

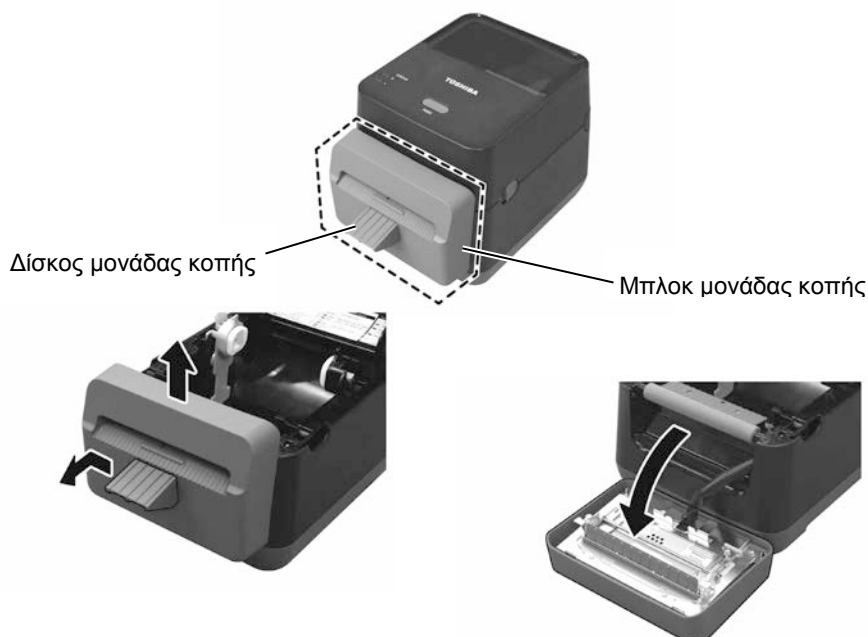


3.1.5 Μονάδα κοπής (συνέχεια)

5. Σύρετε δύο μοχλούς όπως υποδεικνύεται από τα βέλη και ανοίξτε τον οδηγό χαρτιού για να καθαρίσετε.

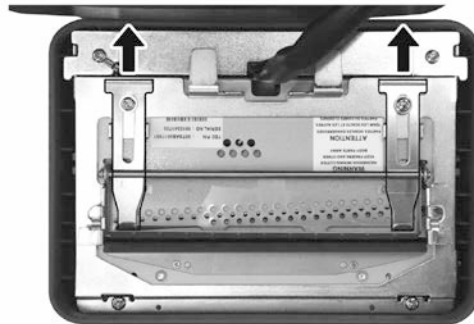



6. Ανοίξτε τον οδηγό χαρτιού για να καθαρίσετε.

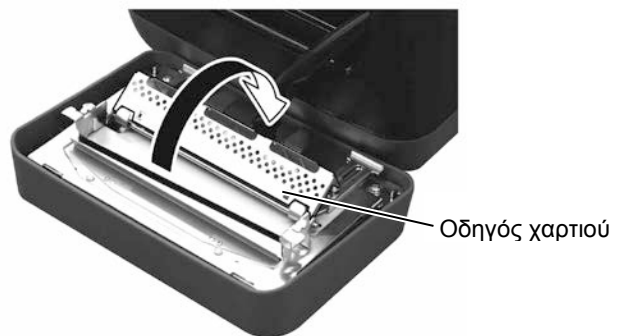

7. Χρησιμοποιήστε την ξύστρα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα κόλλας από τη λεπίδα της μονάδας κοπής.
8. Χρησιμοποιήστε το μαρκαδόρο καθαρισμού για να καθαρίσετε την επιφάνεια της λεπίδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Επειδή η λεπίδα της μονάδας κοπής είναι αιχμηρή, θα πρέπει να προσέχετε να μην τραυματιστείτε κατά τον καθαρισμό.

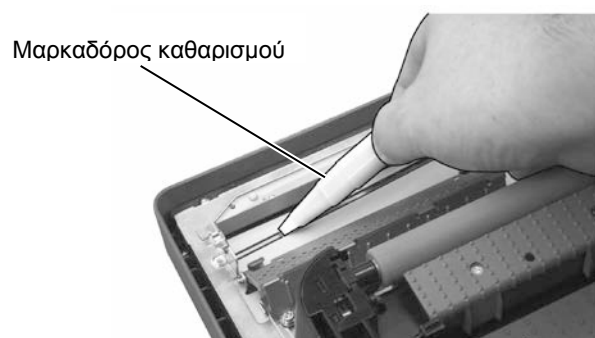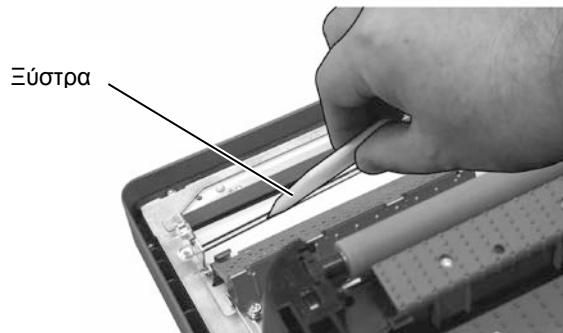


3.1.5 Μονάδα κοπής (συνέχεια)


ΠΡΟΣΟΧΗ !

Κατά το κλείσιμο του οδηγού χαρτιού, προσέξτε να μην πέσουν στο εσωτερικό του μεταλλικά ή άλλα ξένα αντικείμενα, όπως ένας συνδετήρας, καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του εκτυπωτή.

9. Κλείστε τον οδηγό χαρτιού και επαναφέρετε τους δύο μοχλούς στις αρχικές τους θέσεις.

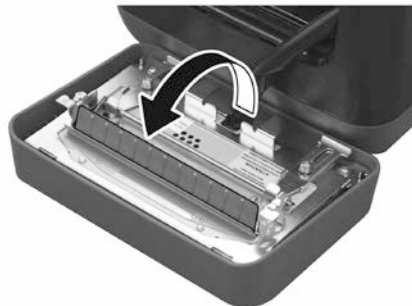

10. Σπρώξτε την πλεξούδα της μονάδας κοπής μέσα στον εκτυπωτή πριν να τοποθετήσετε ξανά το μπλοκ της μονάδας κοπής.

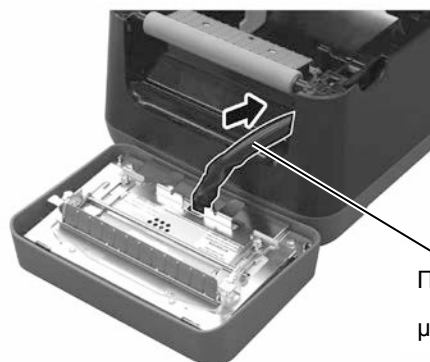


Πλεξούδα της μονάδας κοπής


11. Τοποθετήστε το μπλοκ της μονάδας κοπής στη θέση του στο εμπρός μέρος του εκτυπωτή. Επιβεβαιώστε πως οι κάτω γάντζοι και οι δύο επάνω γάντζοι και στις δύο πλευρές του μπλοκ της μονάδας κοπής έχουν εισαχθεί στις σχισμές σύμφωνα με τα βέλη ενδείξεων. Μετά την τοποθέτηση του μπλοκ της μονάδας κοπής, τοποθετήστε το δίσκο της μονάδας κοπής στο μπλοκ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !


Βεβαιωθείτε πως θα τοποθετήσετε ξανά σωστά το μπλοκ της μονάδας κοπής. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν προβλήματα με την εκτύπωση ή την κοπή.

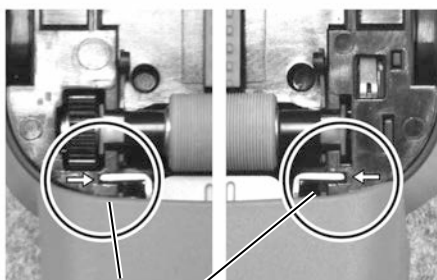

Βέλη ενδείξεων

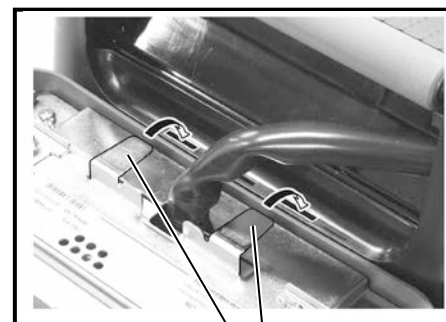

Κάτω γάντζοι

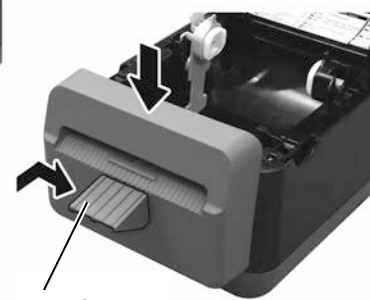

Ις κοπής

3.2 Φροντίδα/χειρισμός του χαρτιού



ΠΡΟΣΟΧΗ !

Βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το Εγχειρίδιο αναλωσίμων.

Χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται. Η χρήση διαφορετικού χαρτιού εκτός του καθορισμένου ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της κεφαλής και να οδηγήσει σε προβλήματα με την αναγνωσιμότητα του γραμμωτού κώδικα ή σε προβλήματα με την ποιότητα της εκτύπωσης. Ο χειρισμός κάθε τύπου χαρτιού θα πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στο χαρτί ή τον εκτυπωτή. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στην παρούσα ενότητα.

- Μην αποθηκεύετε χαρτιά για μεγαλύτερο διάστημα από την διάρκεια ζωής στο ράφι που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Αποθηκεύετε ρολά χαρτιού επάνω στο επίπεδο άκρο τους. Μην τα αποθηκεύετε στις στρογγυλές πλευρές γιατί μπορεί να πατηθεί εκείνη η πλευρά και να προκαλέσει ακανόνιστη προώθηση του χαρτιού και κακή ποιότητα εκτύπωσης.
- Αποθηκεύετε τα χαρτιά σε πλαστικές σακούλες και επανασφραγίζετε τις πάντα μετά το άνοιγμα. Τα χαρτιά χωρίς προστασία μπορεί να λερωθούν και η επιπλέον τριβή από τη σκόνη και τα σωματίδια θα μειώσουν τη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης.
- Αποθηκεύετε τα χαρτιά σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αποφεύγετε περιοχές όπου ενδέχεται να είναι άμεσα εκτεθειμένα στον ήλιο, σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, σκόνη ή αέρια.
- Οι προδιαγραφές του θερμικού χαρτιού που χρησιμοποιείται για την άμεση θερμική εκτύπωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα Na^+ 800 ppm, K^+ 250 ppm και Cl^- 500 ppm.
- Κάποια μελάνια που χρησιμοποιούνται σε προεκτυπωμένα χαρτιά ενδέχεται να περιέχουν συστατικά που μειώνουν τη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης. Μην χρησιμοποιείτε ετικέτες προεκτυπωμένες με μελάνι που περιέχει σκληρές ουσίες όπως ανθρακικό ασβέστιο (CaCO_3) και καολίνη (Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή τον κατασκευαστή του χαρτιού σας.

4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εάν ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τις ενέργειες που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τον εκτυπωτή. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και βγάλτε τον από την πρίζα. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο σέρβις της TOSHIBA TEC CORPORATION για βοήθεια.

4.1 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Σύμπτωμα	Αιτία	Λύσεις
Η λυχνία τροφοδοσίας του φιν τροφοδοσίας δεν ανάβει παρότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος.	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο στην είσοδο τροφοδοσίας.	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος, συνδέστε το στην είσοδο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά στην πρίζα ρεύματος. (⇒ Ενότητα 2.5)
	Υπάρχει διακοπή ρεύματος ή δεν παρέχεται ρεύμα στην πρίζα.	Δοκιμάστε την πρίζα ρεύματος με καλώδιο τροφοδοσίας από άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο ή τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
	Έχει καεί η ασφάλεια στο κτίριο ή έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος διακόπτης.	Ελέγξτε την ασφάλεια ή τον αυτόματο διακόπτη.
Η ενδεικτική λυχνία LED 1 δεν ανάβει με πράσινο χρώμα όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ανοικτός, παρότι η λυχνία τροφοδοσίας στους φιν τροφοδοσίας είναι αναμμένη.	Το φιν τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από τον εκτυπωτή.	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος, συνδέστε το φιν τροφοδοσίας στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος. (⇒ Ενότητα 2.5)
Δεν εκτυπώνονται χαρτιά.	Δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά τα χαρτιά.	Τοποθετήστε ξανά σωστά τα χαρτιά. (⇒ Ενότητα 2.7)
	Το καλώδιο διασύνδεσης δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Συνδέστε ξανά το καλώδιο διασύνδεσης. (⇒ Ενότητα 2.4)
Δεν εκτυπώνεται τίποτα.	Το χαρτί που έχει τοποθετηθεί δεν είναι θερμικό χαρτί, παρότι έχει επιλεγεί η λειτουργία άμεσης θερμικής εκτύπωσης.	Τοποθετήστε ένα ρολό θερμικού χαρτιού. (⇒ Ενότητα 2.7)
	Δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά τα χαρτιά.	Τοποθετήστε ξανά σωστά τα χαρτιά. (⇒ Ενότητα 2.7)
	Δεν αποστέλλονται δεδομένα εκτύπωσης από τον κεντρικό υπολογιστή.	Στείλτε τα δεδομένα εκτύπωσης.
Κακή ποιότητα εκτύπωσης	Δεν χρησιμοποιούνται χαρτιά εγκεκριμένα από την TOSHIBA TEC CORPORATION.	Αντικαταστήστε τα χαρτιά με άλλα εγκεκριμένα.
	Η κεφαλή εκτύπωσης είναι βρόμικη.	Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης. (⇒ Ενότητα 3.1.1)
Λείπουν κουκκίδες	Η κεφαλή εκτύπωσης είναι βρόμικη.	Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης. (⇒ Ενότητα 3.1.1)
	Ορισμένα από τα στοιχεία της κεφαλής εκτύπωσης έχουν σπάσει.	Όταν οι κουκκίδες που λείπουν επηρεάζουν τις εκτυπώσεις, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της TOSHIBA TEC CORPORATION για να ζητήσετε αντικατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης.
Δεν είναι εφικτή η καλή κοπή των χαρτιών.	Η λεπίδα της μονάδας κοπής έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της TOSHIBA TEC CORPORATION για να ζητήσετε αντικατάσταση της μονάδας κοπής.
Παρουσιάζεται εμπλοκή χαρτιού αμέσως μετά την εκτέλεση εκτύπωσης.	Εάν αφήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να εκτυπώσει για μεγάλο διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού λόγω της κόλλας μεταξύ της ετικέτας και του κυλίνδρου.	Εάν ο εκτυπωτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, τραβήξτε τα σημεία απασφάλισης προς τα εσάς για να ξεκλειδώσετε το επάνω κάλυμμα ώστε να μην ασκείται πίεση στην κεφαλή.

4.2 Λυχνία ένδειξης κατάστασης

Λυχνία LED 1	Λυχνία LED 2	Αιτία	Λύσεις
Πράσινο	Σβηστή	Αναμονή	Φυσιολογικό
Πράσινο ^F	Σβηστή	Επικοινωνία με έναν κεντρικό υπολογιστή.	Φυσιολογικό
Πράσινο ^S	Σβηστή	Η εκτύπωση έχει διακοπεί προσωρινά (παύση).	Πατήστε το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ]. Συνεχίζει η εκτύπωση.
Κόκκινο	Πορτοκαλί ^F	Η θερμοκρασία της κεφαλής εκτύπωσης έχει υπερβεί το ανώτερο όριο.	Σταματήστε την εκτύπωση και αφήστε την κεφαλή εκτύπωσης να κρυώσει μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED 1 να ανάψει με πράσινο χρώμα. Εάν η λυχνία LED 1 δεν ανάψει με πράσινο χρώμα ή εάν αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της TOSHIBA TEC CORPORATION.
Κόκκινο	Πράσινο	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα επικοινωνίας. (Μόνο όταν χρησιμοποιείται η σύνδεση RS-232C.)	Πατήστε το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ] για να γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή ή κλείστε την τροφοδοσία ρεύματος και ανοίξτε την ξανά. Εάν εμφανίζεται συχνά αυτό το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της TOSHIBA TEC CORPORATION.
Κόκκινο	Πράσινο ^F	Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα κοπής.	Αφαιρέστε την εμπλοκή χαρτιού, τοποθετήστε ξανά το χαρτί και πατήστε το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ]. (⇒ Ενότητα 4.3)
Πορτοκαλί	Κόκκινο	Έχει τελειώσει το χαρτί.	Τοποθετήστε ένα νέο ρολό χαρτιού και πατήστε το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ]. (⇒ Ενότητα 2.7)
Πορτοκαλί	Πράσινο	Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού.	Αφαιρέστε την εμπλοκή χαρτιού, τοποθετήστε ξανά το χαρτί και πατήστε το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ]. (⇒ Ενότητα 4.3)
Κόκκινο	Κόκκινο ^M	Παρουσιάστηκε πρόβλημα ή επιχειρήθηκε τροφοδοσία με το επάνω κάλυμμα ανοικτό.	Κλείστε σωστά το επάνω κάλυμμα και πατήστε το κουμπί [ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ]. Θα συνεχιστεί η εκτύπωση.
Κόκκινο	Πορτοκαλί ^M	Η κεφαλή εκτύπωσης έχει σπάσει.	Κλείστε το διακόπτη λειτουργίας και επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της TOSHIBA TEC CORPORATION.
Σβηστή	Σβηστή	Η τροφοδοσία είναι κλειστή. Το επάνω κάλυμμα είναι ανοικτό εάν είναι ενεργή η τροφοδοσία του εκτυπωτή.	Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Κλείστε σωστά το επάνω κάλυμμα.

Ταχύτητα με την οποία αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία

Σύμβολο	Κατάσταση	Μεσοδιάστημα
A	Αναβοσβήνει αργά	2,0 δευτ.
M:	Αναβοσβήνει με μεσαία ταχύτητα	1,0 δευτ.
Γ	Αναβοσβήνει γρήγορα	0,5 δευτ.

4.3 Αφαίρεση εμπλοκών χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο αφαίρεσης εμπλοκών χαρτιού από τον εκτυπωτή.



ΠΡΟΣΟΧΗ !

Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην κεφαλή

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και ανοίξτε το μπλοκ της κεφαλής εκτύπωσης.
3. Αφαιρέστε το ρολό χαρτιού.
4. Αφαιρέστε την εμπλοκή χαρτιού από τον εκτυπωτή. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ αιχμηρά αντικείμενα ή εργαλεία γιατί μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον εκτυπωτή.
5. Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης και τον κύλινδρο και αφαιρέστε τη σκόνη ή τις ξένες ουσίες.
6. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί και κλείστε το επάνω κάλυμμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Παράρτημα 1 περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή και των αναλώσιμων για τον εκτυπωτή B-FV4D-GL.

A1.1 Εκτυπωτής

Ακολουθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή.

Στοιχείο	Μοντέλο B-FV4D-GL
Τάση τροφοδοσίας	AC100 έως 240V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	
Κατά τη διάρκεια μιας εργασίας εκτύπωσης	100 έως 120V: 1,0 A, 60 W μέγιστο, 200 έως 240V: 0,6 A, 59 W μέγιστο
Σε κατάσταση αναμονής	100 έως 120V: 0,12A, 3,7 W μέγιστο, 200 έως 240V: 0,07 A, 3,8 W μέγιστο
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	5°C έως 35°C (41°F έως 95°F)
Εύρος θερμοκρασίας φύλαξης	-20°C έως 60°C (-4°F έως 140°F)
Σχετική υγρασία	30% έως 75% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Υγρασία κατά τη φύλαξη	10% έως 90% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Ανάλυση	203 dpi (8 dots/mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Λειτουργία εκτύπωσης	Κοπή
Ταχύτητα εκτύπωσης	50,8 mm/δευτ. (2"/δευτ.), 76.2 mm/δευτ. (3"/δευτ.), 101.6 mm/δευτ. (4"/δευτ.), 127 mm/δευτ. (5"/δευτ.), 152.4 mm/δευτ. (6"/δευτ.)
Διαθέσιμο πλάτος χαρτιού	102 mm (4,0") +1mm/-1,5mm
Πραγματικό πλάτος εκτύπωσης (μέγιστο)	99 mm (3,9")
Μεγ. αναλογία εκτύπωσης	15% κατά μέσο όρο
Διάσταση (Π × Π × Υ)	184,0 mm x 271,2 mm x 198,8 mm (7,2" x 10,7" x 7,8")
Βάρος	2,8 kg (6,2 lb) (χωρίς χαρτί)
Διαθέσιμοι τύποι γραμμωτού κώδικα	EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, UPC-E add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar
Διαθέσιμος δισδιάστατος κώδικας	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Διαθέσιμα σύνθετα σύμβολα	GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)
Διαθέσιμες γραμματοσειρές	Times Roman (6 μεγέθη), Helvetica (6 μεγέθη), Presentation (1 μέγεθος), Letter Gothic (1 μέγεθος), Courier (2 μεγέθη), Prestige Elite (2 μεγέθη), OCR-A (1 τύπος), OCR-B (1 τύπος), Simplified Chinese (1 μέγεθος)
Περιστροφές	0°, 90°, 180°, 270°
Διασύνδεση στο βασικό εξοπλισμό	USB 2.0 full speed
	Διασύνδεση Ethernet (10/100 Base)
	Σειριακή διασύνδεση (RS-232C)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η επωνυμία Data Matrix™ είναι εμπορικό σήμα της International Data Matrix Inc., U.S.
- Η επωνυμία PDF417™ είναι εμπορικό σήμα της Symbol Technologies Inc., U.S.
- Η επωνυμία QR Code είναι εμπορικό σήμα της DENSO CORPORATION.
- Η επωνυμία Maxi Code είναι εμπορικό σήμα της United Parcel Service of America, Inc., U.S.


A1.2 Χαρτιά

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως τα χαρτιά που χρησιμοποιείτε είναι εγκεκριμένα από την TOSHIBA TEC CORPORATION. Οι εγγυήσεις δεν ισχύουν για προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη χρήση χαρτιών που δεν είναι εγκεκριμένα από την TOSHIBA TEC CORPORATION.

Για πληροφορίες σχετικά με τα χαρτιά που είναι εγκεκριμένα από την TOSHIBA TEC CORPORATION, επικοινωνήστε με μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της TOSHIBA TEC CORPORATION.

A1.2.1 Τύπος χαρτιών

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το μέγεθος και το σχήμα των χαρτιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον εκτυπωτή.

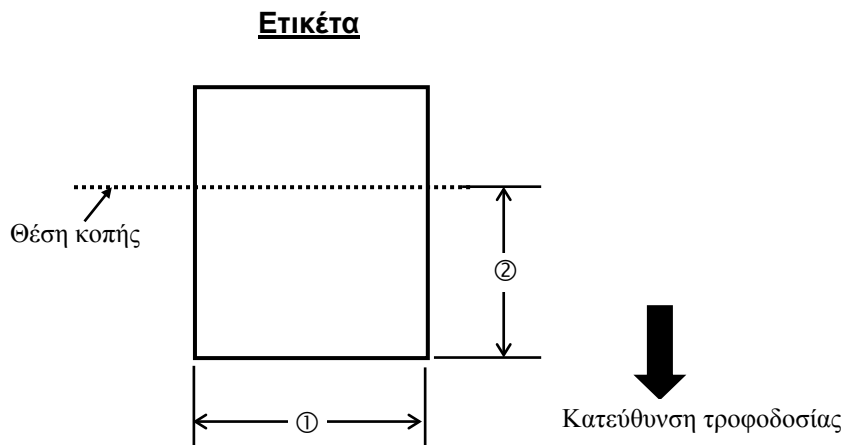

Μονάδα: mm (ίντσα)


Λειτουργία εκτύπωσης Στοιχείο	Λειτουργία κοπής
① Πλάτος ετικέτας	102mm (4,0")
② Μήκος κοπής	25,4mm έως 152,4mm (1,0" έως 6")
Πάχος	0,06mm έως 0,19mm (0,0024" έως 0,0075")
Μεγ. εξωτερική διάμετρος ρολού	Ø127mm (5")
Κατεύθυνση ρολού	Εξωτερικού τυλίγματος
Διάμετρος εσωτερικού πυρήνα	40mm (1,57")

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


1. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της εκτύπωσης και η διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης, χρησιμοποιείτε μόνο χαρτιά εγκεκριμένα από την TOSHIBA TEC CORPORATION
2. Είναι πιο πιθανό να παρουσιαστεί εμπλοκή ετικέτας κατά την προσέγγιση του άκρου της ετικέτας γιατί οι ετικέτες γύρω από τον πυρήνα του χαρτιού ζαρώνουν έντονα.

A1.2.2 Πραγματική περιοχή εκτύπωσης

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του πραγματικού πλάτους εκτύπωσης και του πλάτους της ετικέτας.

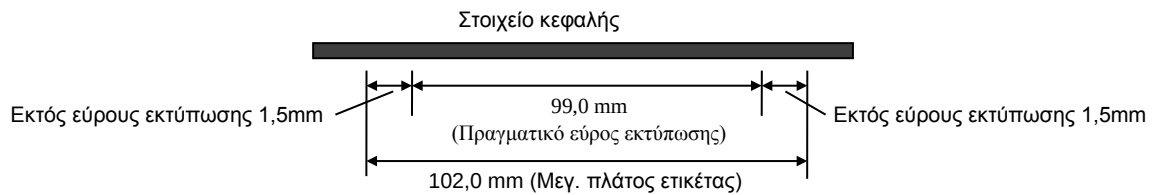

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την πραγματική περιοχή εκτύπωσης στο χαρτί.

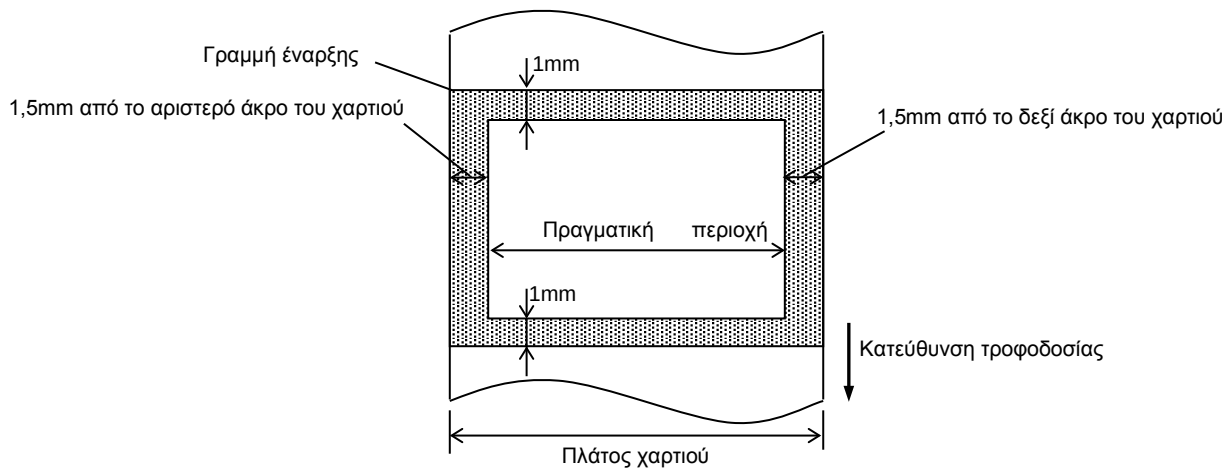

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Βεβαιωθείτε πως δεν εκτυπώνετε στην περιοχή πλάτους 1,5 mm από τα άκρα της ετικέτας (σκιασμένη περιοχή στην παραπάνω εικόνα).
2. Το κέντρο του χαρτιού θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της κεφαλής εκτύπωσης.
3. Δεν είναι εγγυημένη η ποιότητα εκτύπωσης εντός 3 mm από τη θέση διακοπής της κεφαλής εκτύπωσης (περιλαμβανομένου 1 mm προς τα επάνω και κάτω.)
4. Η μέση ταχύτητα (μαύρης) εκτύπωσης πρέπει να είναι 15% ή μικρότερη. Για την περιοχή εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα, η ταχύτητα εκτύπωσης θα πρέπει να είναι 30% ή μικρότερη.
5. Το βάρος γραμμής θα πρέπει να είναι 3 έως 12 κουκκίδες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ

■ Καλώδια διασύνδεσης

Για να αποτραπεί η εκπομπή και λήψη ηλεκτρικού θορύβου, τα καλώδια διασύνδεσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Πλήρως θωρακισμένα με μεταλλικό περίβλημα ή περίβλημα με μεταλλική επίστρωση.
- Διατηρήστε το μήκος τους όσο το δυνατόν μικρότερο.
- Δεν θα πρέπει να είναι σε άμεση επαφή με καλώδια ρεύματος.
- Δεν θα πρέπει να είναι δεμένα μαζί με αγωγούς ρεύματος.

■ Περιγραφή καλωδίου RS-232C

Το σειριακό καλώδιο δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του εκτυπωτή με έναν κεντρικό υπολογιστή θα πρέπει να ανήκει σε έναν από τους δύο παρακάτω τύπους (φίς 9-ακροδεκτών ή 25-ακροδεκτών):

Σύνδεση προς τον κεντρικό υπολογιστή			Σύνδεση προς τον εκτυπωτή	
Λειτουργία	9 ακροδεκτών	25 ακροδεκτών	Αρ. Ακροδέκτη	Λειτουργία
			1	+5V
RXD	2	3	2	TXD
TXD	3	2	3	RXD
DTR	4	20	4	DSR
GND	5	7	5	GND
DSR	6	6	6	RDY
RTS	7	4	7	N.C.
CTS	8	5	8	RDY
			9	N.C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο RS-232C με σύνδεση με βίδες ασφάλισης.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ

Γραμμωτός κώδικας

Ένας κώδικας που αντιπροσωπεύει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας μια σειρά από μαύρες και λευκές λωρίδες με διαφορετικά πλάτη. Οι γραμμωτοί κώδικες χρησιμοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους: Κατασκευή, Νοσοκομεία, Βιβλιοθήκες, Λιανικό εμπόριο, Μεταφορές, Αποθήκες, κλπ. Η ανάγνωση γραμμωτών κωδικών είναι ένας γρήγορος και υψηλής ακρίβειας τρόπος καταγραφής δεδομένων, ενώ η καταχώρηση μέσω πληκτρολογίου είναι συνήθως αργή και ανακριβής.

Λειτουργία κοπής

Λειτουργία του εκτυπωτή κατά την οποία εγκαθίσταται η μονάδα κοπής για την αυτόματη κοπή χαρτιών από το ρολό τροφοδοσίας μετά την εκτύπωση τους. Η εντολή εκτύπωσης μπορεί να ορίσει την κοπή όλων των χαρτιών ή την κοπή μετά την εκτύπωση ενός καθορισμένου αριθμού χαρτιών.

Άμεση θερμική εκτύπωση

Μια μέθοδος εκτύπωσης που δεν χρησιμοποιεί κορδέλα αλλά θερμικά χαρτιά τα οποία αντιδρούν στη ζέστη. Η θερμική κεφαλή εκτύπωσης ζεσταίνει απευθείας το θερμικό χαρτί, προκαλώντας την εκτύπωση μιας εικόνας σε αυτό.

DPI

Κουκκίδες ανά ίντσα (Dots Per Inch)

Μια μονάδα που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την πυκνότητα ή την ανάλυση της εκτύπωσης.

Γραμματοσειρά

Ένα πλήρες σύνολο αλφαριθμητικών χαρακτήρων είναι ένα στυλ γραμματοσειράς. Π.χ. Helvetica, Courier, Times

IPS

Ίντσες ανά δευτερόλεπτο (Inch per second)

Μια μονάδα που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την ταχύτητα της εκτύπωσης.

Ετικέτα

Ένας τύπος χαρτιού με αυτοκόλλητο πίσω μέρος, που παρέχεται επάνω σε χαρτί-φορέα.

Χαρτί

Υλικό επάνω στο οποίο εκτυπώνει ο εκτυπωτής τις εικόνες. Ετικέτα, καρτέλα, συνεχές χαρτί εκτύπωσης, διάτρητο χαρτί, κλπ.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Ένα πρόγραμμα λογισμικού που μετατρέπει το αίτημα εκτύπωσης της εφαρμογής σε μια γλώσσα που κατανοεί ο εκτυπωτής.

Στοιχείο κεφαλής εκτύπωσης

Η θερμική κεφαλή εκτύπωσης αποτελείται από μια γραμμή από μικροσκοπικά στοιχεία αντίστασης τα οποία, όταν περάσει ρεύμα από μέσα τους, ζεσταίνονται και προκαλούν το κάψιμο μιας μικρής κουκκίδας σε θερμικό χαρτί.

Ταχύτητα εκτύπωσης

Η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται η εκτύπωση. Αυτή η ταχύτητα εκφράζεται σε μονάδες IPS (ίντσες ανά δευτερόλεπτο).

Ανάλυση

Ο βαθμός λεπτομέρειας με τον οποίο μπορεί να γίνει αντιγραφή μιας εικόνας. Η ελάχιστη μονάδα της διαιρεμένης εικόνας ονομάζεται εικονοστοιχείο. Όσο αυξάνεται η ανάλυση, μεγαλώνει ο αριθμός των εικονοστοιχείων, οδηγώντας σε πιο λεπτομερή εικόνα.

Αναλώσιμα

Χαρτί

Θερμική κεφαλή εκτύπωσης

Μια κεφαλή εκτύπωσης που χρησιμοποιεί άμεση θερμική εκτύπωση.



TOSHIBA TEC CORPORATION

© 2015, 2016 TOSHIBA TEC CORPORATION Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Τόκιο 141-8562, ΙΑΠΩΝΙΑ

E EO1-33099B
R151120R7802-TTEC
Ver02F 2016-08