


**TOSHIBA**

TISKALNIKI ČRTNE KODE

# Navodila za uporabo

---

**BX820T-TS02-QM-S**

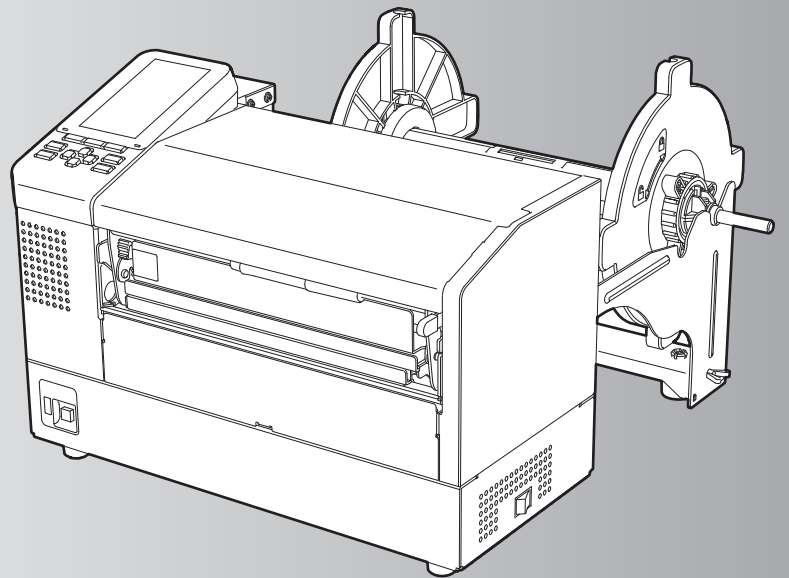

---

© 2026 Toshiba Tec Corporation, vse pravice pridržane

V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni mogoče reproducirati, podvajati ali ponovno natisniti v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toshiba Tec Corporation.

## Predgovor




Hvala za nakup našega izdelka.

Da obdržite izdelek v najboljšem stanju, imejte ta priročnik pri roki in ga po potrebi uporabite.

### ■ Kako uporabljati ta navodila

#### □ Simboli v teh navodilih

V teh navodilih so nekateri pomembni elementi opisani s spodaj prikazanimi simboli. Pred uporabo te opreme obvezno preberite te dele.

|  |   |
|--|---|
|  <b>OPOZORILO</b> | Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči smrt, hude poškodbe, resno škodo ali požar na opremi ali okoliških predmetov.                      |
|  <b>PREVIDNO</b>  | Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči manjše ali srednje težke poškodbe, delno škodo opremi ali okoliškim predmetom ali izgubo podatkov. |
| <b>Opomba</b>  | Označuje podatke, na katere morate biti pozorni pri uporabi opreme.   |
| <b>Nasvet</b>  | Opisuje priročne podatke, ki so koristni pri uporabi opreme.  |
|                   | Sklici, ki opisujejo elemente, povezane z vašim trenutnim delom. Po potrebi si oglejte te sklice.   |

#### □ Ciljni bralci teh navodil

Ta navodila so namenjena splošnim uporabnikom in skrbnikom.

#### □ Pomembna obvestila glede teh navodil

- Ta izdelek je zasnovan za komercialno uporabo in ni potrošniški izdelek.
- Pri uporabi izdelka (vključno s programsko opremo) upoštevajte napotke v teh navodilih.
- Teh navodil ni mogoče reproducirati, podvajati ali ponovno tiskati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toshiba Tec Corporation.
- Vsebina teh navodil se lahko spremeni brez obvestila. Za najnovejšo različico navodil kontaktirajte svojega pooblaščenega zastopnika družbe Toshiba Tec Corporation. Glede morebitnih vprašanj v teh navodilih se obrnite na svojega lokalnega pooblaščenega servisnega zastopnika.

#### □ Obvestilo o omejitvi odgovornosti

Naslednje obvestilo določa izključitve in omejitve odgovornosti družbe Toshiba Tec Corporation (vključno z njenimi zaposlenimi, zastopniki in podizvajalci) do vseh kupcev ali uporabnikov ('uporabnik') tega tiskalnika, vključno z dodatki, dodatno opremo in prednameščeno programsko opremo ('izdelek').

1. Izključitev in omejitve odgovornosti v tem obvestilu veljajo v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. V izogib dvomu velja, da nobena določba tega obvestila ne izključuje ali omejuje odgovornosti družbe Toshiba Tec Corporation za smrt ali telesne poškodbe zaradi malomarnosti družbe Toshiba Tec Corporation ali goljufivega zavajanja družbe Toshiba Tec Corporation.
2. Vsa jamstva, pogoji in drugi pogoji, ki izhajajo iz zakona, so v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, izključeni in v zvezi z izdelki se ne dajejo in ne uporabljajo nobena taka implicitna jamstva.
3. Družba Toshiba Tec Corporation ne odgovarja za kakršno koli izgubo, stroške, izdatke, zahtevke ali škodo, ki jo povzroči kar koli od naslednjega:
  - (a) uporaba ali ravnanje z izdelkom drugače kot v skladu s z navodili, med drugim vključno z navodili za uporabo, uporabniškim priročnikom in/ali napačnim ali malomarnim ravnanjem ali uporabo izdelka;
  - (b) kateri koli vzrok, ki preprečuje pravilno delovanje izdelka, ki izhaja ali je mogoče pripisati dejanjem, opustitvam, dogodkom ali nesrečam, na katere družba Toshiba Tec Corporation nima vpliva, med drugim vključno z naravnimi katastrofami, vojna, nemir, državljanski nemir, zlonamerna ali namerna škoda, požar, poplava, nevihta, naravna nesreča, potresi, abnormalna napetost ali druge katastrofe;
  - (c) dodajanja, spreminjanja, razstavljanje, prevoz ali popravila s strani drugih oseb, razen servisnih tehnikov, ki jih je pooblastila družba Toshiba Tec Corporation; ali
  - (d) uporaba papirja, potrošnih materialov ali delov, ki niso priporočeni s strani družbe Toshiba Tec Corporation.

- 
4. V skladu z odstavkom 1 družba Toshiba Tec Corporation ne odgovarja stranki za:
- (a) izguba dobička; izguba prodaje ali prometa; izguba ali poškodba ugleda; izguba proizvodnje; izguba pričakovanih prihrankov; izguba dobrega imena ali poslovnih priložnosti; izguba strank; izguba ali izguba uporabe kakršne koli programske opreme ali podatkov; izguba na podlagi katere koli pogodbe ali v zvezi z njo; ali
  - (b) kakršne koli posebne, naključne, posledične ali posredne izgube ali škode, stroškov, izdatkov, finančne izgube ali zahtevkov za posledično odškodnino;

kakršne koli in kakor koli povzročene, ki izvirajo iz izdelka ali so povezane z njim ali z njegovo uporabo ali ravnanjem z njim, tudi če je družba Toshiba Tec Corporation obveščena o možnosti nastanka takšne škode.

Družba Toshiba Tec Corporation ni odgovorna za nobeno izgubo, stroške, izdatke, zahtevke ali škodo, nastalo zaradi nezmožnosti uporabe (med drugim zaradi okvare, nepravilnega delovanja, odlaganja, okužbe z virusi ali drugih težav), ki je posledica uporabe izdelka s strojno opremo, blagom ali programsko opremo, ki je družba Toshiba Tec Corporation ni neposredno ali posredno dobavila.

## ❑ Zasloni in opis postopkov delovanja

Prikaz na zaslonu se lahko razlikuje glede na model in operacijsko okolje, kot so nameščena dodatna oprema, različice operacijskega sistema in uporabniška programska oprema.

## ❑ Blagovne znamke

- Microsoft, Windows, Windows NT ter imena blagovnih znamk in imena izdelkov drugih Microsoftovih izdelkov so blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.
- Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc., in vsaka taka uporaba teh znamk s strani Toshiba Tec Corporation je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih imetnikov.
- Druga imena podjetij in imena izdelkov v teh navodilih so blagovne znamke zadevnih podjetij.

## ❑ Uradna imena operacijskega sistema Windows

- Uradno ime Windows® 10 je Microsoft Windows 10 Operating System.
- Uradno ime Windows® 11 je Microsoft Windows 11 Operating System.
- Uradno ime strežnika Windows® 2016 je Microsoft Windows Server 2016 Operating System.
- Uradno ime strežnika Windows® 2019 je Microsoft Windows Server 2019 Operating System.
- Uradno ime strežnika Windows® 2022 je Microsoft Windows Server 2022 Operating System.
- Uradno ime strežnika Windows® 2025 je Microsoft Windows Server 2025 Operating System.

## ❑ Uvozniki/proizvajalci

### **Uvoznik (Za EU, EFTA)**

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH  
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Nemčija

### **Uvoznik (Za ZK)**

Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd  
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, Združeno kraljestvo

### **Uvoznik (Za Turčijo)**

BOER BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ BCP  
Yukari Dudullu, Tavukcuyolu Cad. Demirturk Sok No: 8A 34775,  
Umraniye-Istanbul, Turčija

### **Proizvajalec**

Toshiba Tec Corporation  
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokio, 141-8562, Japonska

## Previdnostni ukrepi za ravnanje z brezžičnimi komunikacijskimi napravami

---

Naslednji previdnostni ukrepi so namenjeni posebej za brezžično funkcijo. Za splošne previdnostne ukrepe in podatke o predpisih glejte »Varnostne informacije«.

Ta izdelek je v skladu z zakonom o brezžični telegrafiji razvrščen kot »brezžična oprema za postaje sistemov za prenos podatkov nizke moči« in zanj ni potrebno dovoljenje za radijski prenos. Zakon prepoveduje spreminjanje notranjosti tega izdelka.

### ■ Podatki o predpisih

Ta izdelek mora biti nameščen in uporabljen strogo v skladu z navodili proizvajalca, opisanimi v uporabniški dokumentaciji, ki je priložena izdelku. Ta izdelek je skladen z naslednjimi radiofrekvenčnimi in varnostnimi standardi. Spodnji standardi so certificirani pri delovanju s priloženo anteno. Ne uporabljajte tega izdelka z drugimi antenami.

#### ☐ Evropa – Izjava o skladnosti EU

Družba Toshiba Tec Corporation izjavlja, da je serija BX820T skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.

#### ☐ Zvezna komisija za komunikacije v ZDA (FCC)

##### OPOMBA:

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda A v skladu s 15. členom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami, kadar se oprema uporablja v komercialnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili za uporabo, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Delovanje te opreme na stanovanjskem območju lahko povzroči škodljive motnje, v tem primeru bo moral uporabnik motnje odpraviti na lastne stroške.

##### PREVIDNO:

Ta naprava je v skladu s 15. členom pravil FCC.

Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

(1) ta naprava lahko povzroči škodljive motnje in

(2) ta naprava mora sprejeti vsakršne prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih prejemalec te naprave ni izrecno odobril, lahko izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme.

##### OPOZORILO O IZPOSTAVLJENOSTI RF:

To opremo je treba namestiti in uporabljati v skladu s priloženimi navodili, antene, ki se uporabljajo za ta oddajnik, pa morajo biti nameščene tako, da so od vseh oseb oddaljene vsaj 20 cm, in ne smejo biti nameščene ali delovati skupaj z drugimi antenami ali oddajniki. Končnim uporabnikom in monterjem je treba zagotoviti navodila za namestitev antene in zadovoljiti pogoje delovanja oddajnika, da se zagotovi skladnost z izpostavljenostjo RF.

#### ☐ Kanada – Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

Ta naprava je skladna s standardi RSS vladnega oddelka ISED, ki so izvzeti iz licence.

Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

(1) ta naprava ne more povzročiti motenj in

(2) ta naprava mora sprejeti vsakršne motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

##### Informacije o izpostavljenosti radijski frekvenci (RF)

Izhodna sevana moč brezžične naprave je pod mejnimi vrednostmi izpostavljenosti radijskim frekvencam, ki jih določa "Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)". Brezžično napravo je treba uporabljati tako, da je možnost stika s človekom med delovanjem čim manjša.

Ta naprava je bila tudi ocenjena in dokazano skladna z mejnimi vrednostmi ISED za izpostavljenost RF v pogojih mobilne izpostavljenosti (antene so od telesa osebe oddaljene več kot 20 cm).

---

### **Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)**

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'ISDE dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne).

### **■ Odobrene države/območja za uporabo pripomočkov**

Ta oprema je odobrena v skladu z radijskim standardom posameznih držav/območij. Vprašajte pooblaščenega prodajalca ali serviserje družbe Toshiba Tec.

### **■ Previdnostni ukrepi pri uporabi**

Ta izdelek z drugimi napravami komunicira po radijski zvezi. Odvisno od lokacije namestitve, smeri, okolja itd., se lahko njegova komunikacijska zmogljivost poslabša ali pa to vpliva na naprave, nameščene v bližini.

Naprave Bluetooth® in brezžični LAN delujejo znotraj istega radiofrekvenčnega območja in lahko vplivajo druga na drugo. Če hkrati uporabljate naprave Bluetooth® in brezžični LAN, lahko občasno pride do manj kot optimalnega delovanja omrežja ali celo do izgube omrežne povezave.

Če pride do takšnih težav, takoj izklopite napravo Bluetooth® ali brezžični LAN. Hranite stran od mikrovalovne pečice. Komunikacijska zmogljivost se lahko poslabša ali pride do komunikacijske naprave zaradi radijskega signala mikrovalovne pečice.

Ne uporabljajte izdelka na kovinski mizi ali blizu kovinskega predmeta. Komunikacijska zmogljivost se lahko poslabša.

\* Bluetooth® je zaščitena blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.

# VSEBINA

---

|   |          |
|---|----------|
| <b>Predgovor .....</b>  | <b>3</b> |
| Kako uporabljati ta navodila .....  | 3        |
| <b>Previdnostni ukrepi za ravnanje z brezžičnimi komunikacijskimi napravami .....</b> | <b>5</b> |
| Podatki o predpisih .....   | 5        |
| Odobrene države/območja za uporabo pripomočkov .....                                  | 6        |
| Previdnostni ukrepi pri uporabi .....   | 6        |

## 1. poglavje: Pregled izdelka

---

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatki .....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>Imena in funkcije delov .....</b> | <b>11</b> |
| Pogled na zunanost .....             | 11        |
| Notranost .....                      | 13        |
| Upravljalna plošča .....             | 14        |
| Kompatibilni pomnilniki USB.....     | 16        |

## 2. poglavje: Nastavitve tiskalnika

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Priprava na uporabo tiskalnika .....</b>                     | <b>18</b> |
| Lokacije za nastavitve.....                                     | 18        |
| Pri nakupovanju napajalnega kabla .....                         | 19        |
| Sestavljanje dovodnega stojala .....                            | 20        |
| Povezovanje z računalnikom .....                                | 21        |
| Priklučitev napajalnega kabla.....                              | 32        |
| <b>Vklop/izklop tiskalnika .....</b>                            | <b>34</b> |
| Vklop tiskalnika.....   | 34        |
| Izklop tiskalnika .....   | 35        |
| <b>Postopek vstavljanje medija .....</b>                        | <b>37</b> |
| Vstavljanje medija.....   | 38        |
| Nalaganje neprekinjenega papirja.....                           | 45        |
| Nalaganje medijev z nameščenim izbirnim modulom rezalnika ..... | 49        |
| <b>Prilaganje položaja tipala za zaznavanje medija.....</b>     | <b>51</b> |
| Prilagoditev položaja oddajnega tipala.....                     | 52        |
| Prilagoditev položaja zgornjega odsevnega senzorja.....         | 52        |
| Prilagoditev položaja spodnjega odsevnega senzorja.....         | 53        |
| <b>Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa) .....</b>      | <b>54</b> |
| Pritrditev traku.....   | 55        |
| Odstranjevanje traku .....                                      | 58        |

## 3. poglavje: Dnevno vzdrževanje

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Čiščenje tiskalnika .....</b>             | <b>60</b> |
| Pokrov .....                                 | 60        |
| Glava tiskalnika.....                        | 61        |
| Enota stiskalne plošče.....                  | 62        |
| Tipalo za zaznavanje medija .....            | 63        |
| Rezalnik .....                               | 64        |
| Če tiskalnika ne uporabljate dalj časa ..... | 65        |

## 4. poglavje: Odpravljanje težav

---

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Odpravljanje težav .....</b> | <b>68</b> |
| Sporočila o napakah.....        | 68        |

---

|   |    |
|---|----|
| Če tiskalnik ne deluje pravilno .....     | 72 |
| Če so mediji zagozdeni .....              | 75 |
| Če je trak odrezan na sredini .....       | 78 |
| Če navoji traku postanejo neurejeni ..... | 79 |

## **5. poglavje: Dodatek**

---


|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Specifikacije .....</b>           | <b>82</b> |
| Tiskalnik .....                      | 82        |
| Mediji .....                         | 83        |
| Trak.....                            | 85        |
| Opombe o uporabi dodatne opreme..... | 86        |

## Pregled izdelka

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatki .....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>Imena in funkcije delov .....</b> | <b>11</b> |
| Pogled na zunanost .....             | 11        |
| Notranjost .....                     | 13        |
| Upravljalna plošča .....             | 14        |
| Kompatibilni pomnilniki USB.....     | 16        |

## Dodatki


Potrdite, ali so vsi dodatki prisotni.  
Obrnite se na svojega servisnega zastopnika, če kar koli manjka.

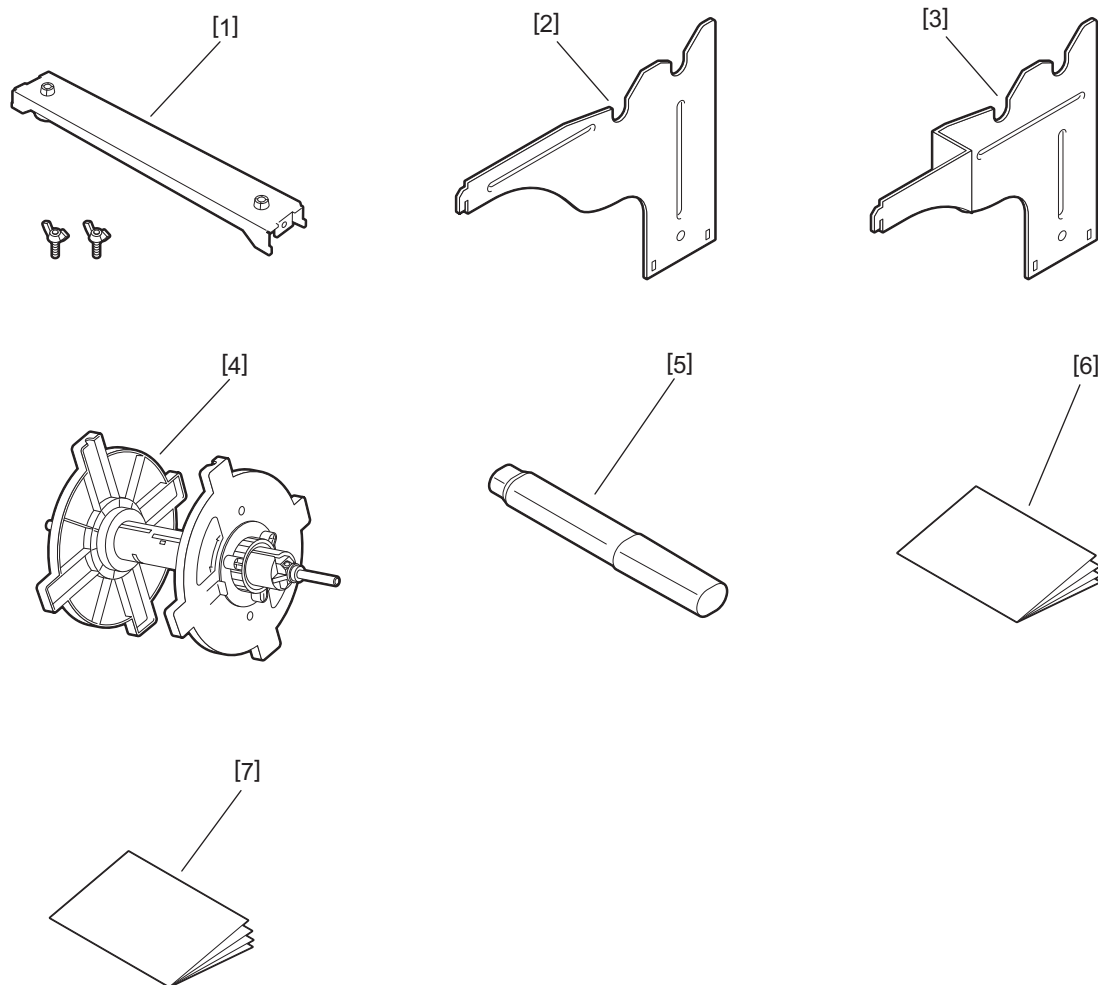

| Ne. | Ime dela  |
|-----|---|
| 1   | Podstavek dovodnega stojala (1), krilni vijak (2) |
| 2   | Desni okvir dovodnega držala (1)                  |
| 3   | Levi okvir dovodnega držala (1)                   |
| 4   | Enota dovodnega držala (1)                        |
| 5   | Čistilno pisalo za glavo (1 kos)                  |
| 6   | Varnostne informacije (v več jezikih)             |
| 7   | Priročnik za hitro namestitvev (1)                |

## ■ Pogled na zunanost


### □ Sprednja stran

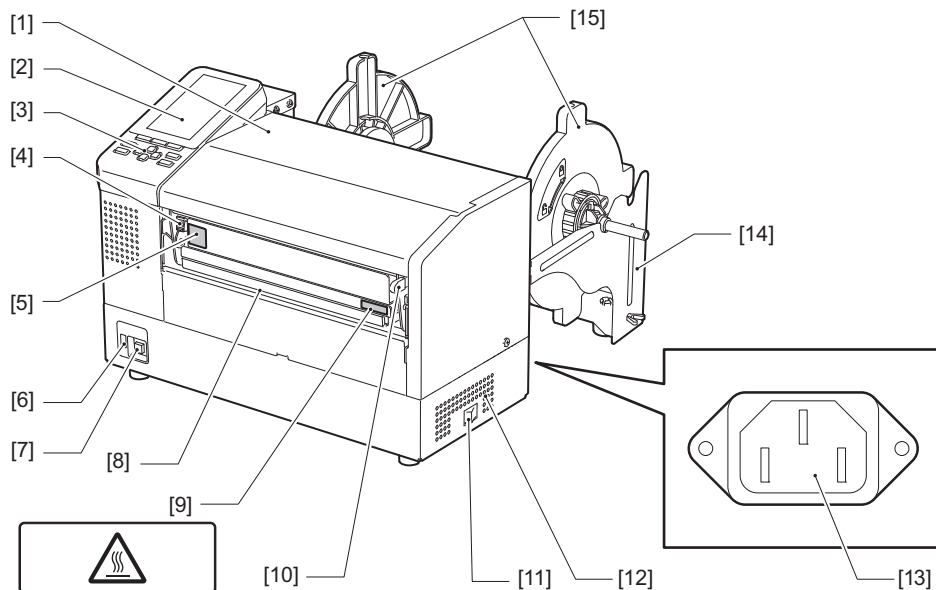

| Ne. | Ime dela   |
|-----|--|
| 1   | Zgornji pokrov<br>Odprite ta pokrov, da zamenjate medij ali trak ali očistite notranjost.  |
| 2   | Barvni LCD<br>Prikaže nastavitveni zaslon vsake funkcije in stanje tiskalnika.   |
| 3   | Upravljalna plošča<br>Obstajata dve vrsti lučk, ki prikazujeta stanje tiskalnika in 11 gumbov za upravljanje tiskalnika.<br>📖 str. 14 »Upravljalna plošča« |
| 4   | Ročica tlačnega stikala<br>Preklopi pritisk, ki se uporablja za medij.   |
| 5   | Oznaka tlačnega stikala  |
| 6   | Gostitelj USB<br>Prikluči pomnilnik USB, optični bralnik, tipkovnico itd.  |
| 7   | Gumb POWER<br>Pritisnite, da vklopite/izklopite tiskalnik.   |
| 8   | Izhod za medij<br>Tiskani medij izhaja iz tega izhoda.   |
| 9   | Opozorilna nalepka   |
| 10  | Ročica za sprostitvev sklopa glave<br>Sprosti sklop tiskalne glave.  |
| 11  | Glavno stikalo za napajanje<br>Vklop/Izklop glavnega napajanja tiskalnika.<br>— : VKLOP<br>○ : IZKLOP  |
| 12  | Prezračevalne luknje   |
| 13  | Vhod za napajanje izmeničnega toka<br>Prikluči napajalni kabel.  |
| 14  | Dovodno stojalo  |

| Ne. | Ime dela               |
|-----|------------------------|
| 15  | Enota dovodnega držala |

## □ Zadnja stran

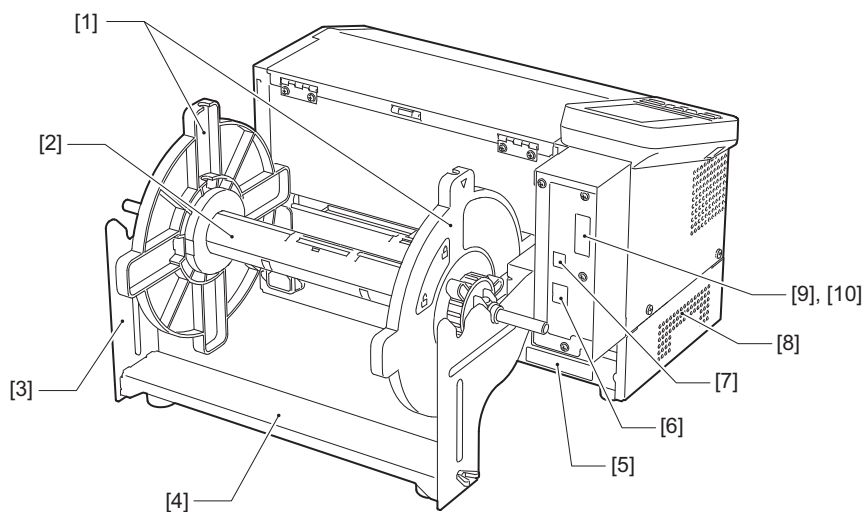


| Ne. | Ime dela   |
|-----|--|
| 1   | Enota dovodnega držala   |
| 2   | Dovodna gred   |
| 3   | Okvir dovodnega držala   |
| 4   | Podstavek dovodnega stojala  |
| 5   | Podaljšana vrata V/I (izbirno)<br>Prikluči zunanje naprave.<br>Za periferne naprave, priključene na razširjena vrata V/I, uporabljajte naprave, ki so skladne s specifikacijami in ustreznimi zakoni in predpisi. Toshiba Tec ne proizvaja naprav za povezovanje z razširjenimi vrati V/I. |
| 6   | Vhod LAN<br>Prikluči kabel LAN.<br>📖 str. 21 »Povezovanje z računalnikom«  |
| 7   | Vhod USB<br>Prikluči kabel USB.<br>📖 str. 21 »Povezovanje z računalnikom«  |
| 8   | Prezračevalne luknje   |
| 9   | Vrata serijskega vmesnika (dodatna oprema)<br>Prikluči komunikacijski kabel, skladen z RS-232C.<br>(D-Sub 9-pinski priključek tipa palčni vijak)<br>Brezžičnega omrežja LAN/Bluetooth ni mogoče uporabljati, ko je v uporabi serijski vmesnik.   |
| 10  | Vrata za brezžični LAN/Bluetooth (izbirno)<br>Povezuje brezžični komunikacijski modul (brezžični LAN/Bluetooth).<br>Serijskega vmesnika ni mogoče uporabljati, ko je v uporabi brezžično omrežje LAN/Bluetooth.  |

## Notranjost

1


Pregled izdelka

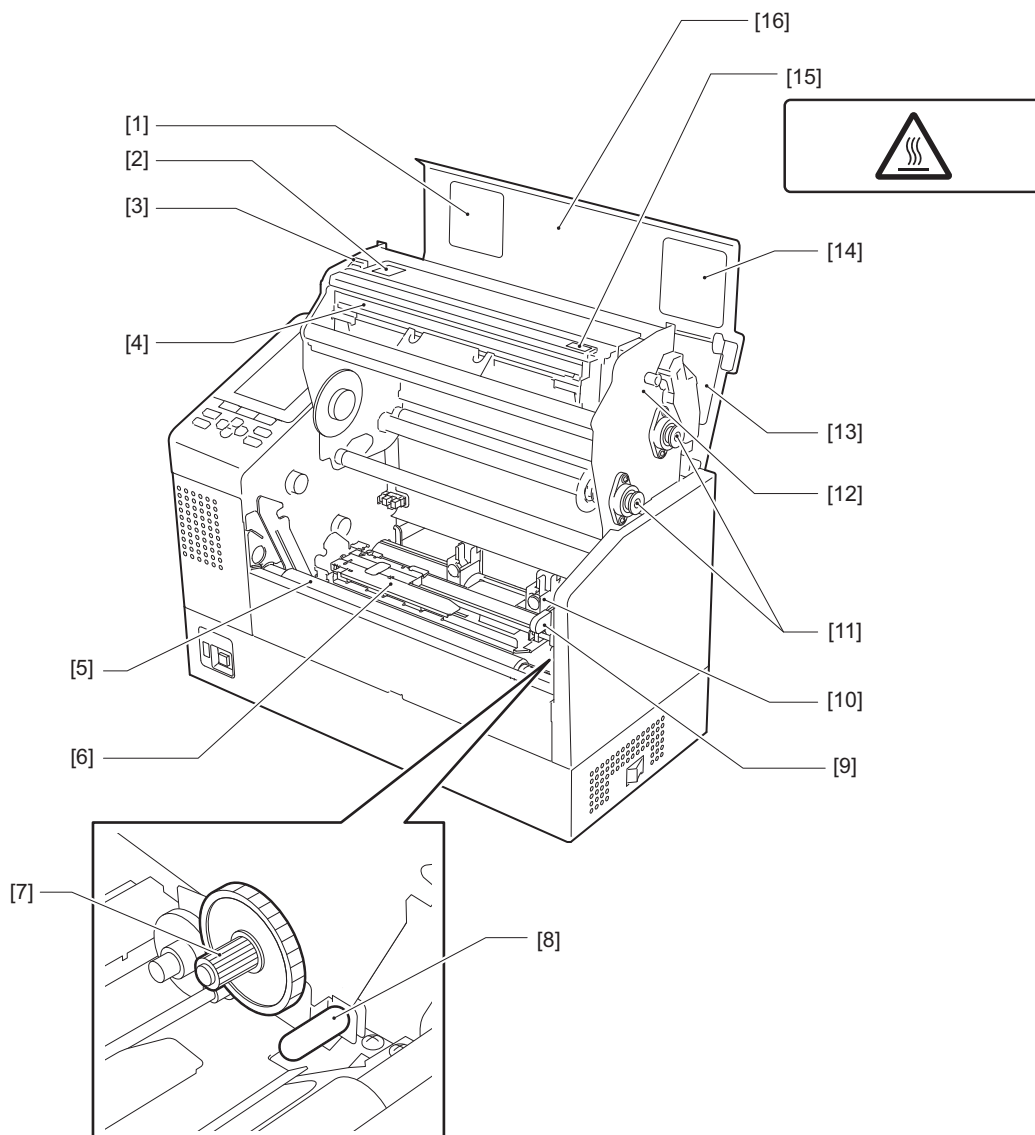

| Ne. | Ime dela  |
|-----|---|
| 1   | Opozorilna nalepka  |
| 2   | Oznaka tlačnega stikala   |
| 3   | Ročica tlačnega stikala<br>Preklopi pritisk, ki se uporablja za medij.        |
| 4   | Glava tiskalnika<br>Tiska z uporabo toplote na medij.                         |
| 5   | Enota stikalne plošče   |
| 6   | Odsek sensorja za zaznavanje medijev  |
| 7   | Nastavitveni gumb sensorja<br>Nastavi položaj sensorja za zaznavanje medijev. |
| 8   | Gumb za odpiranje/zapiranje odseka sensorja                                   |
| 9   | Ročica za sprostitvev sklopa glave<br>Sprosti sklop tiskalne glave.           |
| 10  | Vodili za medij   |

| Ne. | Ime dela   |
|-----|--|
| 11  | Gumb   |
| 12  | Sklop tiskalne glave   |
| 13  | Oznaka navodil za nalaganje medija   |
| 14  | Oznaka poti dovoda   |
| 15  | Etiketa z opozorilom o visoki temperaturi<br>Bodite previdni pri visokih temperaturah. |
| 16  | Zgornji pokrov   |

## ■ Upravljalna plošča

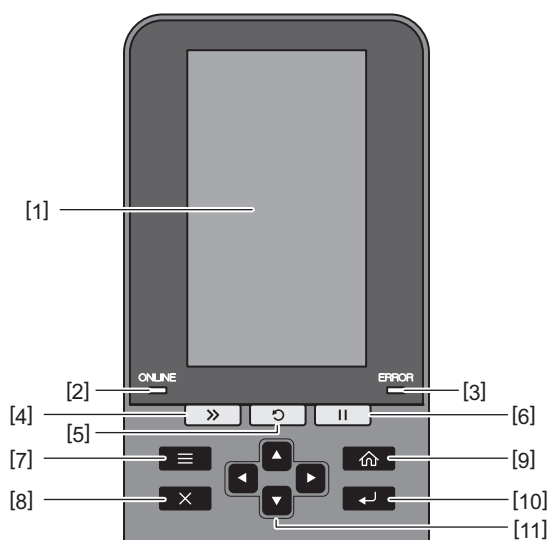

| Ne. | Ime dela   |
|-----|--|
| 1   | Barvni LCD (272 x 480 pik)<br>Prikaže stanje tiskalnika in nastavitveni zaslon vsake funkcije.   |
| 2   | ONLINE lamp (modra)<br>Stanje tiskalnika je prikazano na naslednji način. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vključeno: Tiskalnik je pripravljen za komunikacijo z računalnikom.</li> <li>• Hitro utripanje: Tiskalnik trenutno komunicira z računalnikom.</li> <li>• Počasno utripanje: Tiskalnik je v načinu varčevanja z energijo.</li> </ul>                                   |
| 3   | Lučka ERROR (oranžna)<br>Stanje tiskalnika je prikazano na naslednji način. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vključeno: Prišlo je do napake.</li> <li>• Utripanje: Zaznan konec traku.</li> </ul>  |
| 4   | Gumb [FEED]<br>Pritisnite ta gumb za pomik medija naprej za en list ali za prilagoditev medija na določen položaj. <p><b>Opomba</b></p> Po zamenjavi medija ali traku pritisnite in pridržite gumb [FEED] ter podajte medij za približno 10 do 20 cm (3,94" do 7,87"), da preverite, ali se medij lahko pravilno podaja. Če se pojavijo zmečkanine, še nekajkrat pritisnite gumb [FEED]. |

| Ne. | Ime dela   |
|-----|--|
| 5   | Gumb [RESTART] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ta gumb za ponovni zagon tiskanja po premoru ali za izbris napake in ponovno izdajo tiskalnega opravila, če pride do napake.</li> <li>• Pritisnite ta gumb, da se vrnete v začetno stanje ob vklopu. S tem dejanjem ponastavite vse podatke in nastavitve, ki so bili obdelani.</li> <li>• Če ta gumb držite pritisnjen več kot 3 sekunde, medtem ko bo stanje začasne zaustavitve preklopilo v uporabniški način.</li> </ul> |
| 6   | Gumb [PAUSE] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ta gumb, da zaustavite tiskanje.</li> <li>• Pritisnite ta gumb za potrditev izbire menija ali prilagoditev nastavitvev.</li> <li>• Če ta gumb držite pritisnjen več kot 3 sekunde, medtem ko bo stanje začasne zaustavitve preklopilo v način mejnega pragu.</li> </ul>   |
| 7   | Gumb [MODE] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ta gumb za prikaz zaslona z menijem.</li> <li>• Če ta gumb v spletnem načinu držite pritisnjen več kot 3 sekunde, preklopite v uporabniški način.</li> </ul>   |
| 8   | Gumb [CANCEL] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ta gumb, da izbrišete trenutno opravilo tiskanja.</li> <li>• Pritisnite ta gumb, da prekličete vse trenutne spremembe nastavitvev.</li> </ul>  |
| 9   | Gumb [HOME]<br>Pritisnite ta gumb, da se vrnete v spletni način.   |
| 10  | Gumb [ENTER]<br>Pritisnite ta gumb, da potrdite izbiro menija ali spremembe nastavitvev.   |
| 11  | Gumb [Puščica gor]/gumb [Puščica dol]<br>Premakne kazalec gor in dol.<br>Ti gumbi se uporabljajo tudi za povečanje ali zmanjšanje nastavitvev. Če držite ta gumba pritisnjena, se bodo nastavitve še naprej povečevale (ali zmanjševale).  |
|     | Gumb [Puščica levo]/gumb [Puščica desno]<br>Premakne kazalec na levo ali desno.  |

## ■ Kompatibilni pomnilniki USB

V pomnilnik USB lahko shranite vsebino sprejemnega predpomnilnika in podatke dnevnika delovanja. Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.

Uporabite pomnilnik USB, ki ustreza naslednjim pogojem:

- Vgrajena naprava z bliskovnim pomnilnikom (neposredno povezana z vhodom USB)
- Kapaciteta 1 GB ali več (priporočeno 2 GB ali več)
- Skladno z naslednjimi standardi, ki jih določa USB-IF (USB Implementers Forum):
  - Vrednost razreda: 8 (08h) (razred masovnega pomnilnika USB)
  - Vrednost podrazreda: 6 (06h) (prosojni ukazni set SCSI)
  - Vrednost protokola: 80 (50h) (Prevoz samo razsutega tovora)
- Skladno z USB 2.0  
Če uporabljate pomnilnik USB, ki je združljiv z USB 3.0, bo deloval s hitrostjo USB 2.0 (Visoka hitrost, 480 Mbps).
- Vrsta USB formata mora biti FAT32 ali exFAT  
Če shranjujete datoteke, večje od 2 GB, uporabite pomnilnik USB, formatiran z exFAT.

### Nasvet

Pomnilnik USB lahko uporabite tako, da ga vstavite neposredno pred delovanjem. Ni ga potrebno vstaviti vnaprej.

### Pomnilniki USB, katerih delovanje je bilo potrjeno na tiskalniku

| Proizvajalec  | Ime izdelka      | Zmogljivost   |
|---------------|------------------|---------------|
| Silicon Power | ULTIMA-U02       | 32 GB, 128 GB |
| BUFFALO       | RUF3-C           | 16 GB, 32 GB  |
|               | RUF3-K32GA       | 32 GB         |
| ELECOM        | MF-MSU3A04GBK    | 4 GB          |
| KIOXIA        | TransMemory U301 | 16 GB         |
| SONY          | USM128GU         | 128 GB        |
| GREEN HOUSE   | GH-UF3LA512G-WH  | 512 GB        |
| Kingston      | DataTraveler     | 8 GB          |

## Nastavitve tiskalnika

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Priprava na uporabo tiskalnika .....</b>                     | <b>18</b> |
| Lokacije za nastavitve.....                                     | 18        |
| Pri nakupovanju napajalnega kabla .....                         | 19        |
| Sestavljanje dovodnega stojala .....                            | 20        |
| Povezovanje z računalnikom .....                                | 21        |
| Priklučitev napajalnega kabla.....                              | 32        |
| <b>Vklop/izklop tiskalnika .....</b>                            | <b>34</b> |
| Vklop tiskalnika.....   | 34        |
| Izklop tiskalnika .....   | 35        |
| <b>Postopek vstavljanje medija .....</b>                        | <b>37</b> |
| Vstavljanje medija.....   | 38        |
| Nalaganje neprekinjenega papirja.....                           | 45        |
| Nalaganje medijev z nameščenim izbirnim modulom rezalnika ..... | 49        |
| <b>Prilagajanje položaja tipala za zaznavanje medija .....</b>  | <b>51</b> |
| Prilagoditev položaja oddajnega tipala.....                     | 52        |
| Prilagoditev položaja zgornjega odsevnega senzorja.....         | 52        |
| Prilagoditev položaja spodnjega odsevnega senzorja.....         | 53        |
| <b>Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa) .....</b>      | <b>54</b> |
| Pritrditev traku.....   | 55        |
| Odstranjevanje traku .....                                      | 58        |

## Priprava na uporabo tiskalnika

V tem razdelku je razloženo, kako nastaviti tiskalnik, priključiti računalnik in napajalni kabel.


### ■ Lokacije za nastavitvev

#### ⚠ PREVIDNO

**Vedno se prepričajte, da sta pri prestavljanju tiskalnika udeleženi vsaj dve osebi.**

Če poskušate tiskalnik premakniti sami, se lahko poškodujete.

Ko ta tiskalnik prestavljate, ga primite na označenem območju, ki je prikazano spodaj.

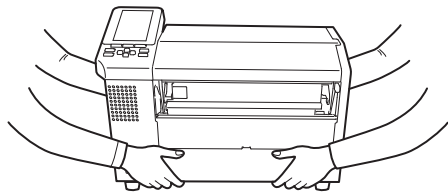

**Pri prestavljanju tega tiskalnika ga ne držite za modul rezalnika.**


Zaradi tega se lahko tiskalnik odklopi in pade, kar lahko povzroči poškodbe.

**Ne nameščajte na naslednjih lokacijah.**


To lahko povzroči požar, električni udar, okvaro, poškodbo ali deformacijo.

- Mesta s temperaturami zunaj določenega območja
- Lokacije, ki so izpostavljene neposredni sončni svetlobi
- Blizu oken
- Mesta z visoko vlažnostjo
- Mesta, ki so izpostavljena neposrednemu hladnemu zraku
- Lokacije, ki so izpostavljene vibracijam
- Mesta z veliko pare ali prahu
- Mesta, ki so izpostavljena oljnemu dimu, pari ali vročini
- V bližini naprav za kuhanje, vlažilcev zraka ali grelnih naprav
- Blizu naprav, ki uporabljajo mikrovalove, kot so mikrovalovne pečice
- V bližini naprav, ki ustvarjajo magnetna polja ali elektromagnetne valove
- V bližini morja

Tiskalnik namestite na plosko in ravno lokacijo z dobrim prezračevanjem in dovolj prostora za delo. Zagotovite tudi odprt prostor okoli tiskalnika, kot je prikazano na slikah spodaj.

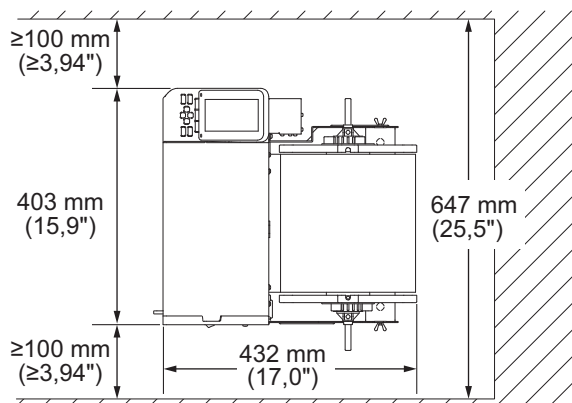

[A]

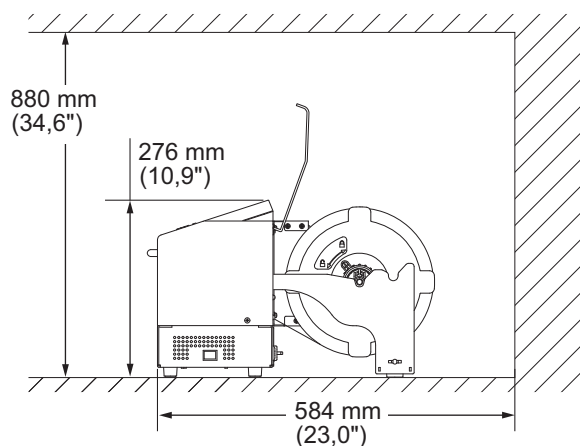

[B]

[A]: Pogled od zgoraj

[B]: Stranski pogled

## ■ Pri nakupovanju napajalnega kabla

V nekaterih državah/območjih napajalni kabel ni priložen tiskalniku. V tem primeru uporabite napajalni kabel, ki je odobren v vaši državi/območju.

| Navodila za napajalni kabel   |                    |                          |                          |   |                            |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. Za uporabo z električnim napajanjem 100–125 Vac izberite napajalni kabel z nazivno vrednostjo najm. 125 V, 10 A.<br>2. Za uporabo z električnim napajanjem 200–240 VAC izberite napajalni kabel z nazivno vrednostjo najm. 250 V.<br>3. Izberite napajalni kabel dolžine 2 m ali manj.<br>4. Vtič napajalnega kabla, ki je priključen na napajalnik, mora biti mogoče vstaviti v vtičnico ICE-320-C14. Obliko si oglejte na naslednji sliki. |                    |                          |                          |   |                            |
|   |                    |                          |                          |   |                            |
| Država/regija   | Severna Amerika    | Evropa                   | Združeno kraljestvo      | Avstralija  | Južna Afrika* <sup>1</sup> |
| Nazivna vrednost (najm.)<br>Vrsta   | 125 V, 10 A<br>SVT | 250 V<br>H05VV-F         | 250 V<br>H05VV-F         | 250 V<br>AS3191 odobren, svetel ali za običajno obremenitev | 250 V<br>H05VV             |
| Velikost prevodnika (najm.)   | Št. 3/18AWG        | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                    | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Konfiguracija vtiča (lokalno odobren tip)   |                    |                          |                          |   |                            |
| Nazivna vrednost (najm.)  | 125 V, 10 A        | 250 V, 10 A              | 250 V* <sup>2</sup>      | 250 V* <sup>2</sup>   | 250 V* <sup>2</sup>        |


\*1 Južna Afrika ni vključena v prodajne regije za ta izdelek.

\*2 Vsaj 125% trenutne nazivne vrednosti izdelka

## ■ Sestavljanje dovodnega stojala

Dovodno stojalo sestavite po naslednjem postopku, nato pa ga pritrdite na zadnjo stran tiskalnika.


- 1** Poravnajte izboklino podstavka dovodnega stojala [2] s kvadratno luknjo na desnem okvirju dovodnega držala [1] in ga trdno pritrdite s priloženim krilnim vijakom [3].

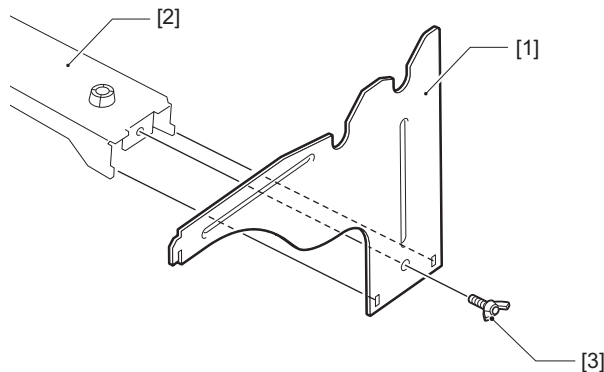

### Nasvet

Podstavek dovodnega stojala ni specifičen za stran.


- 2** Poravnajte izboklino podstavka dovodnega stojala [2] s kvadratno luknjo na levem okvirju dovodnega držala [1] in ga trdno pritrdite s priloženim krilnim vijakom [3].

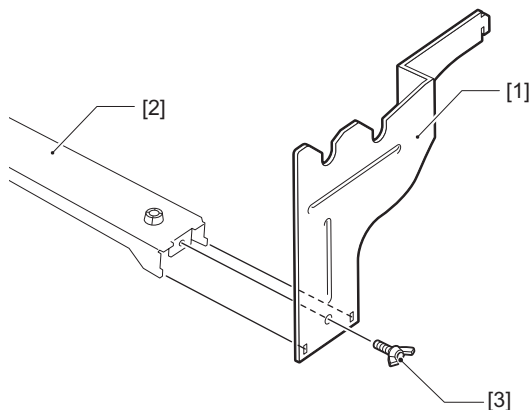

### Nasvet

Sestavite okvirje držala za medij tako, da sta leva in desna stran obrnjeni v isto smer.

- 3** Sestavljeno dovodno stojalo [1] varno pritrdite na montažne luknje [2] na zadnji strani tiskalnika.

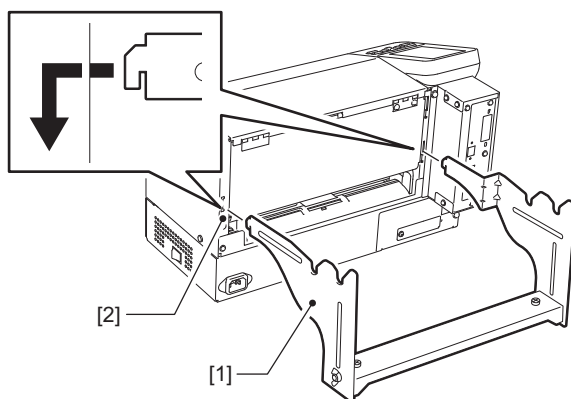

**Opomba**


Če dovodno stojalo ni pravilno pritrjeno v montažne luknje, lahko pride do poševnosti medija ali napake pri podajanju.

**■ Povezovanje z računalnikom**

Za povezavo z računalnikom uporabite naslednji postopek.

Uporaba komunikacijskega kabla je odvisna od načina komunikacije z računalnikom.

Za podrobnosti se posvetujte s servisnim zastopnikom.

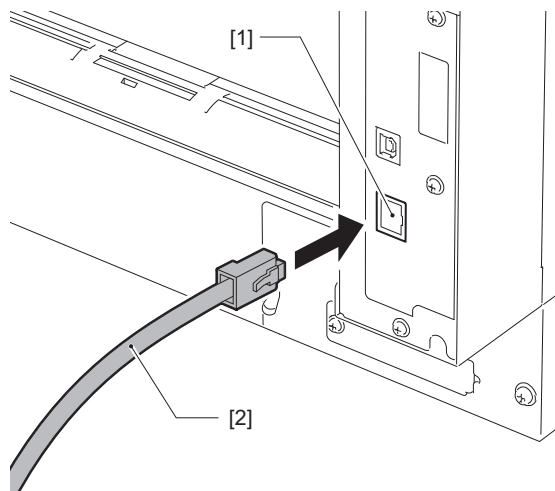**□ Povezovanje s kablom LAN****1 Priključek kabla LAN [2] priključite na vrata LAN [1] na zadnji strani tiskalnika.****Nasvet**

Ni vam treba izklopiti napajanja tiskalnika ali računalnika.

**2 Priključek na drugem koncu kabla LAN priključite na vrata LAN v računalniku ali vozlišču.**

Glede načina povezovanja z računalnikom glejte navodila za uporabo računalnika, ki ga uporabljate.

**Opomba**

- Uporabite kabel LAN, ki je skladen s standardi.
  - Standard 10BASE-T: Kategorija 3 ali višja
  - Standard 100BASE-TX: Kategorija 5 ali višja
  - Standard 1000BASE-T: Kategorija 5e ali višja
  - Dolžina kabla: Najdaljša dolžina dela do 100 m (328,1 ft)
- Komunikacijske napake se lahko pojavijo glede na okolje priključenega omrežja LAN in hrupno okolje. V tem primeru boste morda potrebovali koaksialne kable (STP) in uskladitev priključenih naprav.
- Priporočamo, da spremenite privzeto ime skupnosti SNMP.


## ❑ Povezovanje s kablom USB

**1** Vklopite računalnik in zaženite sistem Windows.

**2** Vklopite glavno stikalo za napajanje na strani tiskalnika, nato pritisnite gumb POWER na sprednji strani.

📖 str. 34 »Vklop tiskalnika«

**3** Priključek kabla USB [2] priključite na vmesnik USB [1] za priključitev gostiteljskega računalnika na zadnji strani tiskalnika.

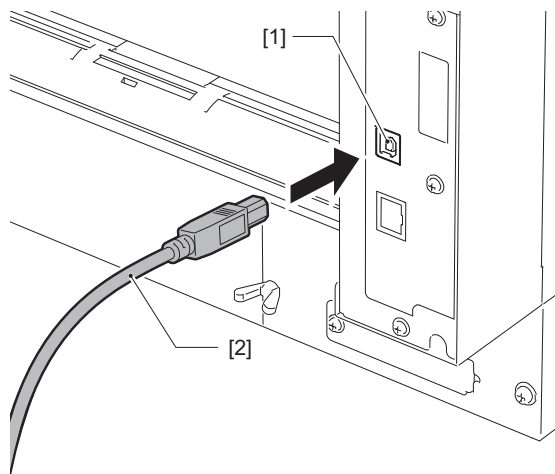

**4** Priključek na drugem koncu kabla USB priključite na vmesnik USB v računalniku.

Glede načina povezovanja z računalnikom glejte navodila za uporabo računalnika, ki ga uporabljate.

### Opomba

Za povezavo s tiskalnikom uporabite priključek tipa B kabla USB, ki je skladen s standardom 2.0 ali novejšim.


## ❑ Povezovanje s serijskim kablom

### Opomba


Serijski vmesnik je izbiran.

### 1 Prepričajte se, da je glavno stikalo napajanja [1] tiskalnika izklopljeno.

○ stran je izklopljena.

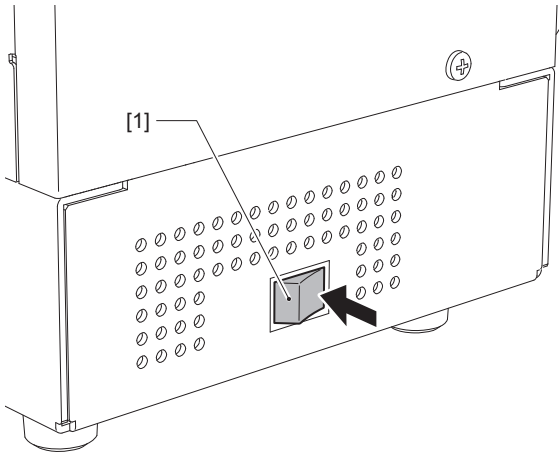

### 2 Vtič serijskega kabla [1] na strani tiskalnika priključite na vrata serijskega vmesnika [2] na zadnji strani tiskalnika in vtič pritrdite z vijaki.

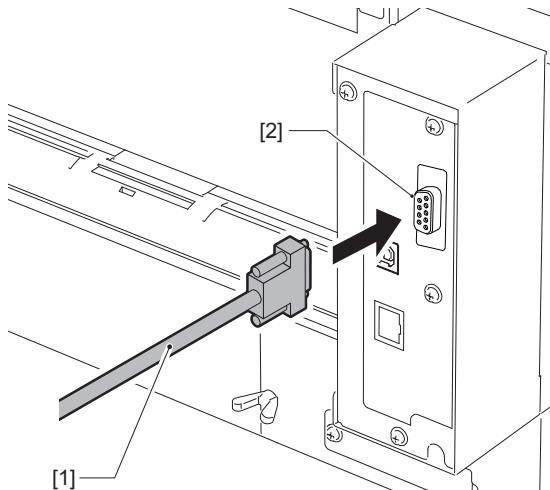


### 3 Vtič serijskega kabla na strani računalnika priključite na vrata serijskega vmesnika na računalniku.

Glede načina povezovanja z računalnikom glejte navodila za uporabo računalnika, ki ga uporabljate.


## ❑ Povezovanje z Bluetooth (izbirno)

### Omogočanje povezave Bluetooth

- 1 Med pritiskom na gumba [FEED] in [PAUSE] vklopite napajanje.**  
Odpre se zaslon System Mode.

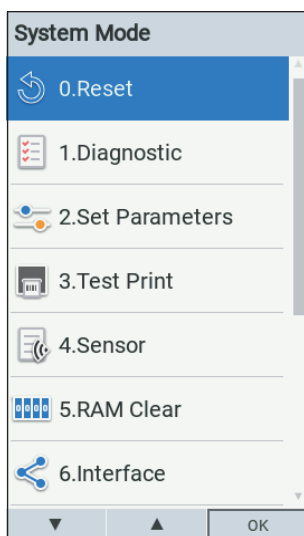


- 2 Uporabite gumb [Puščica gor] ali [Puščica dol], da izberete meni [Interface], in nato pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER].**

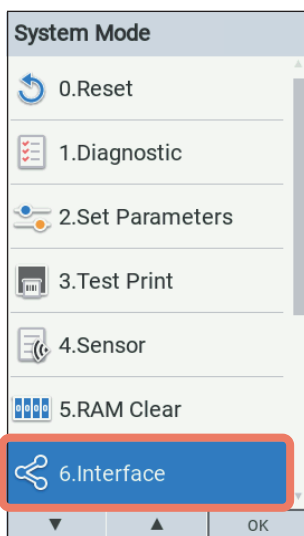


Prikaže se zaslon [Interface].

- 3** Uporabite gumb [Puščica gor] ali [Puščica dol], da izberete [Bluetooth], in nato pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER].

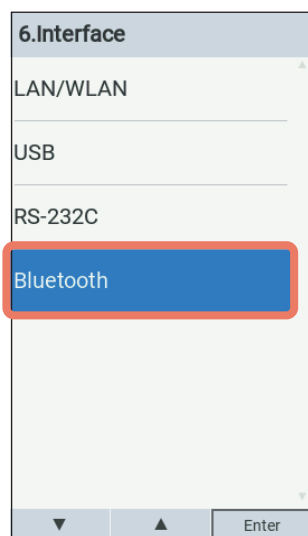


Odpre se zaslon z nastavitvami [Bluetooth].

- 4** Uporabite gumb [Puščica gor] ali [Puščica dol], da izberete [Bluetooth], in nato pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER].

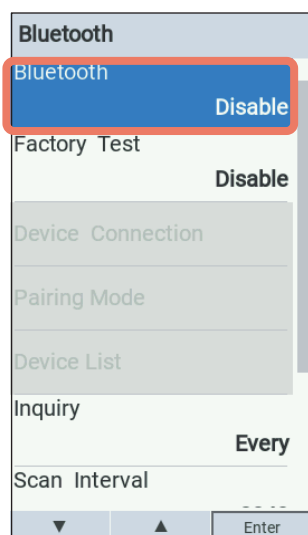

**5** Uporabite gumb [Puščica gor] ali [Puščica dol], da izberete [Enable], in nato pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER].

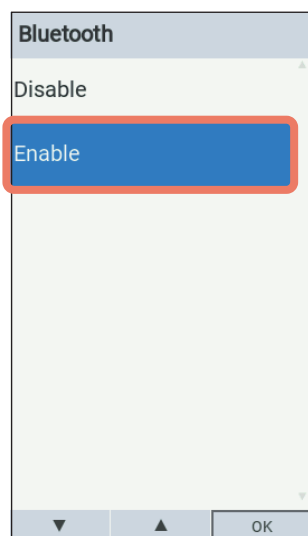


Vrne se na zaslon z nastavitvami [Bluetooth].

Vrnitev na zaslon spletnega načina bo inicializirala omrežje in omogočila funkcijo Bluetooth.

**Spreminjanje nastavitve samodejne ponovne vzpostavitve povezave**


Nastavite, ali naj se tiskalnik samodejno ali ročno poveže s seznanjeno gostiteljsko napravo.

**1** Na zaslonu z nastavitvami [Bluetooth] uporabite gumb [Puščica gor] ali [Puščica dol], da izberete [Auto Connect], nato pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER].

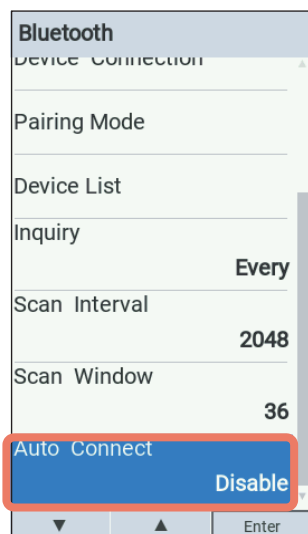


Odpre se zaslon z nastavitvami [Auto Connect].

**2** Uporabite gumb [Puščica gor] ali [Puščica dol], da izberete Enable/Disable, in nato pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER].

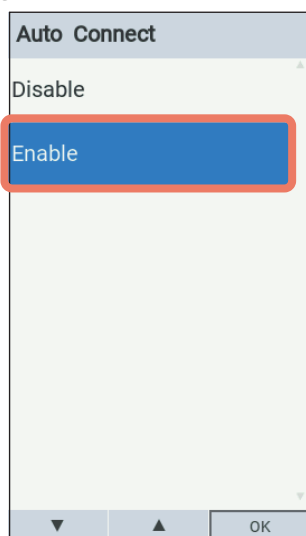


Vrne se na zaslon z nastavitvami [Bluetooth].

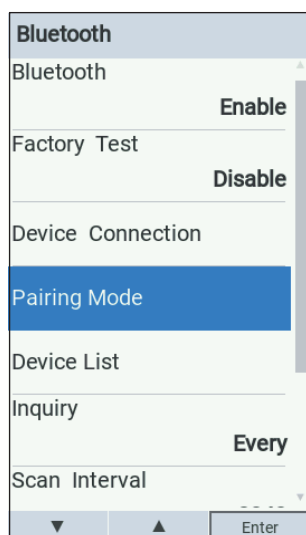

## Seznanjanje z gostiteljskim terminalom

Združite gostiteljski terminal s tiskalnikom.

- 1** Na zaslonu z nastavitvami [Bluetooth] uporabite gumb [Puščica gor] ali [Puščica dol], da izberete [Pairing Mode], nato pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER].

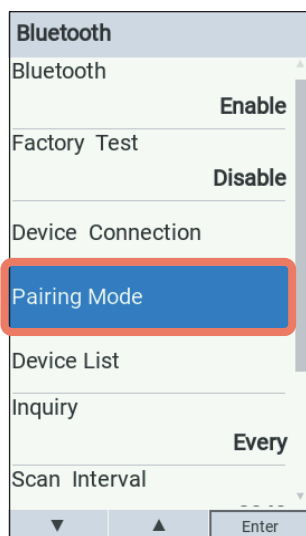


Prikaže se zaslon [Pairing].




- 2** Na gostiteljskem terminalu izvedite postopek, da tiskalnik dodate kot napravo, ki jo želite povezati.

Prikaz se lahko razlikuje glede na vrsto naprave in različico operacijskega sistema.

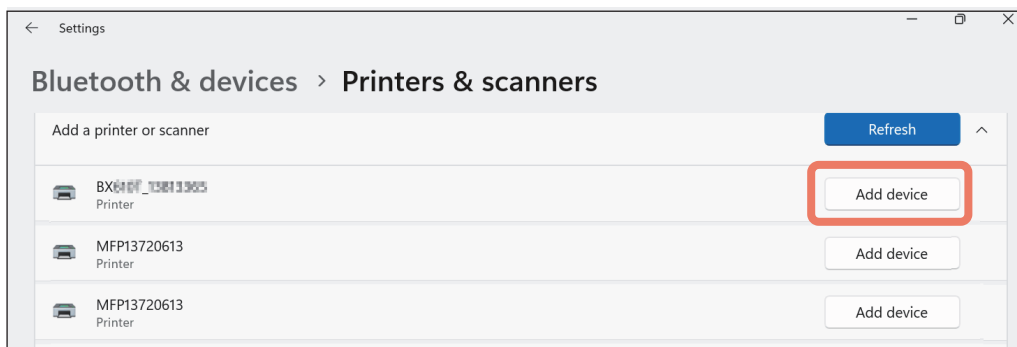


**3 Na tiskalniku pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER] za začetek seznanjanja.**

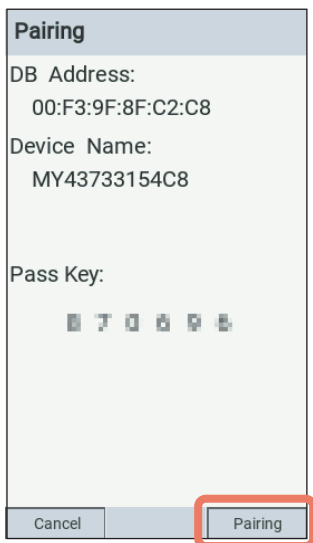

**4 Na gostiteljskem terminalu izvedite postopek seznanjanja.**


Prikaz se lahko razlikuje glede na vrsto naprave in različico operacijskega sistema.

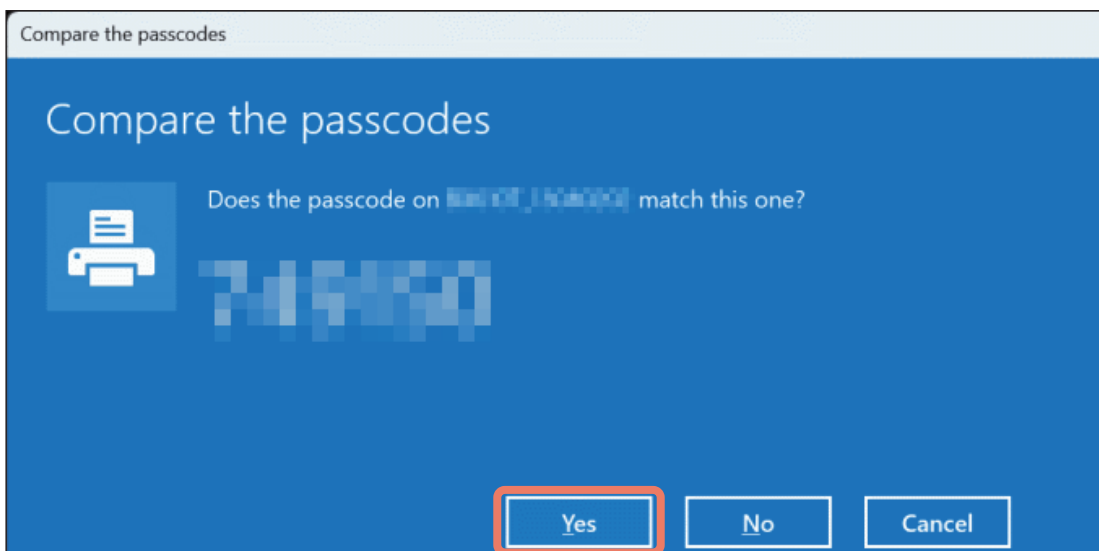


Seznanjanje je zaključeno.

---

**5** Pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER] na tiskalniku, da zaprete zaslon.

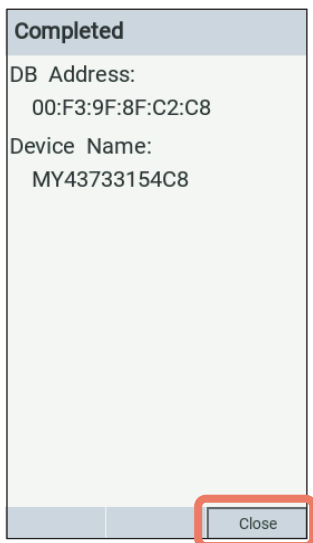


Vrne se na zaslon z nastavitvami [Bluetooth].

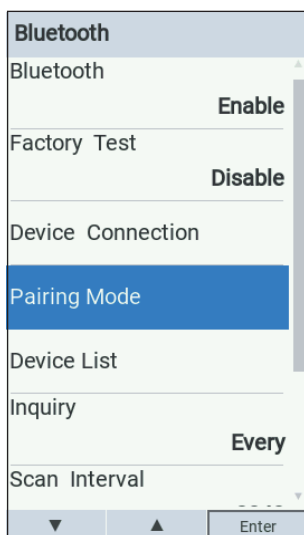

**6** Prikaže se zaslon spletnega načina.

## Komunikacija prek povezave Bluetooth

**1** Gostiteljsko napravo približajte tiskalniku na razdaljo 3 m (9,8 ft).

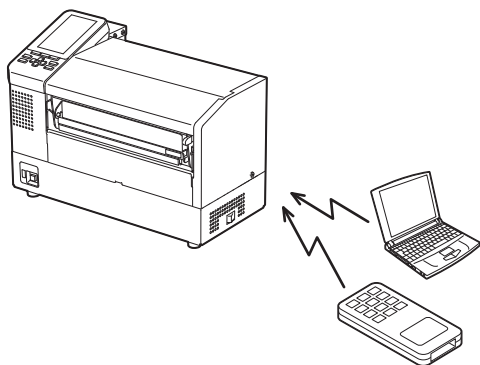


**2** Vključite tiskalnik in gostiteljsko napravo.

**3** Prepričajte se, da sveti ikona povezave Bluetooth.


**4** Prenesite podatke iz gostiteljske naprave v tiskalnik.

### Povezovanje prek brezžičnega omrežja LAN (izbirno)

#### Opomba

- Pred izvajanjem brezžičnih komunikacij natančno preberite spodaj navedene informacije.  
 str. 5 »Previdnostni ukrepi za ravnanje z brezžičnimi komunikacijskimi napravami«
- Preverite, da med tiskalnikom in gostiteljem ni nobenih preprek. Prepreke med njima bi lahko povzročile slabo komunikacijo.

**1** Tiskalnik postavite v območje pokritosti dostopne točke.

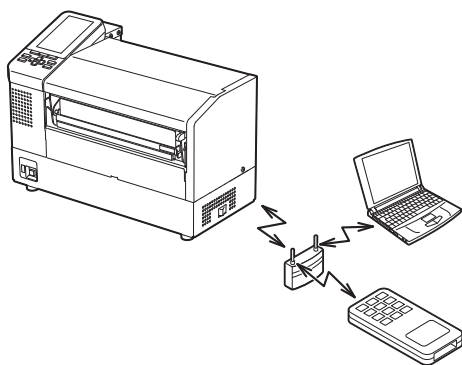

**2** Vključite tiskalnik in gostiteljsko napravo.

**3** Prenesite podatke iz gostiteljske naprave v tiskalnik.

#### Nasvet

Glede na okolje, v katerem se tiskalnik uporablja, je lahko komunikacija otežena. To vnaprej preverite. Komunikacija je lahko onemogočena zlasti v bližini kovinskih predmetov, na lokacijah z veliko kovinskega prahu, v prostoru, ki ima kovinske stene, itd.

---

## ■ Priključitev napajalnega kabla

Po naslednjem postopku priključite priloženi napajalni kabel v električno vtičnico.


### ⚠ OPOZORILO

- **Uporabljajte samo napetost izmeničnega toka, ki je navedena na tipski ploščici.**  
Drugače lahko povzroči požar ali električni udar.
- **Vtičnica mora biti v bližini opreme in lahko dostopna.**
- **Uporabite napajalni kabel\*, priložen temu tiskalniku.**  
Uporaba napajalnega kabla, ki ni priložen, lahko povzroči požar. Prav tako ne uporabljajte priloženega napajalnega kabla za opremo, ki ni ta tiskalnik.  
\* V nekaterih državah/regijah napajalni kabel ni priložen tiskalniku. V tem primeru uporabite napajalni kabel, odobren za vašo državo/regijo.
- **Ne uporabljajte podaljškov in ne priključujte več žic na eno vtičnico.**  
Obstaja nevarnost požara in električnega udara zaradi prekoračitve zmogljivosti vira napajanja.
- **Napajalnega kabla ne upogibajte, poškodujte, vlecite, polagajte nanj težke predmete ali ga segrevajte.**  
Obstaja nevarnost požara in električnega udara zaradi poškodb napajalnega kabla. Če se napajalni kabel kdaj poškoduje, zahtevajte zamenjavo pri svojem servisnem zastopniku.
- **Ne priklaplajte ali izklaplajte napajalnega vtiča z mokrimi rokami.**  
Obstaja nevarnost požara in električnega udara, če napajalni vtič priklopite ali odklopite z mokrimi rokami.


### ⚠ PREVIDNO

- **Prepričajte se, da je napajalno stikalo tiskalnika v položaju izklop, preden priključite napajalni kabel.**  
Priključitev, ko je napajanje vklopljeno, lahko povzroči električni udar ali kratek stik.
- **Napajalni vtič v celoti in varno priklopite v električno vtičnico.**  
Obstaja nevarnost požara in električnega udara, če napajalni vtič ni dobro priklopljen.
- **Pri izklapljanju napajalnega vtiča vedno držite vtič.**  
Obstaja nevarnost požara in električnega udara zaradi vlečenja za napajalni kabel, ki lahko pretrga ali razkrije žice.
- **Vsaj enkrat na leto odklopite napajalni vtič in očistite lopatice vtiča ter okolico lopatic.**  
Obstaja nevarnost požara zaradi nabranega prahu.
- **Ko želite odklopiti napajalni kabel, se prepričajte, da je glavno napajanje izklopljeno.**  
Če odklopite napajalni kabel, ko je naprava vklopljena, obstaja nevarnost okvare.

**1** Prepričajte se, da je glavno stikalo napajanja [1] tiskalnika izklopljeno.  
○ stran je izklopljena.

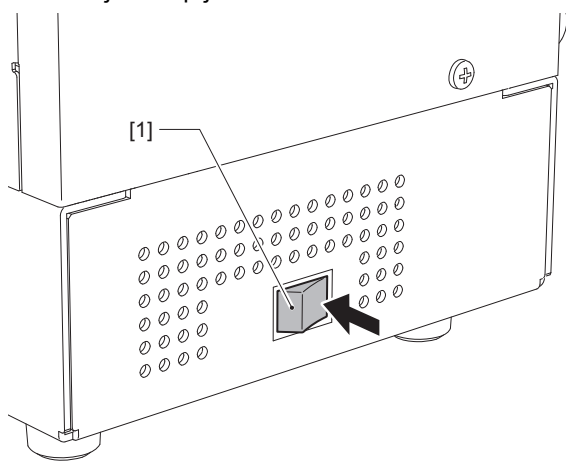

**2** Priključite napajalni kabel [2] v vtičnico za izmenični tok [1] na zadnji plošči.

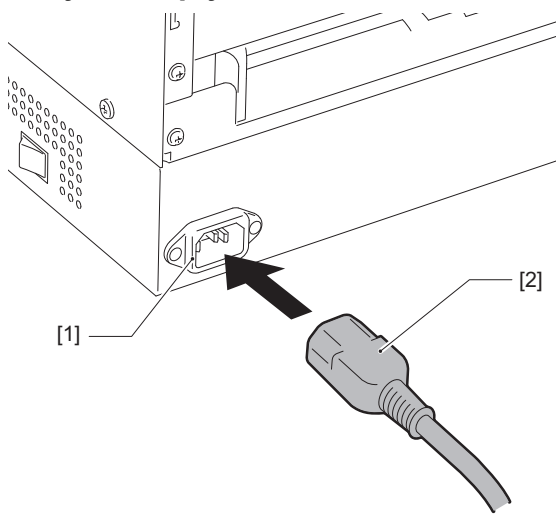

## Vklop/izklop tiskalnika

---

Z glavnim stikalom za napajanje na strani in gumbom POWER na sprednji strani vklopite ali izklopite tiskalnik.


### Opomba

Ne priključujte in izključujte napajalnega kabla za vklop/izklop tiskalnika. To lahko povzroči okvare.


### ■ Vklop tiskalnika

#### 1 Vklopite glavno stikalo za napajanje [1] na strani tiskalnika.

— stran je vklopljena.

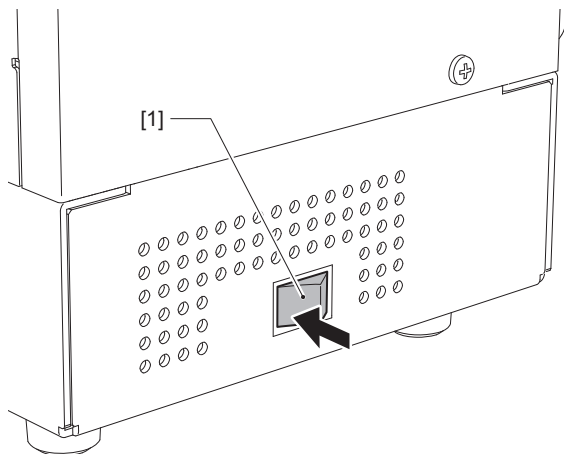

#### 2 Pritisnite gumb POWER (Vklop/izklop) [1] na sprednji strani tiskalnika.

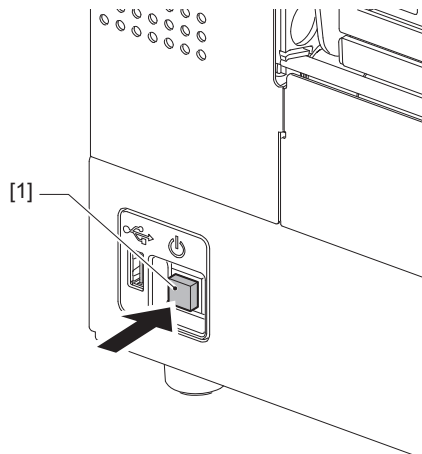

Na barvnem LCD-zaslonu se prikaže »Online« in zasveti lučka ONLINE (modra).



Nasvet


- Če se napajanje ne vklopi ali se prikaže sporočilo o napaki, glejte naslednjo stran. [📖 str. 68 »Odpravljanje težav«](#)
- Ta tiskalnik ima funkcijo, ki omogoča zagon tiskalnika s preprostim vklopom glavnega stikala na zadnji strani brez uporabe gumba POWER na sprednji strani. Za podrobnosti se posvetujte s servisnim zastopnikom.

## ■ Izklop tiskalnika

Opomba


- Med izhajanjem medija ne izklopite napajanja. To lahko povzroči zagostitev papirja ali nepravilno delovanje. Če tiskalnik oddaja čudne vonjave ali dim, takoj izklopite napajanje in izvlecite napajalni vtič iz električne vtičnice.
- Če lučka ONLINE hitro utripa, lahko tiskalnik komunicira z računalnikom, zato ne izklopite napajanja. To lahko slabo vpliva na povezan računalnik.

- 1 Preverite, ali je na barvnem zaslonu LCD prikazano »Online« in ali sveti lučka ONLINE (modra).** Če lučka ONLINE (modra) utripa, počakajte, dokler ne zasveti.

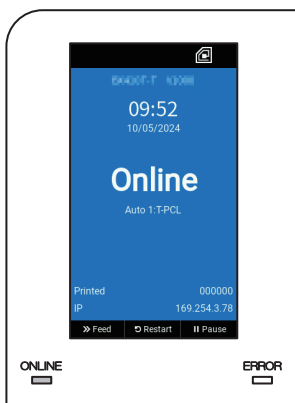

## 2 Pritisnite gumb POWER (Vklop/izklop) [1] na sprednji strani tiskalnika.

Podatki v pomnilniku se izbrišejo in tiskalnik se izklopi.

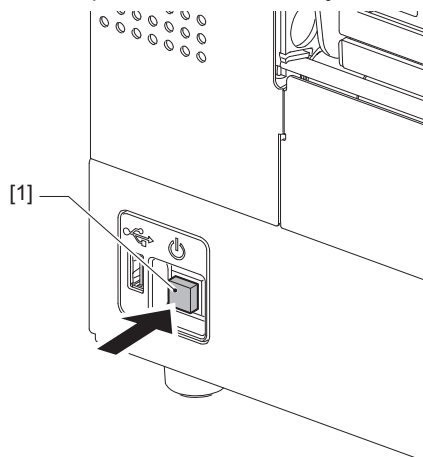

## 3 Pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER].

### Nasvet


- Če želite preklicati dejanje in se vrniti na prejšnji zaslon, pritisnite gumb [FEED] ali [CANCEL].
- Sporočilo, prikazano na barvnem zaslonu LCD, je odvisno od stanja delovanja tiskalnika.
- Naprave ni mogoče izklopiti, ko so aktivne omrežne funkcije, poteka posodabljanje vdelane programske opreme ali pa so podatki o pisavi preneseni iz spletnega pripomočka. Pritisnite gumb [PAUSE] ali [ENTER] za vrnitev na prejšnji zaslon.

## 4 Barvni LCD se izklopi.

Ko lučka ONLINE in lučka ERROR skupaj utripata, se ugasneta.

## 5 Izklopite glavno stikalo za napajanje [1] na strani tiskalnika.

stran je izklopljena.

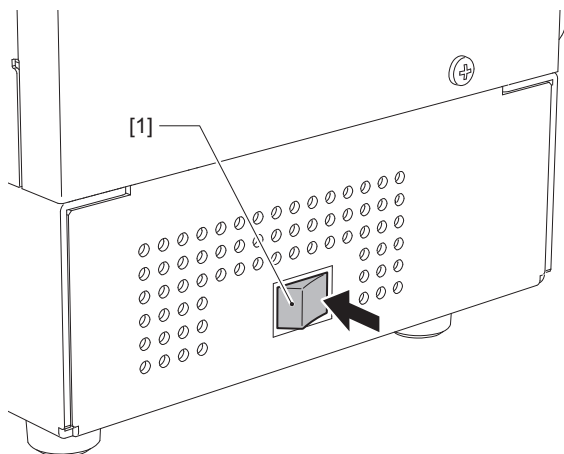


## Postopek vstavljanje medija


V tem razdelku je razložen postopek za vstavljanje medija (Etiketa/Oznaka) v tiskalnik.

### Opomba

- Velikost medijev, ki jih lahko vstavite v tiskalnik, je naslednja.
  - Premer role: Do 230 mm (9,06")
  - Notranji premer jedra: 76,2 mm (3")
- Na voljo so mediji za toplotni prenos in neposredni toplotni prenos, med pa vsebujejo tudi etikete in oznake.
- Uporabljajte samo znotraj navite medije. Naložite ga v tiskalnik tako, da je tiskalna stran [1] obrnjena navzgor.

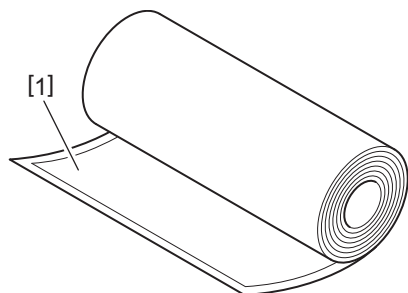

- Preden naložite medij v zvitku, sploščite robove zvitka, kot je prikazano spodaj.

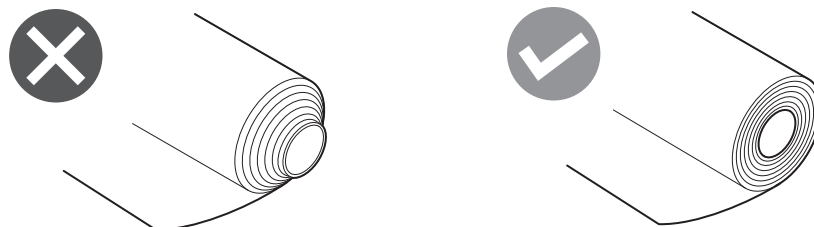

- Če želite uporabiti medije, ki bodo prvič vstavljeni v tiskalnik, uporabite »Sensor« v sistemskem načinu, da prilagodite občutljivost tipala za zaznavanje medija.  
Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.
- Če namestite vnaprej tiskan medij, nastavite mejni prag.  
Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.

### Nasvet


- Uporabite izvirne medije s certifikatom družbe Toshiba Tec Corporation. Za podrobnosti o naročanju in pripravi medijev se obrnite na servisnega zastopnika.
- Družba Toshiba Tec Corporation ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice tiskanja z vstavljanjem medijev, ki niso certificirani s strani družbe Toshiba Tec Corporation.

## ■ Vstavljanje medija

### ⚠ PREVIDNO

- **Zgornji pokrov popolnoma odprite proti zadnji strani.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Dvigajte sklop tiskalne glave, dokler ni navpično.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Takoj po tiskanju se ne dotikajte glave tiskalnika ali njene okolice.**  
To lahko povzroči opekline.


- 1** Z obračanjem v smeri sprostitve (🔓) sprostite zaklepni gumb [1] dovodnega držala na odstranljivi strani in izvlecite držalo [2] iz dovodne gredi.

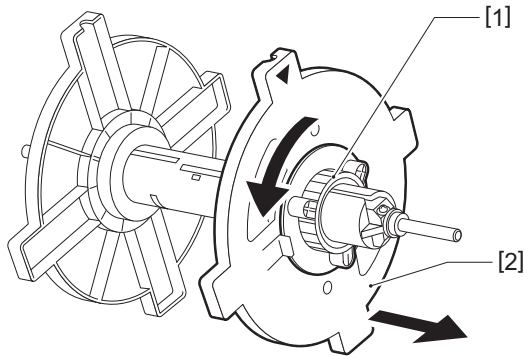


### Nasvet

Dovodnega držala z zamaškom ni mogoče odstraniti iz dovodne gredi.

- 2** Z obračanjem v smeri sprostitve (🔓) sprostite zaklepni gumb [1] dovodnega držala na neodstranljivi strani in ga premaknite do roba, dokler se ne ustavi pri zamašku [2].

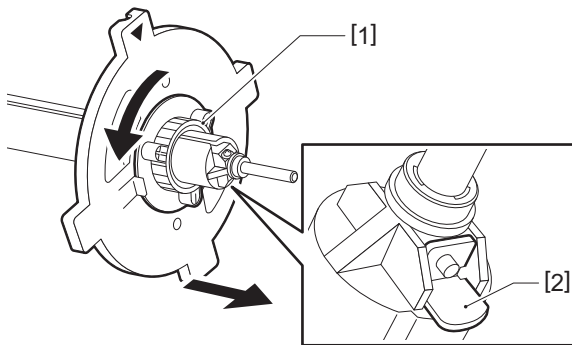


- 3** Medij naložite na dovodno gred [1].

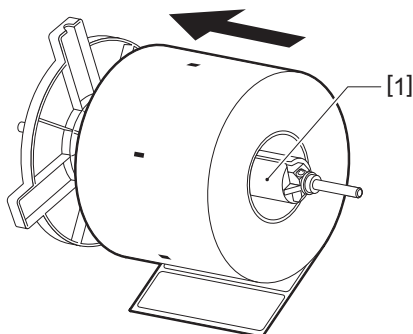


**Opomba**

Pri etiketah odrežite podlago [1] naravnost med etiketami.

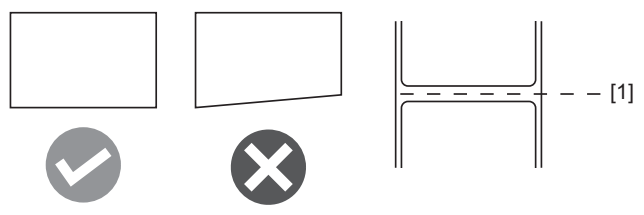

**4** Poravnajte oznako ▼ na dovodnem držalu [1] na odstranljivi strani z utorom na dovodni gredi in ga skupaj z medijem potisnite v dovodno držalo na nasprotni strani.

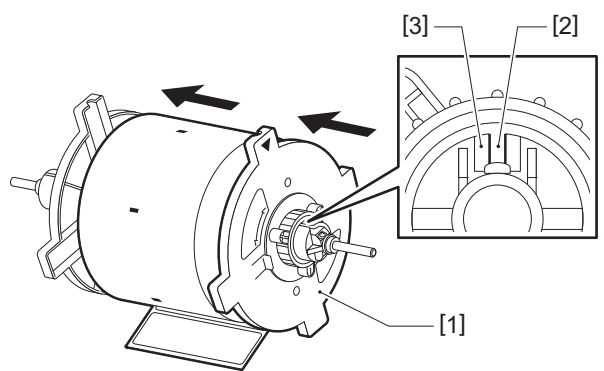


**Nasvet**

- Ko je oznaka ▼ poravnana z utorom na dovodnem drogu, se bo izboklina [2] na dovodnem držalu prilegla v utor [3].
- Obe dovodni držali bosta zdaj prijemali medij in bo nastavljen na sredini dovodnega droga.


**5** Obrnite zaklepna gumba [1] na obeh dovodnih držalih v smeri zaklepanja (🔒), da ju pritrdite.

**⚠ PREVIDNO**

**Ne nagibajte sklopa dovodnega držala z naloženim medijem, ne da bi pritrdili zaklepne gumbe.** Dovodno držalo na odstranljivi strani lahko odpade in medij lahko pade, kar povzroči poškodbe.

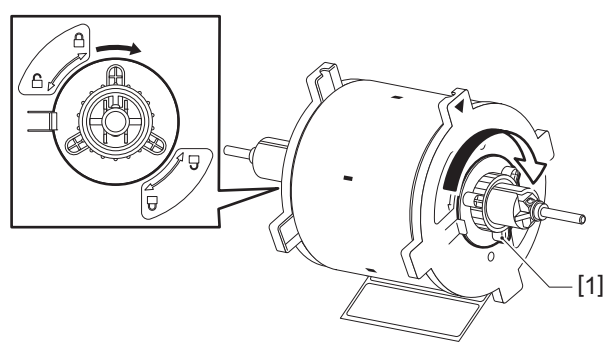


## 6 Postavite enoto za dovod medija [1] z nameščenim medijem na U-oblikovani utor [2] na zadnji strani stojala za dovod medija.

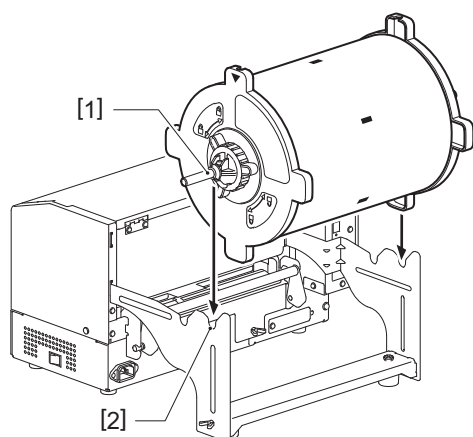

### Nasvet

- Nastavite medij tako, da je njegova tiskana stran obrnjena navzgor.
- Prepričajte se, da so z oljem prepojeni ležaji na levi in desni strani dovodne gredi pravilno nameščeni na U-oblikovanem delu dovodnega stojala.

## 7 Zgornji pokrov [1] popolnoma odprite proti zadnji strani.

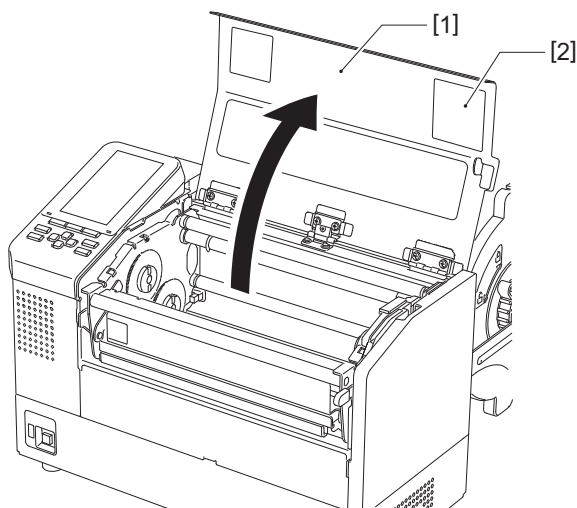

### Opomba


Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.


### Nasvet

Sledite oznaki poti dovoda [2] znotraj zgornjega pokrova.

**8** Potisnite ročico za sprostitve sklopa glave [1] in dvignite sklop tiskalne glave [2] v navpični položaj.

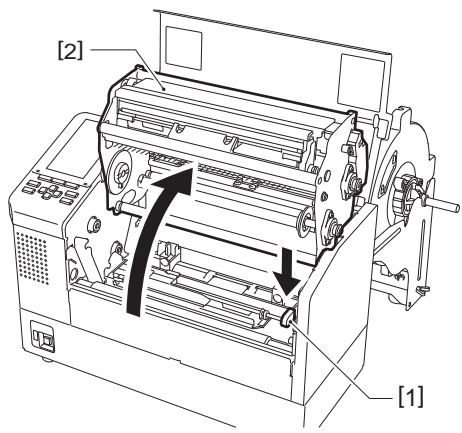


**9** Preklopite zaklepne ročice [1] levih in desnih vodil medija v smer sprostitve (desna stran) in odprite vodila nekoliko širše od širine medija.

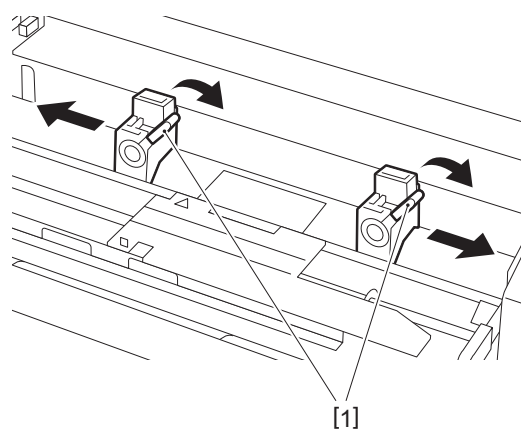


**Nasvet**

Pri premikanju vodil medija se prepričajte, da premikate obe zaklepni ročici v smer sprostitve. Vodila medija se ne bodo premaknila, če zaklepna ročica na eni strani ostane zaklenjena.

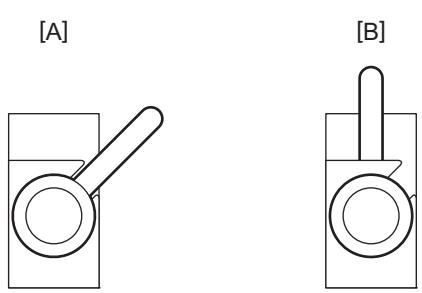


[A]: Sprostitev  
[B]: Zaklenjeno


**10** Izvlecite medij za približno 50 cm (19,7") in ga vstavite v režo za medij [1].

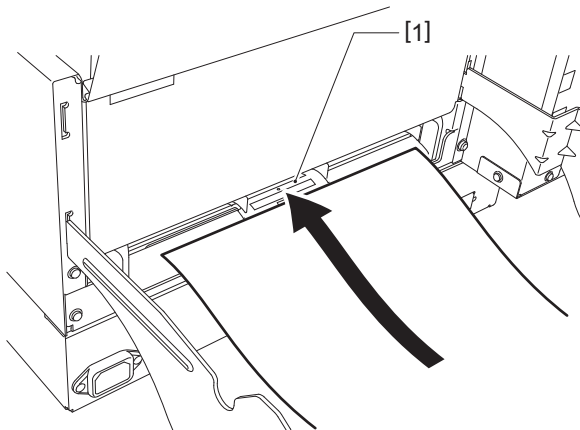

**11** Speljite medij med levim in desnim vodilom medija [1], ga speljite pod delom senzorja za zaznavanje medija [2] in ga ročno podajte v izhod medija.

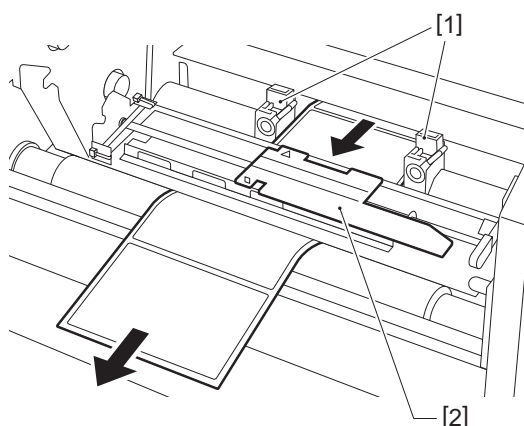


**12** Nastavite vodila medija [1] na točno širino medija, nato dvignite zaklepne ročice [2], da jih zaklenete.

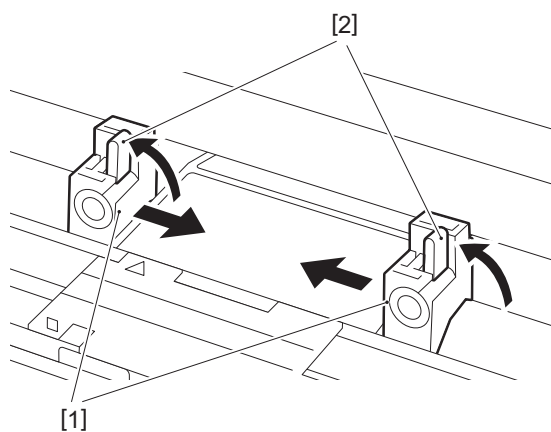

**Nasvet**

Prepričajte se, da medij prehaja naravnost od dovodnega držala do izhoda medija.


**13** Obrnite nastavitveni gumb senzorja [1], da prilagodite položaj senzorja za zaznavanje medija [2] glede na naložen medij.

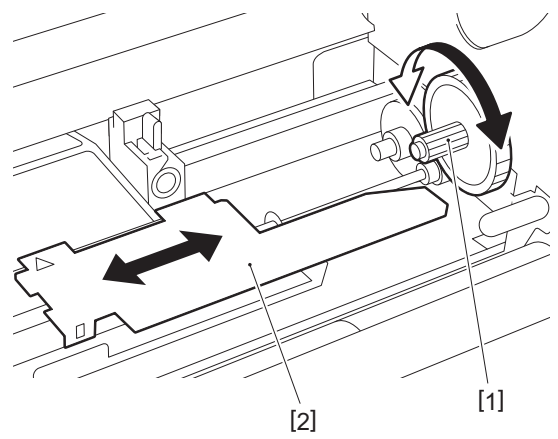

**Nasvet**

Za podrobnosti o prilagajanju glejte spodaj.  
 📖 str. 51 »Prilagajanje položaja tipala za zaznavanje medija«

**14** Glede na širino naloženega medija uporabite ročico tlačnega stikala [1] za preklapljanje pritiska tiskalne glave.

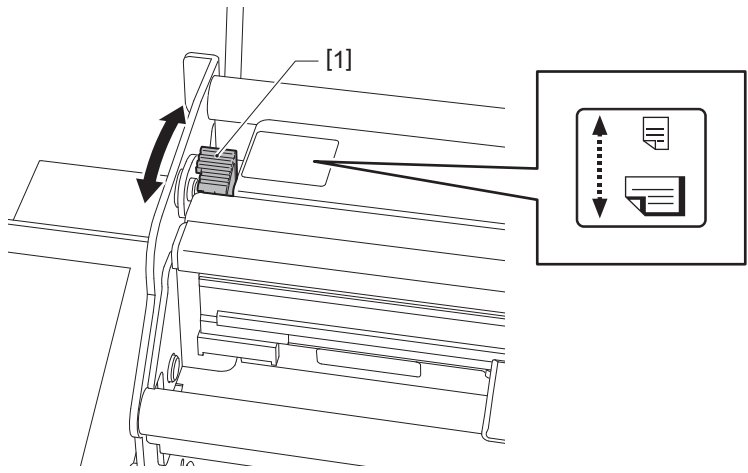


| Položaj ročice | Tlak glave | Širina medija           |
|----------------|------------|-------------------------|
| UP             | Nizko      | 120 mm (4,72") ali manj |
| DOWN           | Visok      | Več kot 120 mm (4,72")  |

**Nasvet**


- Če pride do bledega tiska, lahko z zamenjavo položaja ročice tlačnega stikala izboljšate kakovost tiska.

**15** Nežno spustite sklop tiskalne glave [1] in ga zaklenite, tako da trdno pritisnete del A, dokler ne zaslišite klika.

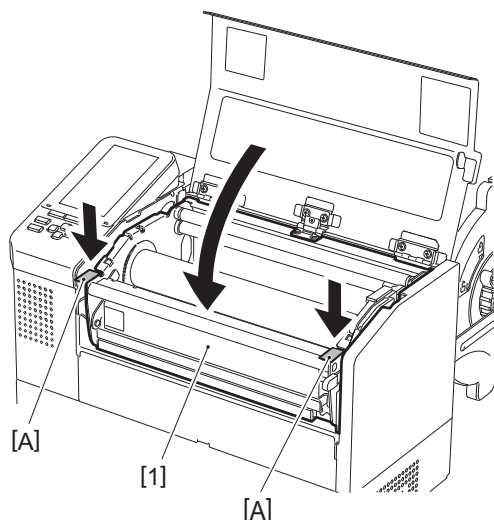

**16** Nežno zaprite zgornji pokrov.

**17** Premaknite enoto dovodnega držala [1] z nameščenim medijem in jo postavite na U-oblikovan utor [2] na sprednjem delu stojala.

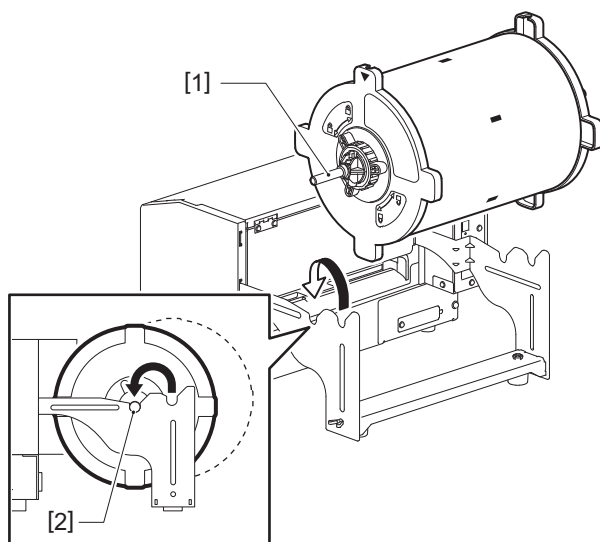

**Nasvet**


Prepričajte se, da so z oljem prepojeni ležaji na levi in desni strani dovodne gredi pravilno nameščeni na U-oblikovanem delu dovodnega stojala.

## ■ Nalaganje neprekinjenega papirja

### ⚠ PREVIDNO

- **Zgornji pokrov popolnoma odprite proti zadnji strani.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Dvigajte sklop tiskalne glave, dokler ni navpično.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Takoj po tiskanju se ne dotikajte glave tiskalnika ali njene okolice.**  
To lahko povzroči opekline.

### 1 Zgornji pokrov [1] popolnoma odprite proti zadnji strani.

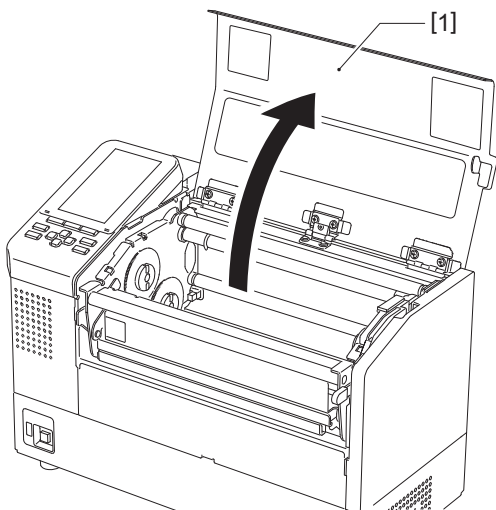


#### Opomba


Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

### 2 Potisnite ročico za sprostitev sklopa glave [1] in dvignite sklop tiskalne glave [2] v navpični položaj.

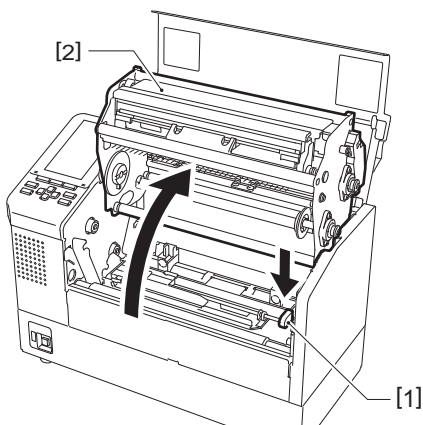


**3** Preklopite zaklepne ročice [1] levih in desnih vodil medija v smer sprostitve (desna stran) in odprite vodila nekoliko širše od širine medija.

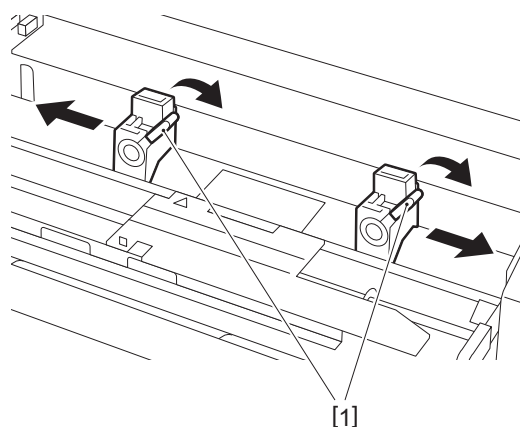


**Nasvet**

Pri premikanju vodil medija se prepričajte, da premikate obe zaklepni ročici v smer sprostitve. Vodila medija se ne bodo premaknila, če zaklepna ročica na eni strani ostane zaklenjena.

[A]




[B]



[A]: Sprostitev


[B]: Zaklenjeno

**4** Izvlecite medij za približno 50 cm (19,7") in ga vstavite v režo za medij [1].

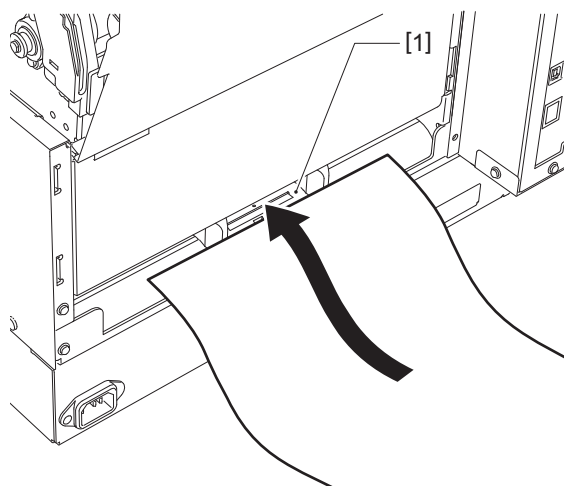


**Opomba**

Pri etiketah odrežite podlago [1] naravnost med etiketami.

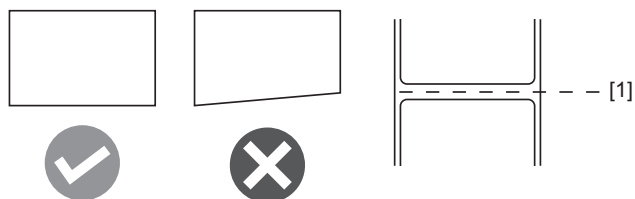


**5 Neprekinjeni papir [1] položite za zadnji del tiskalnika in njegov konec vstavite v režo za papir [2].**

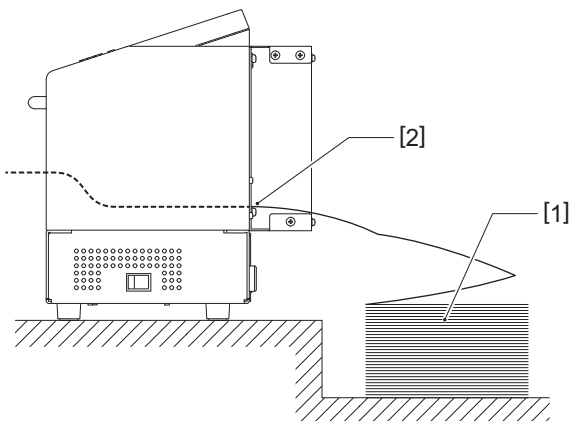


**Opomba**

- Neprekinjeni papir postavite tako, da bo tiskalna stran obrnjena navzgor.
- Položite harmonika papir tako, da izpolnjuje oba naslednja pogoja:
  - Zgornja površina [a] harmonika papirja je vsaj 100 mm (približno 3,94") pod režo za medij tiskalnika.
  - Razdalja [b] med harmonika papirjem in režo za medij tiskalnika je vsaj 100 mm (približno 3,94").

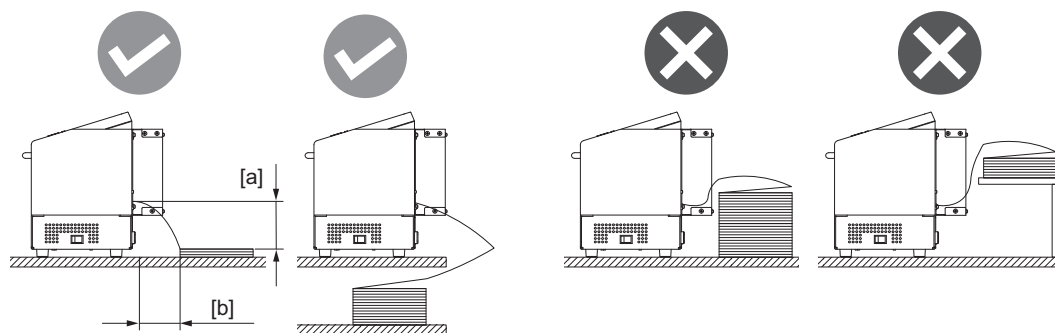

- Prepričajte se, da komunikacijski kabel, napajalni kabel itd. ne ovirajo neprekinjenega papirja.
- Če pride do napake pri podajanju medija, premaknite neprekinjen papir dlje od tiskalnika.

**6** Glede na širino naloženega medija uporabite ročico tlačnega stikala [1] za preklapljanje pritiska tiskalne glave.

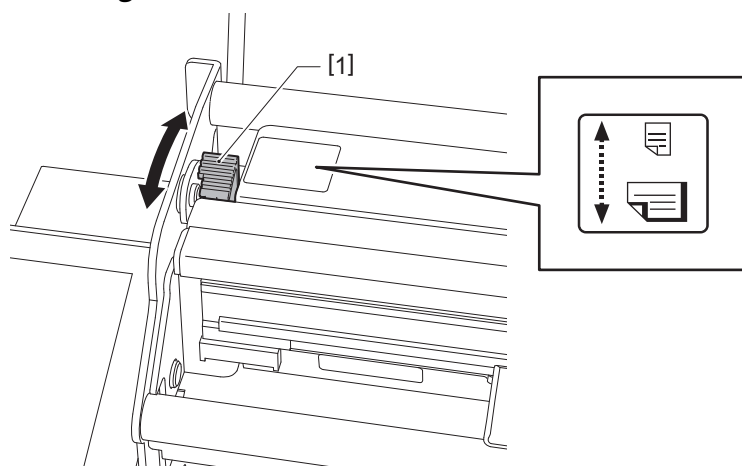


| Položaj ročice | Tlak glave | Širina medija           |
|----------------|------------|-------------------------|
| UP             | Nizko      | 120 mm (4,72") ali manj |
| DOWN           | Visok      | Več kot 120 mm (4,72")  |

**Nasvet**

- Če pride do bledega tiska, lahko z zamenjavo položaja ročice tlačnega stikala izboljšate kakovost tiska.
- Ko vstavljate medije, ki uporabljajo odsevni senzor, prilagodite položaj odsevnega senzorja.  
📖 str. 51 »Prilagajanje položaja tipala za zaznavanje medija«

**7** Nežno spustite sklop tiskalne glave [1] in ga zaklenite, tako da trdno pritisnete del A, dokler ne zaslišite klika.

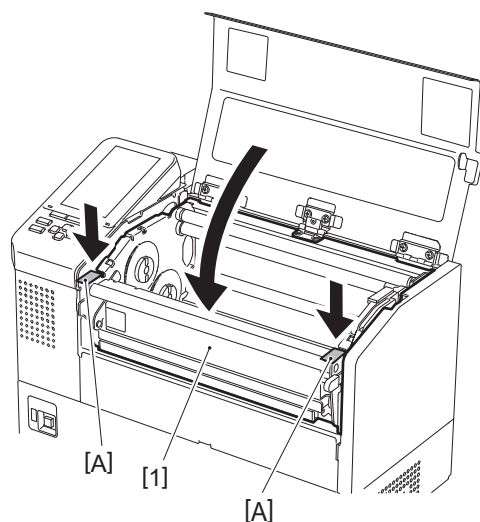


**8** Nežno zaprite zgornji pokrov.

## ■ Nalaganje medijev z nameščenim izbirnim modulom rezalnika


### ⚠ PREVIDNO

- **Zgornji pokrov popolnoma odprite proti zadnji strani.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Dvigajte sklop tiskalne glave, dokler ni navpično.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Takoj po tiskanju se ne dotikajte glave tiskalnika ali njene okolice.**  
To lahko povzroči opekline.
- **Ne dotikajte se rezila neposredno.**  
To lahko povzroči poškodbe.


- 1** Za nalaganje medija sledite standardnim korakom za namestitev medija od 1 do 12.
- 2** Vstavite sprednji rob medija v režo za medij [1] rezilne enote.

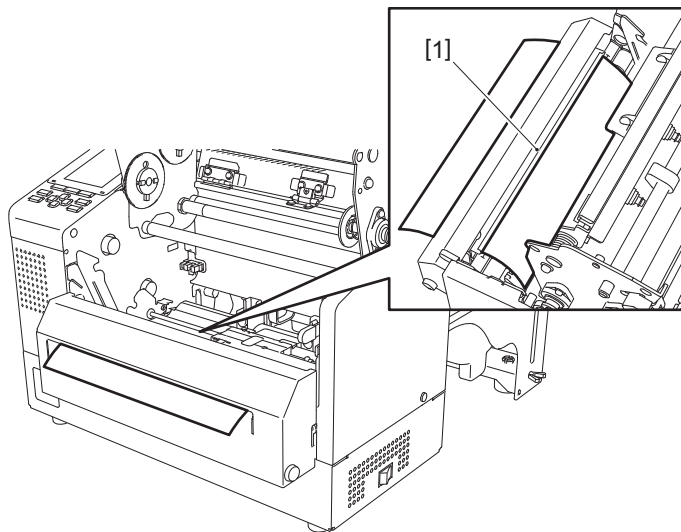


- 3** Nežno spustite sklop tiskalne glave [1] in ga zaklenite, tako da trdno pritisnete del A, dokler ne zaslišite klika.

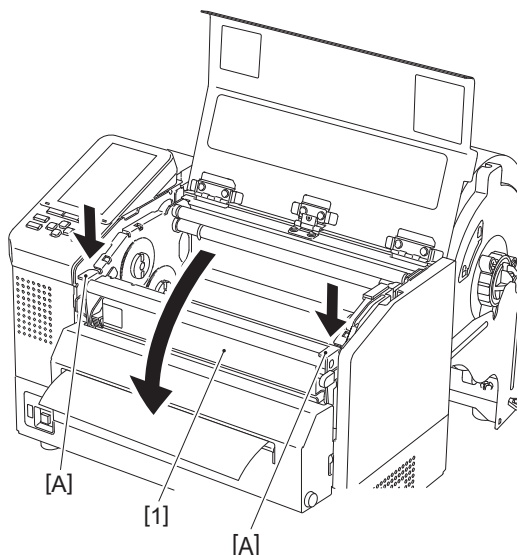

#### 4 Nežno zaprite zgornji pokrov [1].

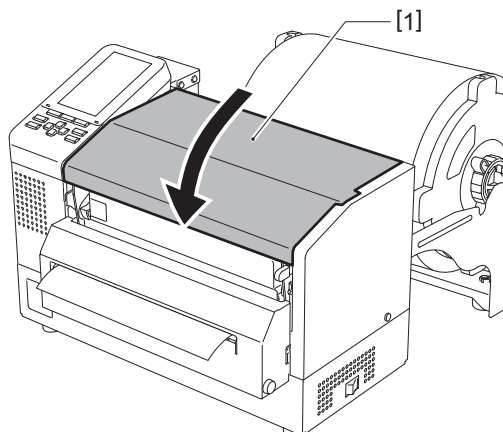


##### Nasvet

- Če pride do bledega tiska, lahko z zamenjavo položaja ročice tlačnega stikala izboljšate kakovost tiska.
- Ko vstavljate medije, ki uporabljajo odsevni senzor, prilagodite položaj odsevnega sensorja.  
 str. 51 »Prilagajanje položaja tipala za zaznavanje medija«

## Prilaganje položaja tipala za zaznavanje medija

Za zagotavljanje pravilnega podajanja medijev je tiskalnik opremljen z dvema vrstama tipal za zaznavanje medija.

- **Transmisijski senzor:** Zaznava razmake med etiketami ali kvadratne luknje, perforirane v mediju.
- **Odsevni senzor:** Zaznava črne oznake, natisnjene na hrbtni strani medija. En odsevni senzor je na zgornji strani in eden na spodnji strani.

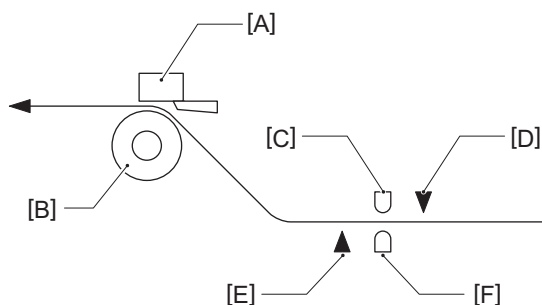

- [A]: Glava tiskalnika
- [B]: Enota stiskalne plošče
- [C]: Prehodni senzor (oddajna stran)
- [D]: Zgornji odsevni senzor
- [E]: Spodnji odsevni senzor
- [F]: Prehodni senzor (sprejemna stran)

Položaj teh senzorjev se nastavi z vrtenjem nastavitvenega gumba senzorja. Ko upravljate gumb, se ti senzorji premikajo sočasno.

### Opomba

- Če senzorji niso nastavljeni na pravilen položaj, tiskalnik ne bo mogel podati medija in prikazalo se bo sporočilo »Paper Jam \*\*\*\*«, kar pomeni napako.
- Če uporabljate drugačno vrsto medija, kot je bila uporabljena prej, prilagodite tudi občutljivost senzorja za zaznavanje medija. Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.

### ⚠ PREVIDNO

- **Zgornji pokrov popolnoma odprite proti zadnji strani.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Dvigajte sklop tiskalne glave, dokler ni navpično.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Takoj po tiskanju se ne dotikajte glave tiskalnika ali njene okolice.**  
To lahko povzroči opekline.

## ■ Prilagoditev položaja oddajnega tipala

### 1 Popolnoma odprite zgornji pokrov proti zadnji strani.


#### Opomba

Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

### 2 Potisnite ročico za sprostitev sklopa glave in dvignite sklop tiskalne glave v navpični položaj.

### 3 Obrnite nastavitveni gumb senzorja [1], da poravnate oznako ↓ na vrhu pokrova senzorja [2] s ciljno pozicijo senzorja, bodisi razmikom med etiketami ali kvadratnimi luknjami v mediju.

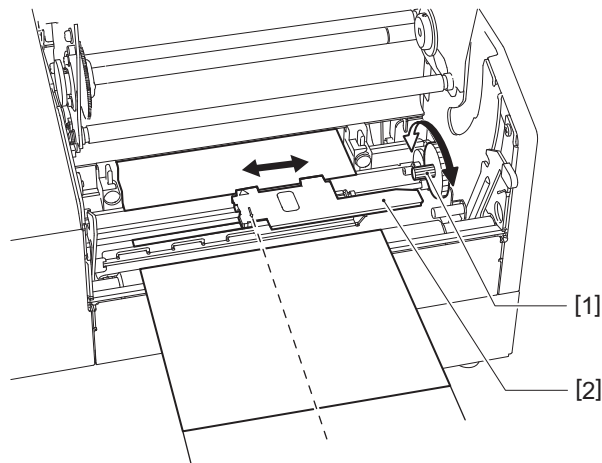

## ■ Prilagoditev položaja zgornjega odsevnega senzorja

### 1 Popolnoma odprite zgornji pokrov proti zadnji strani.


#### Opomba

Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

### 2 Potisnite ročico za sprostitev sklopa glave in dvignite sklop tiskalne glave v navpični položaj.

### 3 Obrnite nastavitveni gumb senzorja [1], da poravnate zeleno oznako ▲ na vrhu pokrova senzorja [2] s sredinsko črto črne oznake.

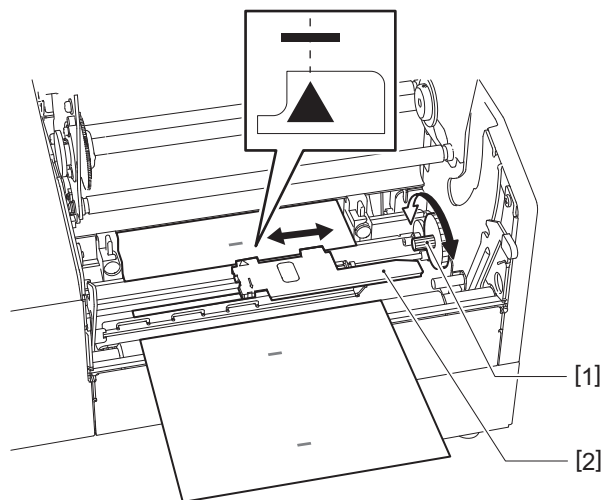

## ■ Prilagoditev položaja spodnjega odsevnega senzorja

### 1 Popolnoma odprite zgornji pokrov proti zadnji strani.

#### Opomba


Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

### 2 Potisnite ročico za sprostitev sklopa glave in dvignite sklop tiskalne glave v navpični položaj.

### 3 Izvlecite medij za približno 50 cm (19,7") in ga prepognite tako, da bo črna oznaka na hrbtni strani medija obrnjena navzgor.

### 4 Obrnite nastavitveni gumb senzorja [1], da poravnate oznako V na vrhu pokrova senzorja [2] s sredinsko črto črne oznake.

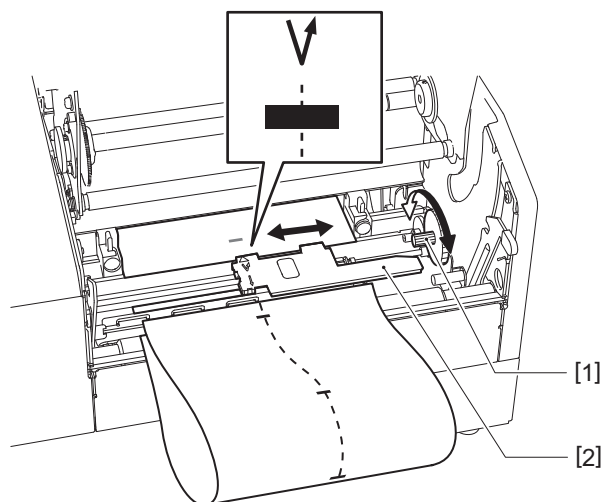

## Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)

Ta tiskalnik podpira dve metodi tiskanja: termični prenos in direktno termično.


- **Termični prenos:** Toplota iz tiskalne glave stopi črnilo na traku, ki se nato prenese na medij za tiskanje.
- **Direktno termično:** Toplota iz tiskalne glave aktivira kemični premaz na mediju, ki nato ustvari barvo za tiskanje.

V tem razdelku je razložen postopek za vstavljanje traku v tiskalnik.

Uporabite izvirni trak s certifikatom družbe Toshiba Tec Corporation. Za podrobnosti o naročilu traka se obrnite na svojega servisnega zastopnika.

### Opomba

- Za tiskanje z neposredno toplotno metodo, ne vstavite traku. Tiskanje z vstavljenim trakom lahko poškoduje glavo tiskalnika in povzroči, da se stopljeni trak prilepi na glavo tiskalnika, zaradi česar je treba glavo tiskalnika zamenjati (za plačilo).
- Trak ima sprednjo (črnilo) stran in hrbtno stran [1]. Skrbno ga naložite; nepravilno nalaganje lahko povzroči napako pri tiskanju in morda bo potrebna zamenjava tiskalne glave, ki je plačljiva.
- Za razlikovanje med neuporabljen in uporabljen stranjo delno uporabljenega traku glejte spodnjo sliko. Pri novem traku je stran z večjim premerom [2] neuporabljena stran.



1. Hrbtna stran
2. Trak (neuporabljena rola)
3. Trak (uporabljena rola)
4. Jedro

### ⚠ PREVIDNO


- **Zgornji pokrov popolnoma odprite proti zadnji strani.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Dvigajte sklop tiskalne glave, dokler ni navpično.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Takoj po tiskanju se ne dotikajte glave tiskalnika ali njene okolice.**  
To lahko povzroči opekline.

### Nasvet

Prepričajte se, da se širina traku ujema z velikostjo medija. Za pomoč se obrnite na servisnega zastopnika.

## ■ Pritrditev traku

**1** Zgornji pokrov [1] popolnoma odprite proti zadnji strani.

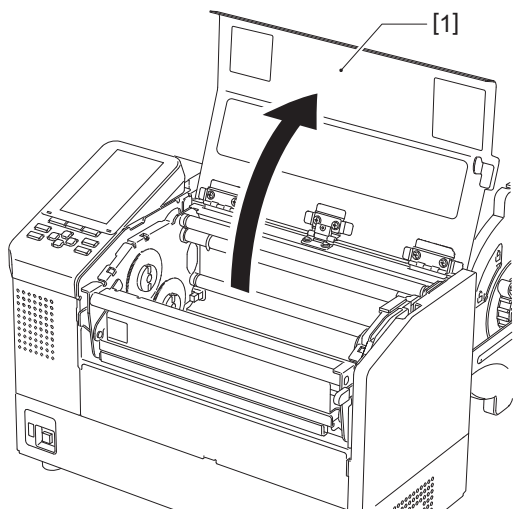


### Opomba


Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

**2** Potisnite ročico za sprostitvev sklopa glave [1] in dvignite sklop tiskalne glave [2] v navpični položaj.

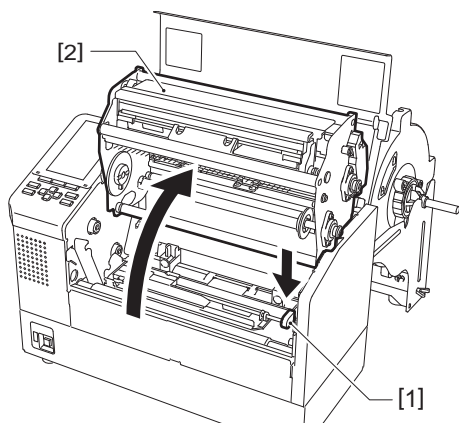


**3** Držite trak [1] na neuporabljeni strani (večji premer) in nežno postavite jedro traku [2] na prevzemno stran (manjši premer) pred delom senzorja za zaznavanje medija.

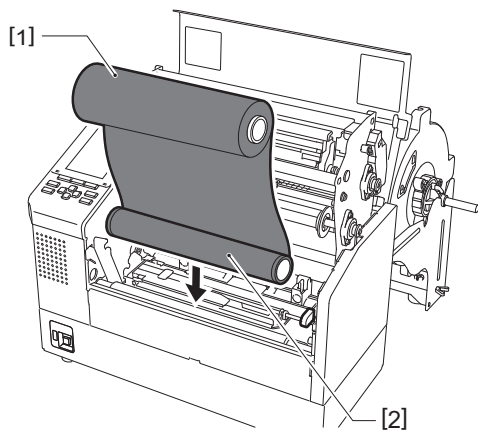


#### Opomba

- Prepričajte se, da med namestitvijo trak trdno držite z rokami, saj se lahko zlahka odvijje in razvije.
- Če vam črnilo iz traku pride na roke, jih temeljito umijte z milom in vodo.


#### 4 Poravnajte zarezo na jedru traku [1] na neuporabljeni strani (večji premer) z izboklino na vodilnem kolesu [2] na sprednji (spodnji) strani in ga namestite.

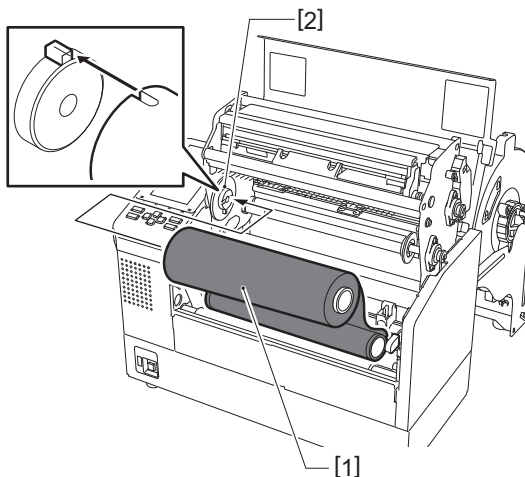


#### 5 Potegnite gumb [1] na desni strani vzmetnega vodilnega kolesa spredaj (spodaj), poravnajte desno stran jedra traku z vzmetnim vodilnim kolesom [2] in nato sprostite gumb, da ga pritrdite.

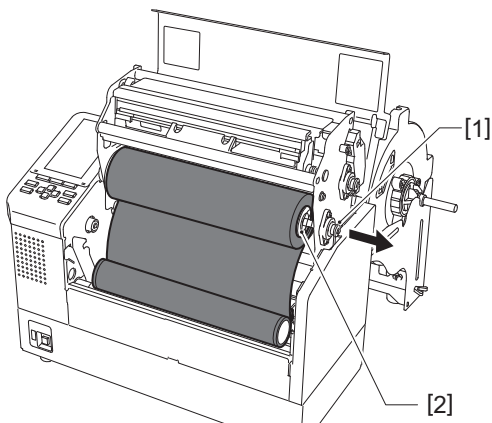


#### 6 Držite jedro traku [1] na prevzemni strani, ki je bilo postavljeno pred del senzorja za zaznavanje medija v koraku 3, in nežno spustite sklop tiskalne glave [2].

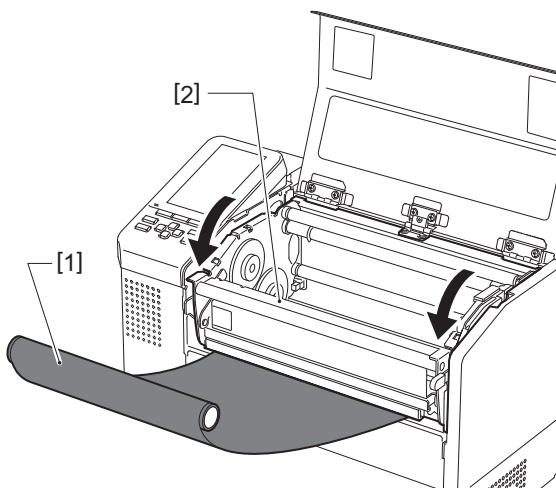

**7** Medtem ko pritiskate desno stran jedra traku [1] ob vzmetno vodilno kolo [2] zadaj (zgoraj), namestite levo stran na vodilno kolo.

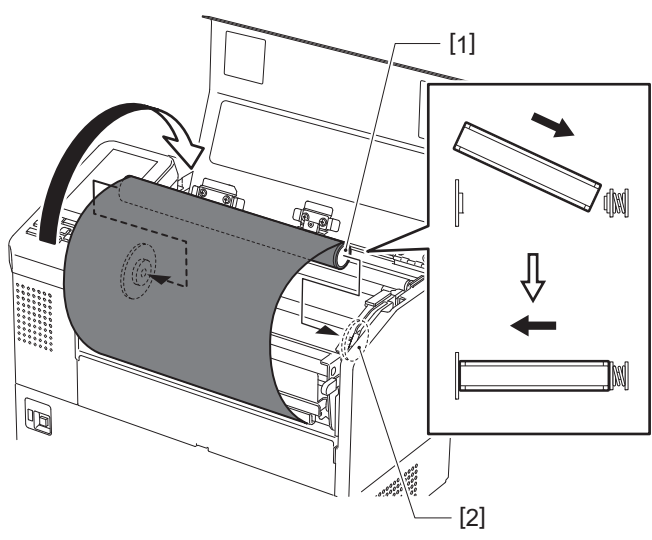


**8** Obrnite zadnje (zgornje) vodilno kolo [1], da se izboklina vstavi v zarezo na jedru traku.

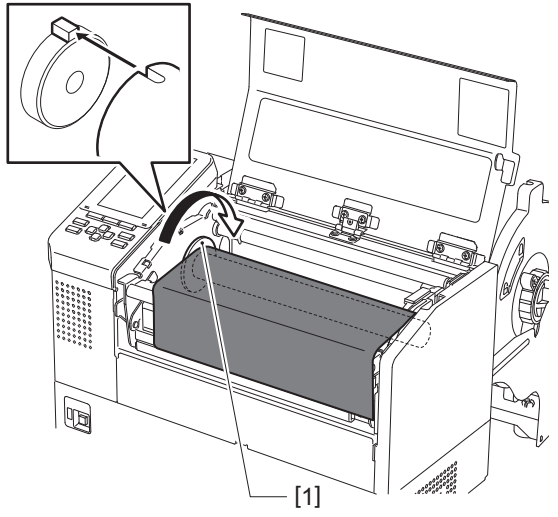

**9** Obrnite zadnje (zgornje) vodilno kolo nazaj, da odstranite morebitno ohlapnost ali gube s traku.


**10** Nežno spustite sklop tiskalne glave [1] in ga zaklenite, tako da trdno pritisnete del A, dokler ne zaslišite klika.

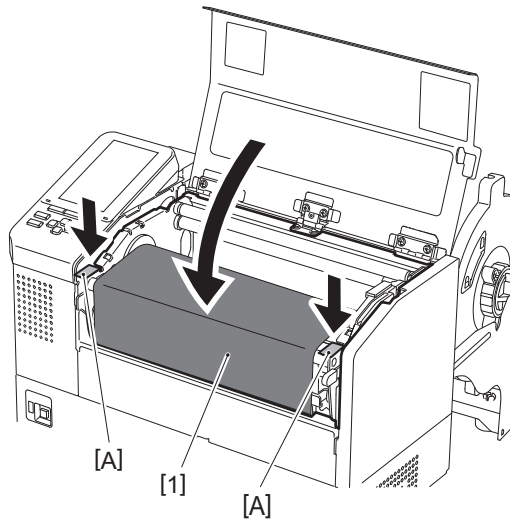

**11** Nežno zaprite zgornji pokrov.

## ■ Odstranjevanje traku

- 1** Zgornji pokrov [1] popolnoma odprite proti zadnji strani. Potisnite ročico za sprostitve sklopa glave [2] in dvignite sklop tiskalne glave [3] v navpični položaj.

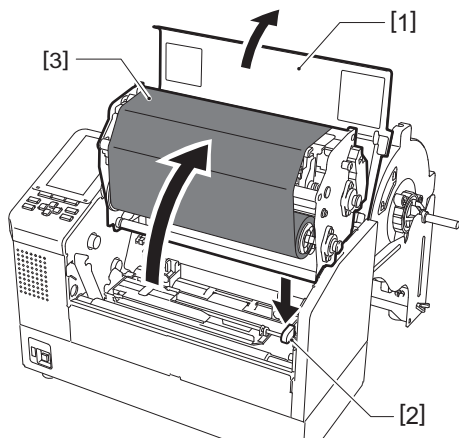


### Opomba

Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

- 2** Odstranite trak na neuporabljeni strani in prevzemni strani, tako da potegnete gumb [1] na desni strani vsakega vzmetnega vodilnega kolesa.

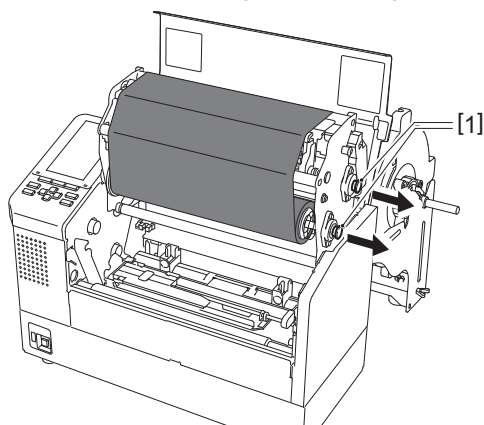

### Nasvet

Trak trdno držite, da preprečite njegovo razpiranje.

## Dnevno vzdrževanje

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Čiščenje tiskalnika.....</b>              | <b>60</b> |
| Pokrov .....                                 | 60        |
| Glava tiskalnika.....                        | 61        |
| Enota stikalne plošče.....                   | 62        |
| Tipalo za zaznavanje medija .....            | 63        |
| Rezalnik .....                               | 64        |
| Če tiskalnika ne uporabljate dalj časa ..... | 65        |

## Čiščenje tiskalnika

Tiskalnik redno čistite (ob vsaki zamenjavi medija), da bodo tiski vedno čisti. Zlasti glava tiskalnika in enota stiskalne plošče se zlahka umažeta. Očistite jih po spodnjem postopku.

### ⚠ OPOZORILO

- **Ne brizgajte vode neposredno in ne čistite s krpo, ki vsebuje veliko vlage.**  
Vdor vode v notranjost tiskalnika lahko povzroči požar in električni udar.
- **Izklopite glavno stikalo in izvlecite napajalni kabel.**  
Čiščenje ob vklopljenem napajanju lahko povzroči požar in električni udar.

### ⚠ PREVIDNO

- **Tiskalnika ne čistite s čistilom, ki vsebuje razredčilo za barve, bencin in vnetljiv plin, na primer.**  
To lahko povzroči požar.
- **Zgornji pokrov popolnoma odprite proti zadnji strani.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Dvigajte sklop tiskalne glave, dokler ni navpično.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Takoj po tiskanju se ne dotikajte glave tiskalnika ali njene okolice.**  
To lahko povzroči opekline.
- **Ne dotikajte se rezila neposredno.**  
To lahko povzroči poškodbe.


### Opomba

Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

## ■ Pokrov

- 1 Izklopite glavno stikalo za napajanje in odklopite napajalni kabel.**
- 2 S pokrova obrišite umazanijo s suho in mehko krpo.**  
Posebej vidno umazanijo obrišite z mehko krpo z majhno količino vode.

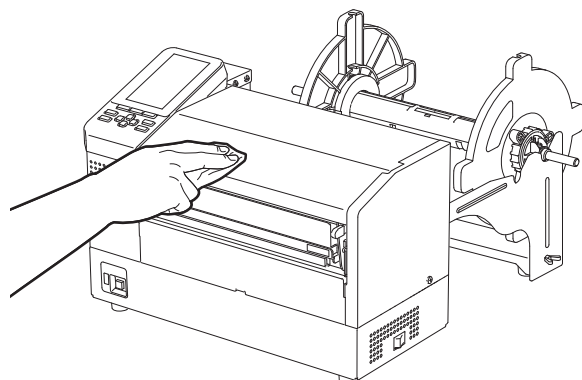


### Opomba

Nikoli ne uporabljajte razredčila za barve, bencina ali drugih kemikalij. Njihova uporaba lahko povzroči spremembo barve pokrova in lomljenje plastičnih delov.

## ■ Glava tiskalnika

- 1** Izklopite glavno stikalo za napajanje in odklopite napajalni kabel.
- 2** Zgornji pokrov [1] popolnoma odprite proti zadnji strani. Potisnite ročico za sprostitev sklopa glave [2] in dvignite sklop tiskalne glave [3] v navpični položaj. Če je trak nameščen, ga odstranite.

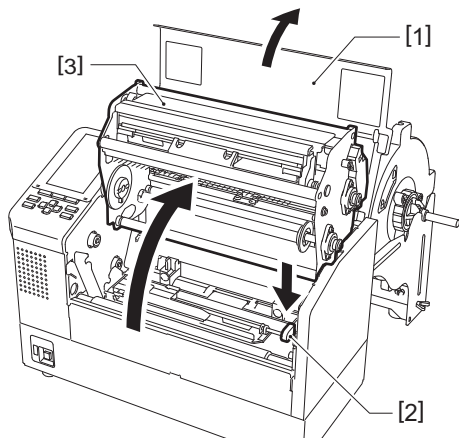


### Opomba

Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

### **3** Očistite glavo tiskalnika (šrafiran del).

Očistite predel sklopa tiskalne glave [1] (šrafiran del) s čistilnim pisalom [2] čistilnim pisalom, komercialno dostopno vatirano palčko ali mehko krpo z majhno količino brezvodnega etanola.

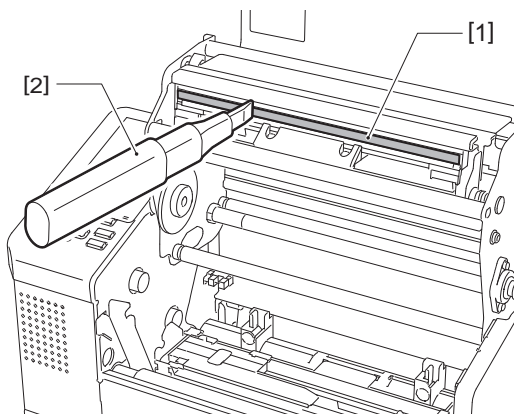

### Nasvet


Pri svojem servisnem zastopniku naročite čistilno pisalo, ki je ločeno v prodaji.

### Opomba

- Ne poškodujte glave tiskalnika z ostrim predmetom. To lahko povzroči napake pri tiskanju in nepravilno delovanje.
- Ne dotikajte se neposredno grelnega dela glave tiskalnika. To lahko povzroči elektrostatične poškodbe in korozijo.
- Nikoli ne uporabljajte razredčila za barve, bencina ali drugih kemikalij. To lahko povzroči napake pri tiskanju in nepravilno delovanje.

## ■ Enota stiskalne plošče

- 1** Izklopite glavno stikalo za napajanje in odklopite napajalni kabel.
- 2** Zgornji pokrov [1] popolnoma odprite proti zadnji strani. Potisnite ročico za sprostitev sklopa glave [2] in dvignite sklop tiskalne glave [3] v navpični položaj.

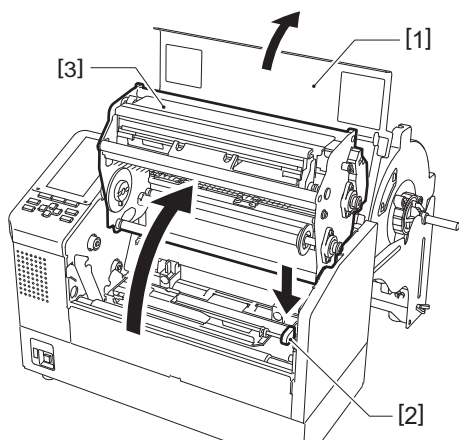


### Opomba

Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

- 3** **Obrišite umazanijo s plošče [1] z mehko krpo, navlaženo z majhno količino vode.** Izvedite čiščenje za vsako rolo medija.

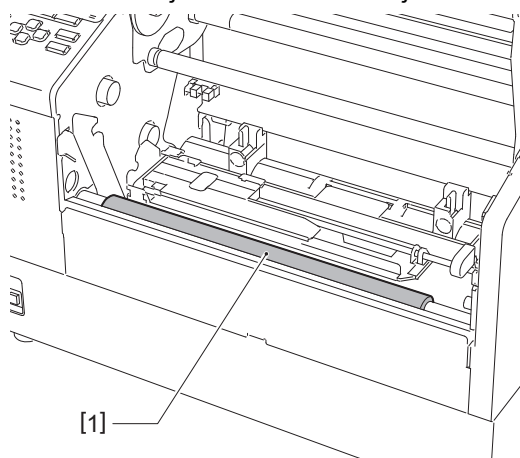


### Opomba

- Ne poškodujte enote stiskalne plošče z ostrim predmetom. To lahko povzroči napake pri tiskanju in nepravilno delovanje.
- Nikoli ne uporabljajte razredčila za barve, bencina ali drugih kemikalij. To lahko povzroči napake pri tiskanju in nepravilno delovanje.

## ■ Tipalo za zaznavanje medija

- 1** Izklopite glavno stikalo za napajanje in odklopite napajalni kabel.
- 2** Zgornji pokrov [1] popolnoma odprite proti zadnji strani. Potisnite ročico za sprostitev sklopa glave [2] in dvignite sklop tiskalne glave [3] v navpični položaj.

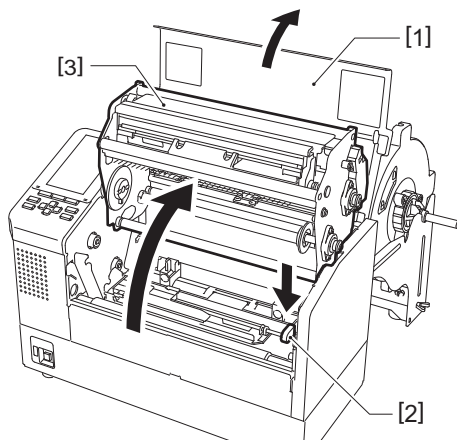


### Opomba

Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

- 3** Dvignite gumb [1] pred nastavitvenim gumbom senzorja, da popolnoma odprete zgornji blok senzorja [2]. Obrišite senzor za zaznavanje medija [3] z mehko krpo ali vatirano palčko, navlaženo z majhno količino brezvodnega etanola.

Papirni prah in prah obrišite s suho, mehko krpo.

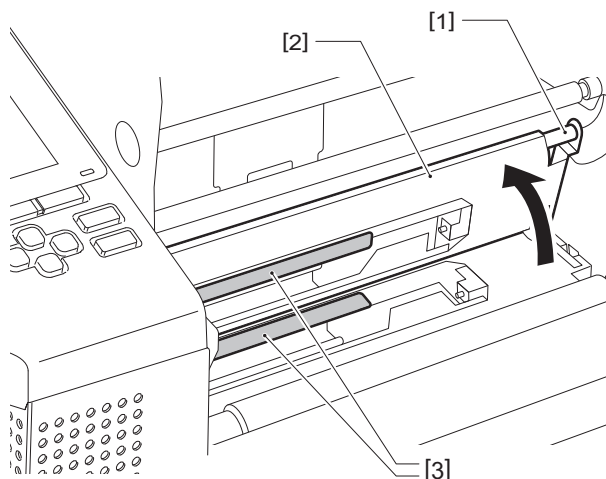

### Opomba

- Ne poškodujte senzorja z ostrim predmetom. To lahko povzroči napake pri tiskanju in nepravilno delovanje.
- Nikoli ne uporabljajte razredčila za barve, bencina ali drugih kemikalij. To lahko povzroči napake pri tiskanju in nepravilno delovanje.


## ■ Rezalnik

### ⚠ PREVIDNO

**Ne dotikajte se rezila neposredno.**

To lahko povzroči poškodbe.

- 1** Izklopite glavno stikalo za napajanje in odklopite napajalni kabel.
- 2** Zgornji pokrov [1] popolnoma odprite proti zadnji strani. Potisnite ročico za sprostitev sklopa glave [2] in dvignite sklop tiskalne glave [3] v navpični položaj.

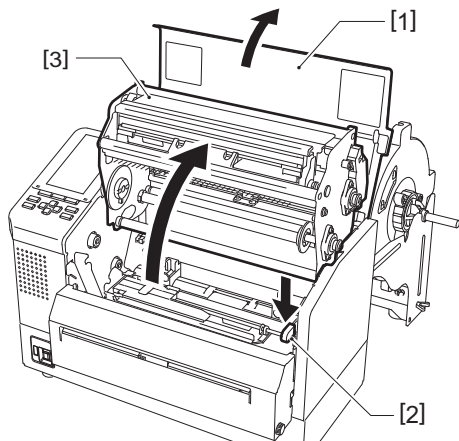


### Opomba


Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

- 3** Odstranite vijake z ročajem [1], nato odstranite pokrov rezila [2].

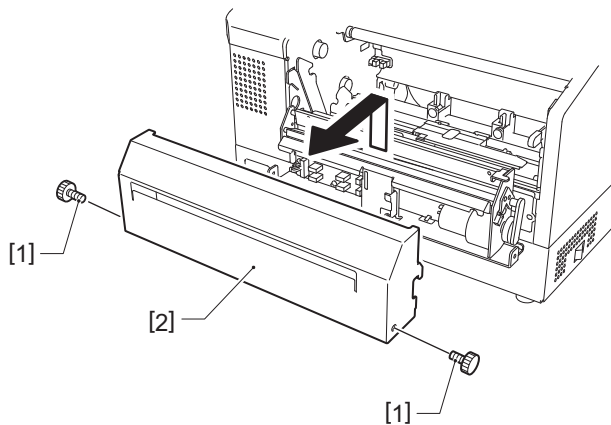


**4** Obrišite morebitno lepilo ali papirni prah na zgornjih in spodnjih rezilih [1] z vatirano palčko, navlaženo z majhno količino brezvodnega etanola.

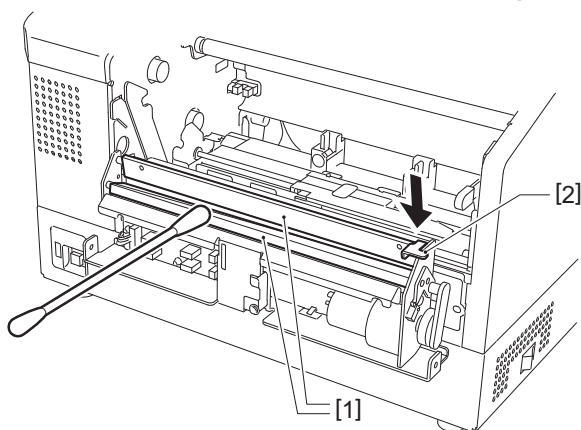

**Nasvet**

Pritisnite ročico [2] na desni strani zgornjega rezila, da olajšate čiščenje desnega roba spodnjega rezila.

**5** Obrišite lepilo ali papirni prah, ki se je prijel na zgornjo in spodnjo vodilno ploščo medija [1] pred valjem, z vatirano palčko, navlaženo z majhno količino brezvodnega etanola.

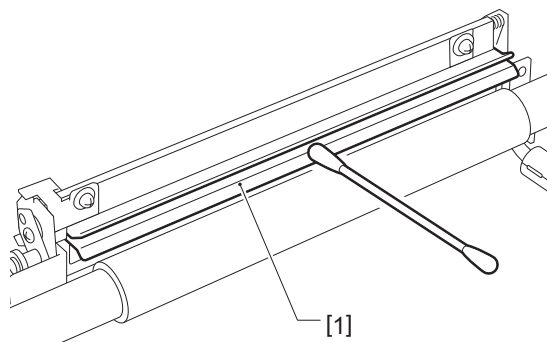

**Nasvet**

Vodilna plošča medija se odpre tako, da se potisne navzdol ročica na desni strani zgornjega rezila.

**Opomba**

- Ne poškodujte rezila s kovinskimi ali drugimi trdimi predmeti. S tem lahko povzročite okvaro rezanja ali delovanja.
- Nikoli ne uporabljajte kemikalij, kot so razredčilo ali bencin. To lahko povzroči okvaro rezanja ali delovanja.

**■ Če tiskalnika ne uporabljate dalj časa**

Če tiskalnika ne boste uporabljali dlje časa, odstranite medij iz tiskalnika, da preprečite deformacijo medija.



## Odpravljanje težav

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Odpravljanje težav .....</b>           | <b>68</b> |
| Sporočila o napakah .....                 | 68        |
| Če tiskalnik ne deluje pravilno .....     | 72        |
| Če so mediji zagozdeni .....              | 75        |
| Če je trak odrezan na sredini .....       | 78        |
| Če navoji traku postanejo neurejeni ..... | 79        |

## Odpravljanje težav

Če se med uporabo pojavijo težave, preverite naslednje.

Če tiskalnik ne deluje normalno, izklopite napajanje, izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice in se posvetujte s servisnim zastopnikom.

### ■ Sporočila o napakah

Če se prikaže sporočilo o napaki, ukrepajte v skladu s podrobnostmi napake.

Če odpravite vzrok napake in pritisnete gumb [RESTART], bo napaka odpravljena.

| Prikaz   | Vzrok   | Ukrep   |
|--|---|---|
| Paper Jam  | Mediji niso pravilno vstavljeni.  | Pravilno vstavite medij.<br>📖 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«   |
|  | Med izdajanjem se je papir zagozdil.  | Odstranite zagozden medij, ponovno vstavite medij in pritisnite gumb [RESTART].<br>📖 str. 75 »Če so mediji zagozdeni«   |
|  | Mediji niso pravilno podajani.  | Ponovno vstavite medij in pritisnite gumb [RESTART], da nadaljujete tiskanje tam, kjer je bilo prekinjeno.<br>📖 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«   |
|  | Vstavljanje medijev, katerih velikost se razlikuje od velikosti, določene v programu.   | Vstavite medij navedene velikosti in pritisnite gumb [RESTART].   |
|  | Odsevni senzor ne zazna črnih oznak.  | Prilagodite položaj odsevnega senzorja.<br>📖 str. 52 »Prilagoditev položaja zgornjega odsevnega senzorja«<br>📖 str. 53 »Prilagoditev položaja spodnjega odsevnega senzorja«<br>Če je položaj pravilen, prilagodite raven tipala ali nastavite mejni prag.<br>Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.<br>Če se težava ponovi, izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje. |
|  | Oddajni senzor ne zazna razmaka med etiketami.  | Prilagodite raven tipala ali nastavite mejni prag.<br>Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.<br>Če se težava ponovi, izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje.  |
|  | Nastavijo se mediji tipa, ki ni primeren za senzor, določen v programu.   | Vstavite medij, primeren za določen senzor, in pritisnite gumb [RESTART].   |
|  | Vstavljen je bil medij z velikostjo, ki ni določena, ali medij, ki ni primeren za senzor, in uporabljen je bil gumb [FEED].   | Vstavite medij z navedeno velikostjo ali medij, primeren za senzor, in pritisnite gumb [RESTART].   |
| Samodejno merjenje medijev je bilo izvedeno z uporabo medijev s črnimi oznakami in razmaki med etiketami, pri čemer je bila za nastavev [Auto Calibration] določena vrednost [All Sensor]. | Če želite izvesti samodejno merjenje medijev z uporabo medijev s črnimi oznakami in razmaki med etiketami, določite [Lower Reflective Sensor] za nastavev [Auto Calibration].<br>Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«. |   |

| Prikaz              | Vzrok  | Ukrep   |
|---------------------|--|---|
| No Paper            | Mediji so bili porabljeni.   | Vstavite nov medij in pritisnite gumb [RESTART], da nadaljujete tiskanje tam, kjer je bilo prekinjeno.<br>📖 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«                         |
|                     | Ni vstavljenih nobenih medijev.  | Pravilno vstavite medij.<br>📖 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«   |
|                     | Stopnja zaznavanja senzorja medija se ne ujema z medijem.  | Senzor prilagodite glede na uporabljeni medij.<br>Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.                                  |
| Ribbon Error        | Trak ni pravilno vstavljen.  | Pravilno vstavite trak.<br>📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«  |
|                     | Trak je ohlapen.   | Gred traku na prevzemni strani obrnite v smeri urnega kazalca, da odstranite ohlapnost traku.<br>📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«                |
|                     | Trak je bil odrezan na sredini.  | Odrezane dele traku zlepite skupaj ali jih zamenjajte z novimi.<br>📖 str. 78 »Če je trak odrezan na sredini«<br>📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)« |
|                     | Trak je zagozden v notranjosti.  | Ponovno vstavite trak in pritisnite gumb [RESTART], da nadaljujete tiskanje tam, kjer je bilo prekinjeno.<br>📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«    |
|                     | Gonilnik senzorja traku je okvarjen.   | Izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje.   |
|                     | Traku je zmanjkalo.  | Vstavite nov trak.<br>📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«   |
| Head Open           | Sklop tiskalne glave ni fiksiran.  | Močno pritisnite blok tiskalne glave, dokler se ne zaskoči in varno zaklene.  |
| Top Cover Open      | Zgornji pokrov je odprt.   | Prepričajte se, da je zgornji pokrov zaprt.   |
| Head Error          | Pri glavi tiskalnika je prišlo do napake pri prekinitvi povezave. Ali pa je prišlo do napake v gonilniku glave tiskalnika. | Izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje.   |
| Excess Head Temp.   | Temperatura glave tiskalnika je previsoka.   | IZKLOPITE napajanje in počakajte, da se temperatura zniža.<br>Če se težava ponovi, izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje.                                  |
| Communication Error | Med komunikacijo RS-232C se je pojavila napaka paritete ali napaka uokvirjanja.  | Prepričajte se, da se komunikacijske nastavitve priključenega računalnika ujemajo z nastavitvami tiskalnika.  |


| Prikaz                                     | Vzrok  | Ukrep   |
|--|--|---|
| Memory Write Error                         | Pri shranjevanju v registracijski pomnilnik (pomnilnik USB ali pomnilnik ROM na plošči CPU) je prišlo do napake.   | IZKLOPITE napajanje in ga ponovno vklopite ter ponovno poskusite s shranjevanjem. Preverite podrobnosti ukaza za registracijo. Če se težava ponovi, izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje. |
| Format Error Check the settings.           | Pri formatiranju registracijskega pomnilnika (pomnilnik USB ali pomnilnik ROM na plošči CPU) je prišlo do napake.  | Izklopite napajanje in ga ponovno vklopite ter ponovno poskusite s formatiranjem. Preverite podrobnosti ukaza za registracijo. Če se težava ponovi, izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje. |
| Memory Full                                | Registracija je neuspešna, ker v registracijskem pomnilniku (pomnilnik USB ali pomnilnik ROM na plošči CPU) ni dovolj prostega prostora.   | Izklopite napajanje in ga ponovno vklopite. Preverite prosti pomnilniški prostor in velikost podatkov, ki jih želite shraniti. Če se težava ponovi, izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje. |
| Password Invalid                           | Geslo je bilo trikrat zaporedoma napačno vneseno.  | Izklopite napajanje in ga ponovno vklopite.   |
| Power Failure                              | Prišlo je do nenadnega izpada električne energije.   | Izklopite napajanje in ga ponovno vklopite.   |
| Cutter Error                               | V rezalniku se je zagostil papir.  | Odstranite zagosteni medij, ponovno vstavite medij in pritisnite gumb [RESTART], da nadaljujete tiskanje tam, kjer je bilo prekinjeno.<br>📖 str. 75 »Če so mediji zagosteni«                              |
|  | Pokrov modula rezalnika je odprt.  | Dobro zaprite pokrov modula rezalnika.  |
|  | Zaradi napake rezalnika se rezalnik ne premakne iz začetnega položaja.   | Obrnite se na servisno osebje.  |
| Internal COM Error                         | V notranjih vratih serijskega vmesnika je prišlo do strojne napake.  | Izklopite napajanje in ga ponovno vklopite.   |
| System Error ##<br>(##: 2-mestna številka) | Izvedena je bila naslednja operacija: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridobitev navodila z naslova z liho številko</li> <li>• Dostop do besednih podatkov z območja, ki ni del meje besednih podatkov</li> <li>• Dostop do dolgih besednih podatkov z območja, ki ni meja dolgih besednih podatkov</li> <li>• Dostop do območja 8000000H do FFFFFFFH v logičnem prostoru v uporabniškem načinu</li> <li>• Dekodiranje nedefiniranega ukaza znotraj/izven reže z zakasnitvijo</li> <li>• Dekodiranje navodila ali prepisovanje v režo z zakasnitvijo</li> </ul> | Izklopite napajanje in ga ponovno vklopite. Če se težava ponovi, izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje.  |
| Low Battery                                | Napetost baterije RTC (ura realnega časa) je nizka.  | Izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje.   |

| Prikaz                   | Vzrok   | Ukrep  |
|--------------------------|---|--|
| Syntax Error             | Če se prikaže do 42 alfanumeričnih znakov, je prišlo do sintaktične napake. | Izklopite napajanje in ga ponovno vklopite ter ponovno poskusite s pravilnim ukazom.<br>📖 str. 71 »Napaka ukaza«       |
| Please insert USB Memory | USB pomnilnik je potreben, vendar ni vstavljen.                             | Vstavite pomnilnik USB.  |
| Druga sporočila o napaki | Nastala je težava v strojni ali programski opremi.                          | Izklopite napajanje in ga ponovno vklopite. Če se težava ponovi, izklopite napajanje in se obrnite na servisno osebje. |

## ❑ Napaka ukaza

Če ima ukaz, poslan iz računalnika, napako, se na zaslonu LCD prikaže 42 bajtov, začenši s kodo ukaza, ki ima napako. [LF], [NUL] in noben del, ki presega 42 bajtov, se ne prikaže.

### Primeri prikaza napake ukaza

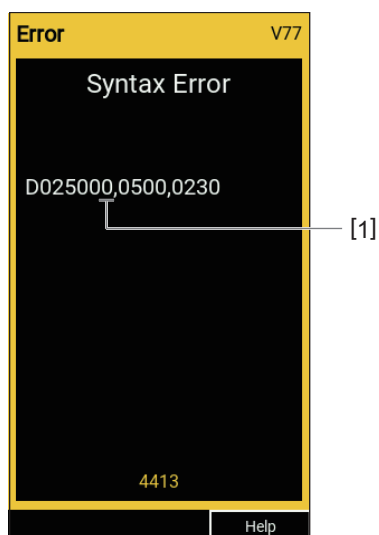

#### 1. Napaka ukaza

##### Nasvet

Ko se prikaže napaka ukaza, se kode, ki niso 20H do 7FH in A0H do DFH, prikažejo kot » ?« (3FH).

## ■ Če tiskalnik ne deluje pravilno

| Simptom                                     | Vzrok  | Ukrep  |
|---|--|--|
| Naprava se ne napaja, čeprav je vklopljena. | Napajalni kabel je izključen iz tiskalnika.  | Napajalni kabel zanesljivo vstavite v električno vtičnico.<br>📖 str. 32 »Priklučitev napajalnega kabla«  |
|   | Napajalni vtič je izključen iz električne vtičnice.  | Napajalni vtič v celoti in varno priklopite v električno vtičnico.<br>📖 str. 32 »Priklučitev napajalnega kabla«  |
|   | Pride do izpada električne energije ali pa do električne vtičnice ni dovedeno napajanje.               | Z drugim električnim aparatom preverite, ali je napajanje zagotovljeno. Če ni napajanja, se obrnite na najbližje podjetje za oskrbo z električno energijo. |
|   | V stavbi je pregorela varovalka ali odklopnik.   | Preverite varovalko in odklopnik.  |
| Medij ni izdan.                             | Mediji niso pravilno vstavljeni.   | Pravilno vstavite medij.<br>📖 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«  |
|   | Sklop tiskalne glave ni pravilno pritrjen.   | Močno pritisnite blok tiskalne glave, dokler se ne zaskoči in varno zaklene.<br>📖 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«                                    |
|   | Komunikacijski kabel je odklopljen.  | Potrdite stanje povezave tiskalnika in računalnika ter varno povežite komunikacijski kabel.<br>📖 str. 21 »Povezovanje z računalnikom«                      |
|   | Tipalo za zaznavanje medija je umazano.  | Očistite tipalo za zaznavanje medija.<br>📖 str. 63 »Tipalo za zaznavanje medija«   |
|   | Trak ni naložen, čeprav je izbrana metoda za toplotni prenos.  | Naložite trak.<br>📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«  |
| Medij ni natiskan.                          | Neposredni termalni mediji niso vstavljeni, čeprav je izbrana metoda neposrednega toplotnega tiskanja. | Vstavite neposredni termalni medij.<br>📖 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«   |
|   | Mediji niso pravilno vstavljeni.   | Pravilno vstavite medij.<br>📖 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«  |
|   | Trak ni pravilno vstavljen.  | Pravilno vstavite trak.<br>📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«   |
|   | Iz računalnika se ne pošljejo nobeni podatki za tiskanje.  | Pošlji podatke za tiskanje.  |

| Simptom   | Vzrok   | Ukrep  |
|---|---|--|
| Tiskanje je zamegljeno.   | Niso uporabljeni certificirani mediji družbe Toshiba Tec Corporation.   | Zamenjajte medij s certificiranim medijem družbe Toshiba Tec Corporation.<br>📖 str. 83 »Mediji«  |
|   | Ni uporabljen certificiran trak družbe Toshiba Tec Corporation.   | Zamenjajte trak s certificiranim trakom družbe Toshiba Tec Corporation.<br>📖 str. 85 »Trak«  |
|   | Glava tiskalnika je umazana.  | Očistite glavo tiskalnika.<br>📖 str. 61 »Glava tiskalnika«   |
|   | Pritisk tiskalne glave ne ustreza uporabljenemu mediju.   | Nagnite ročico tlačnega stikala v položaj, ki ustreza vrsti medija.<br>📖 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«   |
|   | Nastavitev gostote glave tiskalnika je nizka.   | S parametrom za natančno nastavitev gostote nastavite gostoto na visoko. Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.  |
|   | Hitrost tiskanja je previsoka, glede na vrsto tiskanja.   | Če je tiskanje zamegljeno, če so črte in obrnjeni znaki natisnjeni z največjo hitrostjo, zmanjšajte hitrost tiskanja. Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.   |
|   | Če medij dlje časa ostane neuporabljen, se lahko deformira na mestu, kjer je stisnjen med tiskalno glavo in valjem.   | Odstranite medij iz tiskalnika, če ga dlje časa ne boste uporabljali.  |
| Črke so zlomljene.  | Glava tiskalnika je umazana.  | Očistite glavo tiskalnika.<br>📖 str. 61 »Glava tiskalnika«   |
|   | Del grelnega dela glave tiskalnika je odklopljen.   | Izklopite napajanje, izvlecite napajalni vtič iz električne vtičnice in se obrnite na servisno osebje.   |
|   | Medij se je pri visoki hitrosti ali gostoti tiskanja prilepil na glavo tiskalnika.  | Lepljenje glave tiskalnika lahko preprečite z ustreznimi spremembami pogojev tiskanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmanjšajte število točk, ki se natisnejo naenkrat.</li> <li>• Natančno nastavite gostoto tiskanja na nižjo vrednost.</li> <li>• Povečajte nastavitev hitrosti tiskanja.</li> </ul> |
| Branje natisnjene serijske črtne kode (navpična črna koda) in dvodimenzionalnih kod je slabo. | Glede na pogoje tiskanja se lahko kakovost tiskanja poslabša, optično branje pa je lahko slabo.   | Kakovost tiskanja lahko izboljšate tako, da ustrezno spremenite pogoje tiskanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Znižajte gostoto tiskanja.</li> <li>• Zmanjšajte nastavitev hitrosti tiskanja.</li> <li>• Povečajte velikost celice (velikost modula).</li> </ul>  |
| Košček traku se prilepi na medij.   | Pri neprekinjenem tiskanju podatkov z delno visoko hitrostjo tiskanja, kot so serijske črtne kode, so se ostanki traku zaradi toplote, ki se je nabrala v glavi tiskalnika, prilepili na medij. | Lepljenje koščkov traku lahko preprečite z ustreznimi spremembami pogojev tiskanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spremenite vzorec tiskanja.</li> <li>• Natančno nastavite gostoto tiskanja na nižjo vrednost.</li> <li>• Zmanjšajte nastavitev hitrosti tiskanja.</li> </ul>                          |

| <b>Simptom</b>  | <b>Vzrok</b>  | <b>Ukrep</b>   |
|---|---|--|
| Ostanek traku se prilepi na podlago med nalepkami.  | Ostanki traku so se zaradi ostankov lepila na podlagi prilepili na površino podlage in ne na površino etikete.  | To ni napaka. Nadaljujte z uporabo tiskalnika.   |
| Napaka podajanja medijev se pojavi takoj po izdaji medijev.                               | Če medij v bloku tiskalne glave dlje časa ostane neuporabljen, se lahko deformira na mestu, kjer je stisnjen med tiskalno glavo in ploščno enoto.         | Odstranite medij iz tiskalnika, če ga dlje časa ne boste uporabljali.  |
| Mediji niso lepo odrezani. (Ko je pritrjen modul rezalnika)                               | Rezilo rezalnika je umazano.  | Izklopite napajanje, izvlecite napajalni vtič iz električne vtičnice in se obrnite na servisno osebje.   |
|   | Rezilo rezalnika ni več uporabno.   | Izklopite napajanje, izvlecite napajalni vtič iz električne vtičnice in se obrnite na servisno osebje.   |
| Trak je zmečkan.  | Na desni ali levi strani je več podatkov za tiskanje.   | Potisnite ročico za sprostitev bloka glave in dvignite blok tiskalne glave v navpični položaj, nato navijte trak, dokler ni nobene ohlapnosti ali gub.<br>Po operaciji trdno potisnite blok tiskalne glave, dokler se ne zaskoči in varno zaklene.<br> str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«<br>Preglejte postavitev formata tiskanja, da bo na desni in levi strani enaka količina podatkov za tiskanje. |
| Trak je porabljen, vendar so mediji izdani normalno in ni nobene indikacije napake traku. | Napake traku morda ne bodo pravilno zaznane pod pogoji 20 mm (0,79") ali manj razmika med mediji, hitrosti tiskanja 6 ips in izdajanja posameznih listov. | Z nastavitvijo hitrosti izdajanja na 4 ips je mogoče pravilno zaznati napake traku.  |
| Med tiskanjem se delovanje za trenutek ustavi, nato pa se tiskanje nadaljuje.             | Ko se je tiskanje z veliko gostoto nadaljevalo, je bilo delovanje začasno ustavljeno, da se ohrani zmogljivost tiskalnika.                                | To ni napaka. Nadaljujte z uporabo tiskalnika.   |
| Med tiskanjem se delovanje za trenutek ustavi, nato pa se tiskanje nadaljuje.             | Ko je temperatura glave tiskalnika preseгла določeno vrednost, je bilo delovanje začasno ustavljeno, da bi se ohranilo zmogljivost tiskalnika.            | To ni napaka. Nadaljujte z uporabo tiskalnika.   |
| Brezžična povezava LAN je neuspešna.  | Nastavitve žičnega omrežja LAN/ brezžičnega omrežja LAN niso pravilno izvedene.   | Preverite, ali so nastavitve pravilne. Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.<br>Če se težava nadaljuje, se obrnite na servisno osebje.  |
|   | Ni mogoče vzpostaviti povezave z dostopno točko brezžičnega omrežja LAN.  | Podrobnosti o vzpostavitvi dostopne točke najdete v navodilih za uporabljenost dostopno točko brezžičnega omrežja LAN.   |
| Takoj po vklopu napajanja se pojavi napaka pri komunikaciji z brezžičnim omrežjem LAN.    | Takoj po vklopu napajanja je komunikacija z brezžičnim omrežjem LAN nedosegljiva.   | Po vklopu napajanja začnite komunicirati vsaj 10 sekund po tem, ko se prižge lučka ONLINE.   |

## ■ Če so mediji zagozdeni

Če so mediji zagozdeni v tiskalniku, odstranite zagozditev po spodnjem postopku.

### ⚠ OPOZORILO

**Izklopite glavno stikalo in izvlecite napajalni kabel.**

Čiščenje ob vklopljenem napajanju lahko povzroči požar in električni udar.


### ⚠ PREVIDNO

- **Zgornji pokrov popolnoma odprite proti zadnji strani.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Dvigajte sklop tiskalne glave, dokler ni navpično.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Takoj po tiskanju se ne dotikajte glave tiskalnika ali njene okolice.**  
To lahko povzroči opekline.

### Opomba

- Ne poškodujte glave tiskalnika ali enote stiskalne plošče z ostrim predmetom. To lahko povzroči napake pri tiskanju in nepravilno delovanje.
- Ne dotikajte se neposredno grelnega dela glave tiskalnika. To lahko povzroči elektrostatične poškodbe glave tiskalnika.

- 1 Zgornji pokrov [1] popolnoma odprite proti zadnji strani. Potisnite ročico za sprostitvev sklopa glave [2] in dvignite sklop tiskalne glave [3] v navpični položaj.**

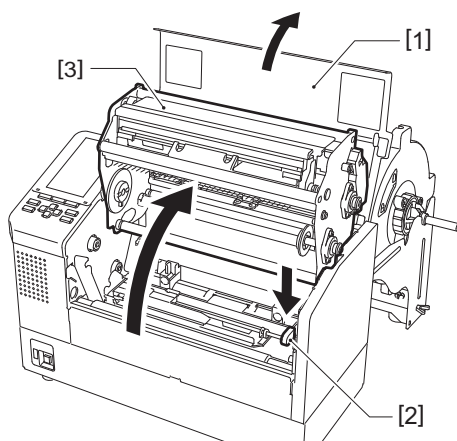


### Opomba

Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

- 2** Dvignite gumb [1] pred nastavitvenim gumbom senzorja, da popolnoma odprete zgornji blok senzorja [2]. Odstranite zagozden medij.

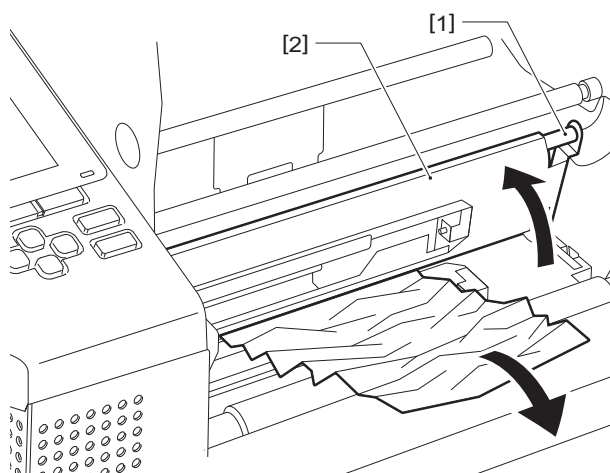

- 3** Pravilno naložite medij.  
 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«

## Čiščenje zagozdenega medija v rezilu

Če se medij zagozdi v modulu rezalnika, sledite spodnjim korakom, da ga odstranite.


### PREVIDNO

- **Zgornji pokrov popolnoma odprite proti zadnji strani.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Dvigajte sklop tiskalne glave, dokler ni navpično.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Takoj po tiskanju se ne dotikajte glave tiskalnika ali njene okolice.**  
To lahko povzroči opekline.
- **Ne dotikajte se rezila neposredno.**  
To lahko povzroči poškodbe.

### Opomba

Ne poškodujte rezila s kovinskimi ali drugimi trdimi predmeti. S tem lahko povzročite okvaro rezanja ali delovanja.

- 1** Zgornji pokrov [1] popolnoma odprite proti zadnji strani. Potisnite ročico za sprostitve sklopa glave [2] in dvignite sklop tiskalne glave [3] v navpični položaj.

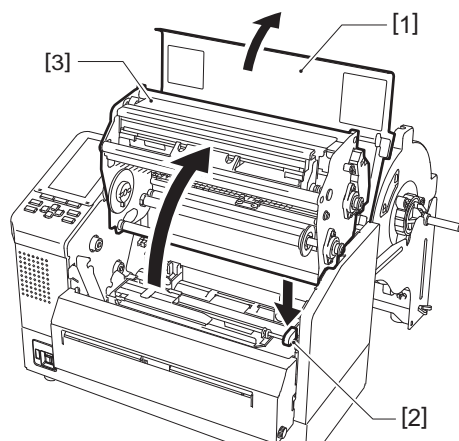


#### Opomba


Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.

Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

## 2 Odstranite vijake z ročajem [1], nato odstranite pokrov rezila [2].

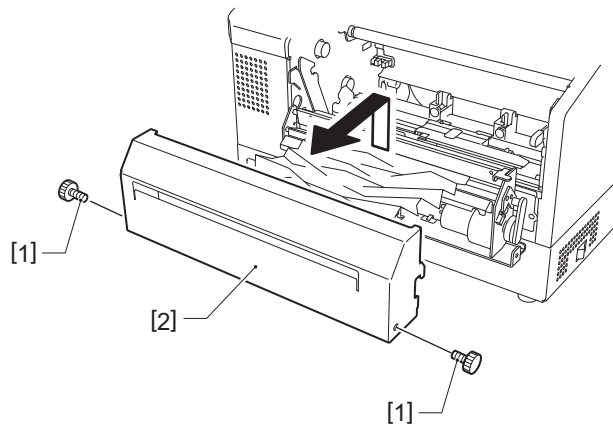

## 3 Zagoden medij odstranite tako, da pritisnete ročico [1] na desni strani zgornjega rezila.

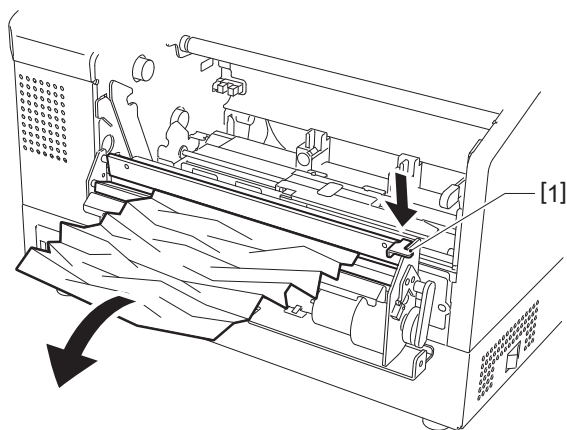

## 4 Namestite pokrov rezalnika.

## 5 Pravilno naložite medij.

📖 str. 37 »Postopek vstavljanje medija«

## ■ Če je trak odrezan na sredini

Če je trak odrezan na sredini, ga popravite s spodnjim postopkom. (Začasni ukrep)

Če imate nov trak, ga zamenjajte.

📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«

### ⚠ PREVIDNO

- **Zgornji pokrov popolnoma odprite proti zadnji strani.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Dvigajte sklop tiskalne glave, dokler ni navpično.**  
Če ga pustite v polovičnem položaju, se lahko sam zapre in povzroči poškodbe.
- **Takoj po tiskanju se ne dotikajte glave tiskalnika ali njene okolice.**  
To lahko povzroči opekline.

## 1 Popolnoma odprite zgornji pokrov proti zadnji strani. Potisnite ročico za sprostitvev sklopa glave in dvignite sklop tiskalne glave v navpični položaj.


### Opomba

Pri odpiranju zgornjega pokrova ga ne potiskajte močno. Prekomerna sila lahko deformira dele in prepreči pravilno zapiranje zgornjega pokrova.


Če se to zgodi, se prikaže sporočilo o napaki, da je zgornji pokrov odprt.

## 2 Odstranite trak na neuporabljeni strani in prevzemni strani, tako da povlečete gumbe na desni strani vsakega vzmetnega vodilnega kolesca.

## 3 Odrezane dele lepo odrežite.

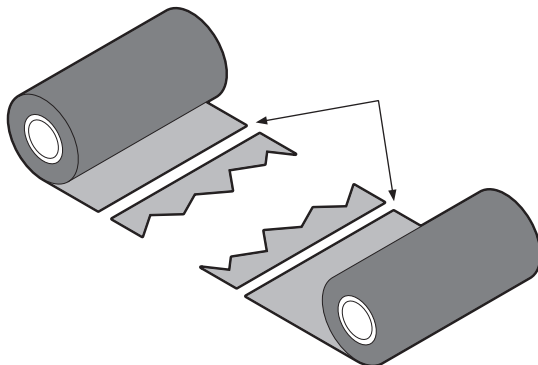

## 4 En del prekrijte z drugim, ju vodoravno poravnajte in prekrivni del trdno utrdite z lepilnim celofanskim trakom.

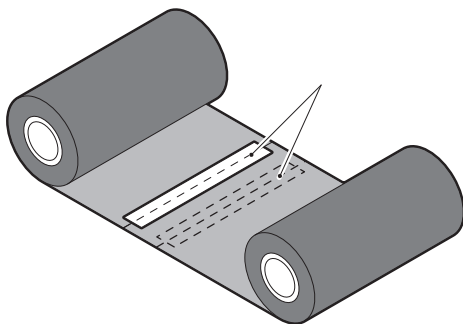

## 5 Trak dvakrat ali trikrat ovijte okoli sprejemne strani (uporabljenega) traku.

## 6 Pravilno naložite trak.

📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«


## ■ Če navoji traku postanejo neurejeni

Če je navijanje traku neurejeno, ker je stanje shranjevanja traku slabo ali če vam je trak pri vstavljanju padel, ga ponovno navijte po spodnjem postopku. (Začasni ukrep)

Če imate nov trak, ga zamenjajte.

📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«

- 1 Za ta korak sta potrebni dve osebi. Ena oseba drži dovajalno stran (neuporabljenega) traku [1], druga pa sprejemno stran (uporabljenega) traku [2]. Navijte trak in ga vodoravno poravnajte, pri čemer naj bo trak napet.**

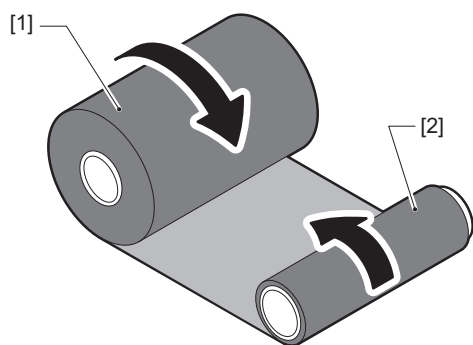

### Opomba


Traku ne vlečite močno. Če ga potegnete močnejše, kot je potrebno, lahko prerežete trak.

- 2 Če traku ni mogoče pravilno naviti, odrežite uporabljeno rolo traku.**

Uporabljeno rolo traku odstranite iz jedra na sprejemni strani.

- 3 Z lepilnim celofanskim trakom [3] trdno pritrdite dovajalno stran (neuporabljenega) traku [2] na jedro sprejemne strani [1].**

Trak ima hrbtno stran [4] in sprednjo stran (stran s črnilom) [5]. Previdno ga vstavite.

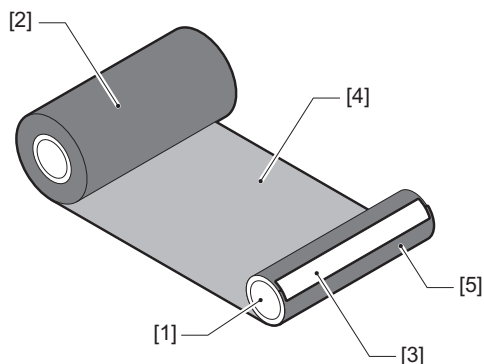

### Opomba

Trak pritrdite tako, da bo navpičen na jedro sprejemne strani [1].

Če ga pritrdite diagonalno, se lahko trak zmečka.

- 4 Trak dvakrat ali trikrat ovijte okoli jedra sprejemne strani traku.**

- 5 Pravilno naložite trak.**

📖 str. 54 »Vstavljanje traku (metoda toplotnega prenosa)«



## Dodatek

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Specifikacije .....</b>           | <b>82</b> |
| Tiskalnik .....                      | 82        |
| Mediji .....                         | 83        |
| Trak.....                            | 85        |
| Opombe o uporabi dodatne opreme..... | 86        |

## Specifikacije

### ■ Tiskalnik

| Artikel                        |                     | Opis  |
|--------------------------------|---------------------|---|
| Model                          |                     | BX820T-TS02-QM-S  |
| Električno napajanje           |                     | AC100–240 V, 50/60 Hz   |
| Poraba električne energije     |                     | Med tiskanjem: 185 W (pri 15-% hitrosti tiskanja, format tiskanja poševnih vrstic)<br>Med stanjem pripravljenosti: 13 W   |
| Razpon delovne temperature     |                     | 5 do 40 °C (41 do 104 °F)   |
| Razpon delovne vlažnosti       |                     | 25 do 85% (brez kondenzacije)   |
| Način tiskanja                 |                     | Toplotni prenos (prenos s trakom)/neposredni toplotni prenos (neposredno toplotno barvanje)   |
| Ločljivost                     |                     | 12 pik/mm (300 dpi)   |
| Hitrost tiskanja <sup>*1</sup> |                     | Serijsko izdajanje/izdajanje z rezanjem: 50,8 mm (2")/s, 101,6 mm (4")/s, 152,4 mm (6")/s   |
| Način izdajanja                |                     | Serijsko izdajanje/izdajanje z rezanjem (izbirno)   |
| Barvni LCD                     |                     | Barvni LCD, ločljivost 272 x 480 pik  |
| Jezik zaslonskega prikaza      |                     | Angleščina, nemščina, francoščina, nizozemščina, španščina, japonsščina, italijanščina, portugalsščina, poenostavljena kitajščina, korejščina, turščina, poljščina, ruščina, češčina  |
| Učinkovita širina tiskanja     |                     | Do 216,8 mm (8,54")   |
| Znaki                          | Alfa-numerično/kana | Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite, Courier, OCR-A, OCR-B, Gothic 725 Black  |
|                                | kanji               | 16x16, 24x24, 32x32, 48x48 (Kaku Gothic) 24x24, 32x32 (Mincho)  |
|                                | Zunanji znaki       | 16x16, 24x24, 32x32, 48x48 pik: po 1 vrsta, ena velikost za vse: 40 vrst  |
|                                | Drugo               | Obrisana pisava (alfanumerično): 5 vrst, Pisava cene: 3 vrste, NotoSansFont   |
| Črtne kode                     |                     | JAN8/13, EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A/E, UPC-A/E add on 2&5, črna koda Interleaved 2 of 5, NW-7, CODE39/93 <sup>*2</sup> /128 <sup>*2</sup> , EAN128, MSI, Industrial 2 of 5, RM4SCC, Koda KIX, GS1 DataBar, USPS Pametna pošta, Črna koda stranke, POSTNET, MATRICA 2 od 5 za NEC  |
| 2D-kode                        |                     | Koda QR, Mikro koda QR, PDF417, MaxiCode, DataMatrix, MicroPDF417, GS1 DataMatrix, Koda QR GS1, Aztec Code, Koda CP   |
| Vmesnik                        |                     | Vrata USB x1 (združljiva vrata visoke hitrosti 2.0)<br>Vrata LAN x1 (skladno z 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)<br>Gostitelj USB x1 (hitra vrata USB, skladna z V2.0)<br>Bluetooth x1 (opcijsko: BX700-WLBT-S) (Bluetooth® dvojni način) <sup>*3</sup><br>Brezžični LAN x1 (Izbirno: BX700-WLBT-QM-S) (združljivost IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) <sup>*3</sup><br>RS-232C x1 (izbirno: B-EX700-RS-QM-R) <sup>*3</sup><br>Zunanji V/I x1 (Izbirno: BX700-IO-QM-S) |
| Dimenzije (Š x G x V)          |                     | 403,0 mm x 432,0 mm x 276,0 mm (15,87" x 17,01" x 10,87")   |
| Masa                           |                     | Približno 14,4 kg (31,7 lb)   |

| Artikel                         | Opis   |
|---------------------------------|--|
| Dodatna oprema (prodano ločeno) | Modul rezalnika (BX208-QM-S)<br>Ura realnega časa (BX704-RTC-QM-S)<br>Snop plošče z uro v realnem času (BX708-RTCH-QM-S)<br>Modul za brezžično komunikacijo (BX700-WLBT-QM-S) *3<br>Serijska plošča I/F (B-EX700-RS-QM-R)*3<br>Zunanja plošča V/I (BX700-IO-QM-S)<br>Zunanji snop plošče Vhod/Izhod (BX708-IOH-QM-S) |

\*1 Hitrost tiskanja je lahko omejena glede na kombinacijo uporabljenega potrošnega materiala.

\*2 Pri tiskanju serijske črtne kode CODE93 ali CODE128 jo namestite vsaj 10 mm stran od začetnega položaja tiskanja. V nasprotnem primeru lahko pride do slabega optičnega branja.

\*3 Serijskega vmesnika in brezžičnega omrežja LAN/Bluetooth ni mogoče uporabljati hkrati. Namesti se lahko samo eden.

#### Nasvet

Specifikacije tiskalnika se lahko v prihodnosti spremenijo brez predhodnega obvestila.

## Mediji

Mediji vključujejo etikete, oznake in prejemnike za neposredno toplotno barvanje.

Uporabite izvirne medije s certifikatom družbe Toshiba Tec Corporation.

Za podrobnosti o naročanju in pripravi medijev se obrnite na servisnega zastopnika.


| Artikel                         |          | Serijsko izdajanje   | Izdajanje z rezanjem                 |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------------|
| Dolžina medija (naklon)         | Etiketa  | 15,0 - 1368,0 mm<br>(0,59" - 53,86")   | 38,0 - 1368,0 mm<br>(1,5" - 53,86")  |
|                                 | Oznaka   | 15,0 - 1368,0 mm<br>(0,59" - 53,86")   | 25,4 - 1368,0 mm<br>(1,0" - 53,86")  |
| Dolžina etikete                 |          | 13,0 - 1366,0 mm<br>(0,51" - 53,78")   | 32,0 - 1362,0 mm<br>(1,26" - 53,62") |
| Širina podnožja (širina oznake) | Toplotno | 100,0 - 242,0 mm<br>(3,94" - 9,53")  | 100,0 - 235,0 mm<br>(3,94" - 9,25")  |
|                                 | Prenos   | 100,0 - 210,0 mm<br>(3,94" - 8,27")  | 100,0 - 210,0 mm<br>(3,94" - 8,27")  |
| Širina etikete                  | Toplotno | 97,0 - 239,0 mm<br>(3,82" - 9,41")   | 97,0 - 232,0 mm<br>(3,82" - 9,13")   |
|                                 | Prenos   | 97,0 - 207,0 mm<br>(3,82" - 8,15")   | 97,0 - 207,0 mm<br>(3,82" - 8,15")   |
| Dolžina razmika                 |          | 2,0 - 20,0 mm<br>(0,08" - 0,79")   | 6,0 - 20,0 mm<br>(0,24" - 0,79")     |
| Dolžina črne oznake             |          | 2,0 - 10,0 mm<br>(0,08" - 0,39")   |                                      |
| Širina črne oznake              |          | 10,0 mm (0,39") ali več  |                                      |
| Učinkovita širina tiskanja      |          | 216,8±0,2 mm<br>(8,54"±0,01")  |                                      |
| Učinkovita dolžina tiskanja     | Etiketa  | 13,0 - 1366,0 mm<br>(0,51" - 53,78")   | 32,0 - 1362,0 mm<br>(1,26" - 53,62") |
|                                 | Oznaka   | 13,0 - 1366,0 mm<br>(0,51" - 53,78")   | 23,4 - 1366,0 mm<br>(0,92" - 53,78") |
| Območje brez tiskanja           |          | 1 mm (0,04") naprej od začetnega položaja podajanja<br>1 mm (0,04") za položajem zaustavitve podajanja |                                      |

| Artikel  |         | Serijsko izdajanje                                 | Izdajanje z rezanjem |
|--|---------|--|----------------------|
| Največja efektivna dolžina tiskanja za sprotno izdajanje |         | 1366,0 mm (53,78")                                 |                      |
| Debelina   | Etiketa | 138 - 169 $\mu\text{m}$<br>(0,0054" - 0,0067")     |                      |
|  | Oznaka  | 79 - 165 $\mu\text{m}$<br>(0,0031" - 0,0065")      |                      |
| Najv. zunanji premer role                                |         | $\varnothing$ 230 mm (9,06")                       |                      |
| Notranji premer jedra                                    |         | $\varnothing$ 76,2 $\pm$ 0,3 mm (3,0" $\pm$ 0,01") |                      |
| Smerni smer role   |         | Notranji zvitek                                    |                      |

## Opombe za medije

### Opomba

- Če je zadnji konec medija pritrjen na jedro s trakom ali lepilom, lahko obremenitev medija niha v trenutku, ko se zadnji konec odlepi. To lahko povzroči neenakomeren prenos, kar vpliva na tiskanje. Posebej je treba poudariti, da bi v tem primeru natisnjene črtne kode ali dvodimenzionalne kode lahko postale nečitljive. Preerite kode pred uporabo takšnih etiket.  
Pri nalepkah se lahko izognete vplivu na tiskanje tako, da medij pritrdite tako, da pustite približno 300 mm (11,81") podloge od zadnje nalepke do jedra. Upoštevajte, da se v tem primeru po tiskanju zadnje nalepke namesto napake odsotnosti medija pojavi napaka podajanja medija.  
Pri nalepkah, pri katerih je naklon medija 87 mm (3,43") ali manj, lahko pride do napake odsotnosti medija, tudi če ne pustite podloge z zadnje nalepke, kot je omenjeno zgoraj, vendar lahko za tiskanje nalepk približno 280 mm (11,02") pred koncem podloge pride do neenakomernega prenosa, kar vpliva na tiskanje.
- Odvisno od stanja traku na koncu medija lahko odlepljeni trak vpliva na senzor, zaradi česar se pojavi napaka podajanja medija in ne napaka odsotnosti medija.
- Sivi deli na spodnji sliki so zunaj območja, za katerega je zagotovljeno tiskanje. Tiskanje v katerem koli od teh delov lahko vpliva na kakovost tiskanja v območju z zagotovljenim tiskanjem.

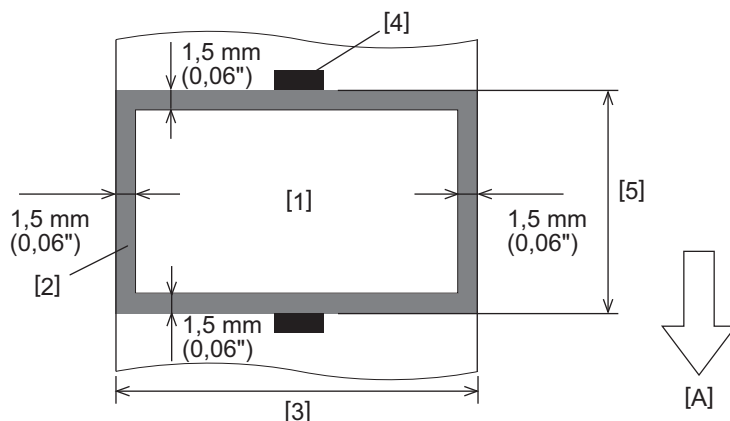

1. Območje z zagotovljenim tiskanjem
  2. Območje zunaj območja z zagotovljenim tiskanjem
  3. Širina zgornjega dela papirja/oznake
  4. Senzor
  5. Dolžina zgornjega dela papirja/oznake
- A: Smer podajanja medija

## ■ Trak

Uporabite izvorni trak s certifikatom družbe Toshiba Tec Corporation.  
Garancija ne velja za nobeno težavo, ki bi jo povzročila uporaba neodobrenih trakov.  
Za podrobnosti o naročilu traka se obrnite na svojega servisnega zastopnika.

| Artikel                       |                 | Opis   |
|-------------------------------|-----------------|--|
| Oblika traku                  |                 | Način navijanja  |
| Širina traku                  |                 | 120 - 220 mm (Standardna širina: 120 mm, 160 mm in 220 mm)<br>4,72" - 8,66" (Standardna širina: 4,72", 6,30" in 8,66") |
| Največja dolžina traku        |                 | 300 m (328 yd)   |
| Največji zunanji premer traku |                 | Ø72 mm (2,83")   |
| Jedro traku                   | Material        | Papir  |
|                               | Notranji premer | Ø25,8±0,2 mm (1,02"±0,01")   |
|                               | Širina          | 240 +0/-0,5 mm (9,45" +0/-0,02")   |
|                               | Oblika          | Zareza 4 +0.2/-0 mm (0.157" +0.008"/-0") (globina 4 +1/-0 mm (0.157" +0.039"/-0")) na določeni strani                  |
| Vodilni trak                  |                 | Ja   |
| Končni trak                   |                 | Ne   |
| Metoda navijanja              |                 | Zunanji zvitek (poravnajte središča traku in jedra traku znotraj ±1 mm (±0,04"))                                       |

### Opomba

- Za zagotavljanje kakovosti tiskanja in življenjske dobe tiskalne glave uporabljajte samo trakove, ki jih določa Toshiba Tec.
- Izberite trak, ki se ujema s širino medija (podnožje). Preozki trak zmanjšuje površino za tiskanje, preširok pa lahko povzroči zmečkanine. V idealnem primeru uporabite trak, ki je nekoliko širši od papirja (podnožje), kot je prikazano spodaj.
- Odvisno od širine traku, ki ga uporabljate, bo morda potrebna nastavev napetosti motorja traku. Če uporabljate ozek trak, lahko močno navitje povzroči gubanje traku. Nastavite navor traku v meniju nastavev parametrov v sistemskem načinu, kot sledi.  
Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.

| Širina medija                           | Širina traku      | Navor traku |
|---|-------------------|-------------|
| 100 ≤ Š ≤ 110 mm<br>(3,94" ≤ Š ≤ 4,33") | 120 mm<br>(4,72") | Nizko       |
| 110 < Š ≤ 150 mm<br>(4,33" < Š ≤ 5,91") | 160 mm<br>(6,30") | Standard    |
| 150 < Š ≤ 210 mm<br>(5,91" < Š ≤ 8,27") | 220 mm<br>(8,66") | Standard    |

- Prilagodite trak, tako da je njegova sredina poravnana s sredino medija. Napačno poravnana sredina lahko povzroči zmečkanine na traku.

---

## ■ Opombe o uporabi dodatne opreme

### ⚠ OPOZORILO

**Pred namestitvijo dodatne opreme izklopite napajanje tiskalnika in izvlecite napajalni vtič iz električne vtičnice.**

Namestitev dodatne opreme pri vključenem napajanju lahko povzroči požar, električni udar in poškodbe. Za zaščito električnega tokokroga v tiskalniku priključite in izključite kable vsaj 1 minuto po izklopu napajanja tiskalnika.

### ⚠ PREVIDNO

- **Poskrbite, da se vaši prsti in roke ne ujamejo v pokrove in podobno.**
- **Takoj po tiskanju se ne dotikajte glave tiskalnika, koračnega motorja ali njune okolice.**  
To lahko povzroči opekline.
- **Pri montaži in čiščenju modula rezalnika se rezalnega rezila ne dotikajte neposredno.**  
To lahko povzroči poškodbe.

### Opomba

- Pri uporabi modula rezalnika za rezanje medija za etikete odrežite medij na razmikih v podložnem papirju in ne skozi same etikete. Rezanje etiket lahko povzroči zagostitev medijev, okvare in krajšo življenjsko dobo rezalnika. Priporočamo uporabo papirja s 6 mm (0,24") razmika v podložnem papirju med etiketami.
- Pri uporabi rezalnika za rezanje je minimalna dolžina etikete naslednja:  
Dolžina nalepke  $\geq 35,0$  mm (1,38") - (Dolžina vrzeli/2)
- Če položaj rezanja ni ustrezen, ga prilagodite z [Cut/Peel Adjust].  
Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.
- Če se papir med rezanjem zagosti, nastavite [Move To Tearoff] v nastavitvah parametrov na [Enable].  
Za podrobnosti glejte »Key Operation Specification (Specifikacija ključnih operacij)«.
- Če želite uporabiti medije s perforiranimi etiketami, se za podrobnosti obrnite na svojega servisnega zastopnika.



**TISKALNIKI ČRTNE KODE**

**Navodila za uporabo**

**BX820T-TS02-QM-S**

**Toshiba Tec Corporation**

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

© 2026 Toshiba Tec Corporation, vse pravice pridržane

BU25000200-SL  
R250320C0500-TTEC  
Ver00 F 2026-01