


TOSHIBA

طابعة نقاط البيع

دليل التشغيل

سلسلة TRST-L1

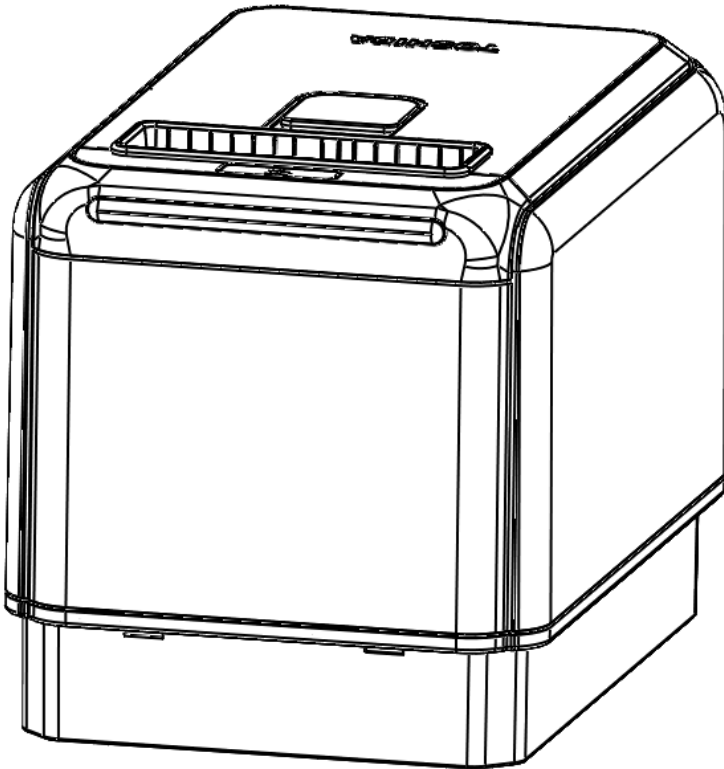

جدول المحتويات

1. توصيل سلك الطاقة وكبل الواجهة.....3
2. تحميل الوسائط.....4
3. إعداد الورق.....5
4. تغيير موجهات عرض الورق.....7
5. إشعارات حالة الطابعة (إشارات LED).....8

تنزيل الأدلة

ينقلك الرابط أدناه إلى منطقة التنزيل حيث يمكنك تنزيل هذا الدليل بلغات أخرى.
https://www.toshibatec.com/download_overseas/prINTER/manual/



المستورد (للاتحاد الأوروبي)
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss,
Germany


المستورد (للمملكة المتحدة)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey,
KT16 8RB, United Kingdom

طُبِعَ فِي إندونيسيا


© حقوق التأليف والنشر لعام 2025 محفوظة لصالح شركة Toshiba Tec Corporation، جميع الحقوق محفوظة

1. توصيل سلك الطاقة وكبل الواجهة

أ. وصّل مزوّد الطاقة.

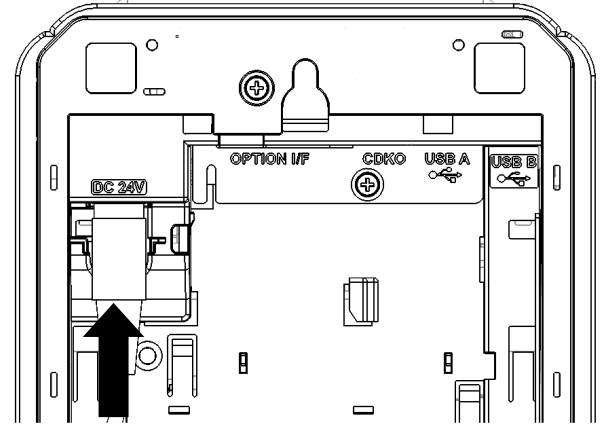



ب. وصّل باستخدام كابل USB قياسي من النوع B ودرج النقود (CDKO).

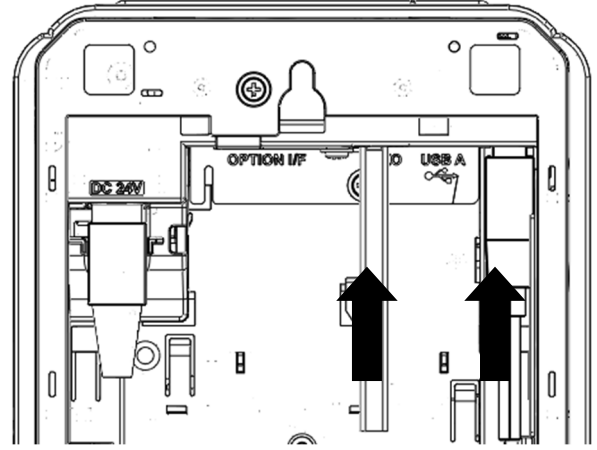

ج. وصّل باستخدام واجهة اختيارية.


واجهة إيثرنت (LAN)

الواجهة التسلسلية (RS232)

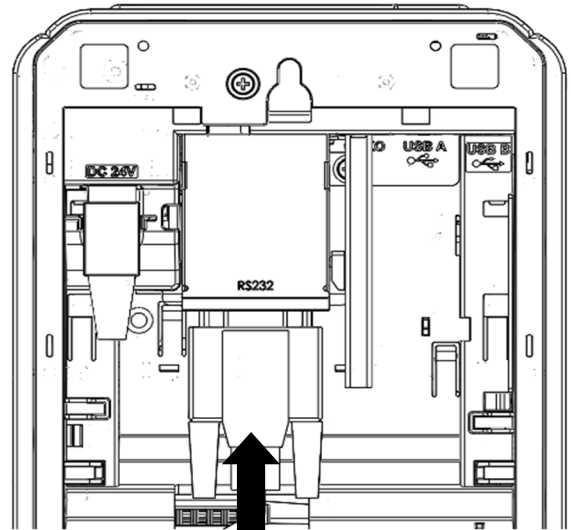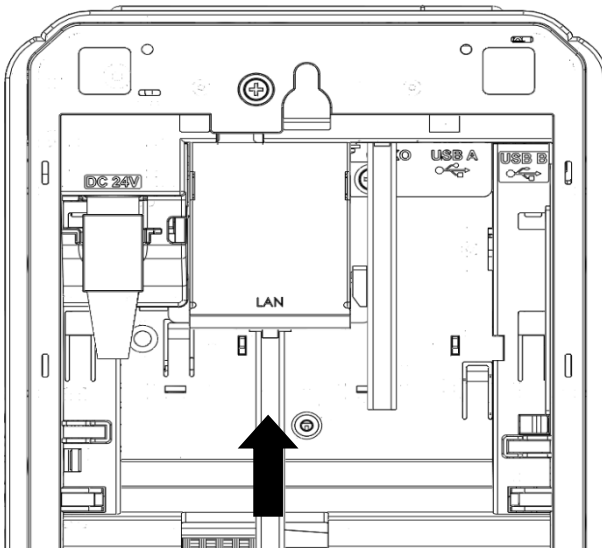


2. تحميل الوسائط

أفقي




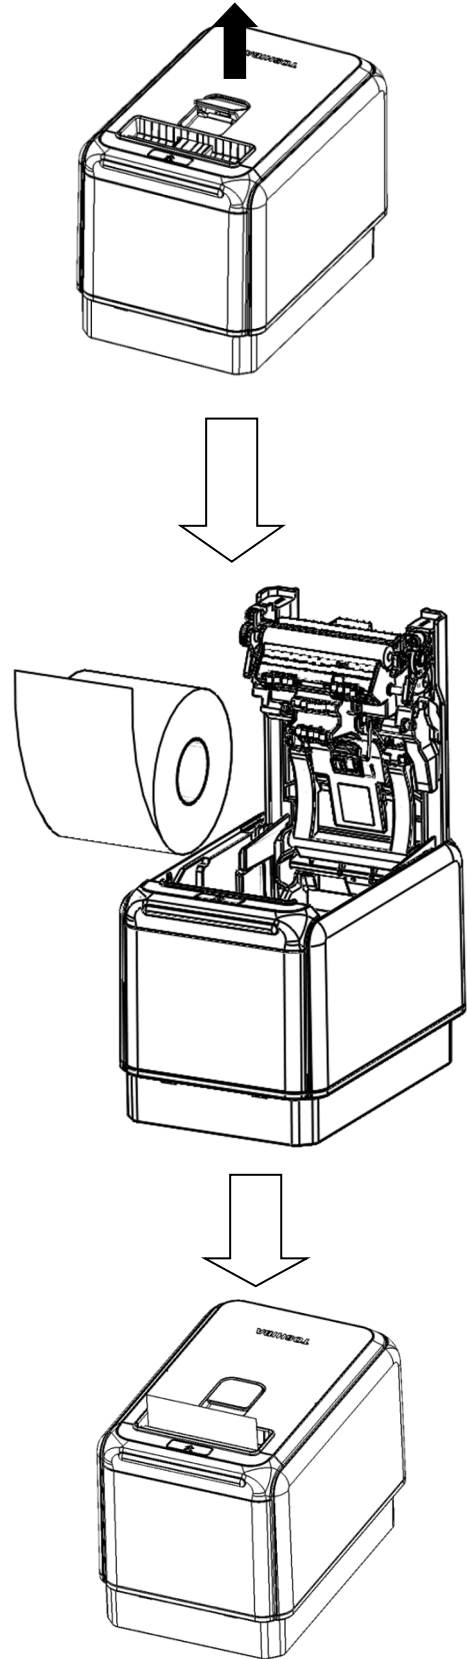


عمودي

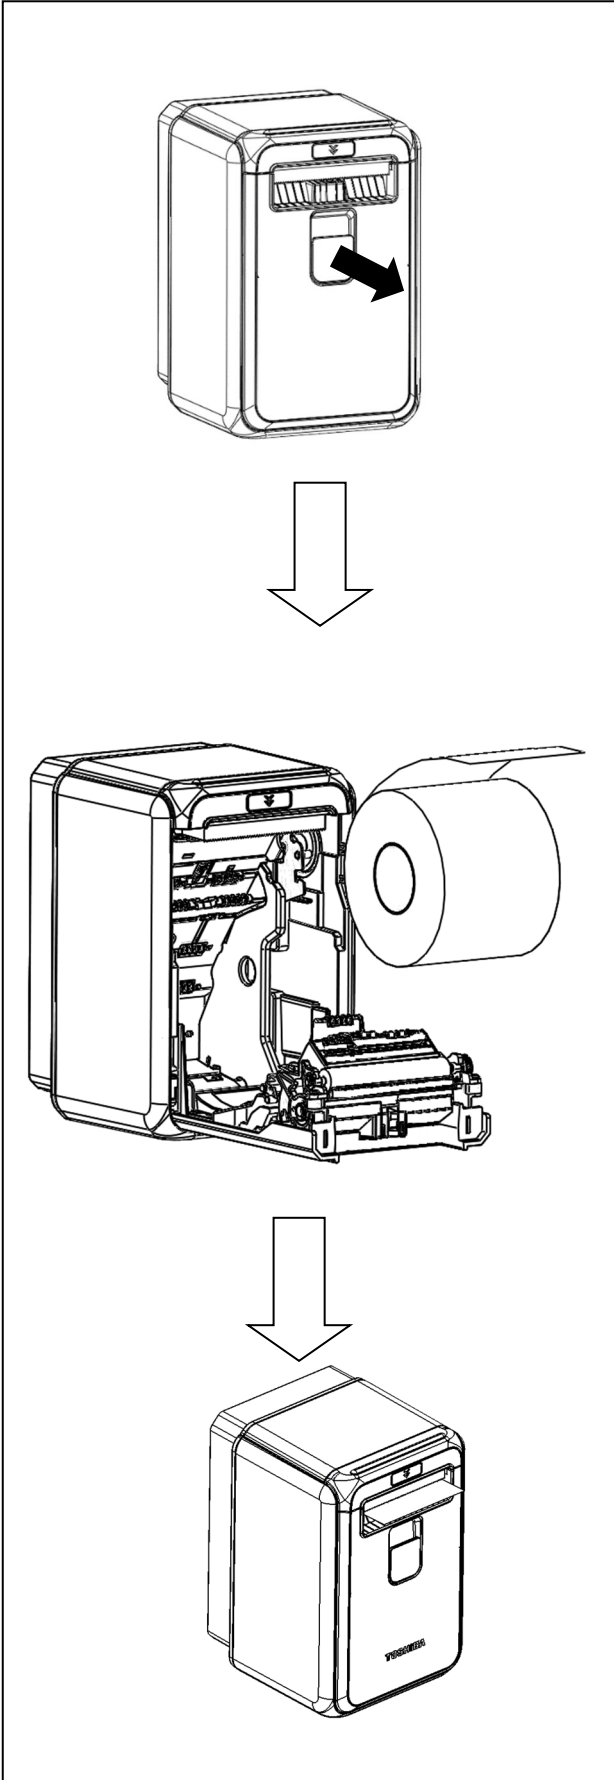


3. إعداد الورق

لبدء استخدام الطابعة، اضبط إعداد الوسائط وفقاً لنوع الوسائط المستخدمة. يمكن تغيير إعداد الوسائط عبر الوضع غير المتصل بالإنترنت أو الأداة المتصلة بالإنترنت.

نوع الوسائط			الإعداد
ملصق (بيطانة)	بدون بطانة	إيصال	إعداد المَعْلَمَات
			
نوع الوسائط			إعداد المَعْلَمَات
راجع الدليل عبر الإنترنت للاطلاع على الإعدادات المحددة مسبقاً لكل نوع ورق.			
وضع الوسائط			إعداد المَعْلَمَات
فجوة الملصق	العلامة السوداء	طول المستند	
			
راجع القسم "ب-ب1" و"3.3"	راجع القسم ب-1أ	راجع القسم ب-1ب	الإعدادات العادية

3.1. إعداد المَعْلَمَات (الوضع غير المتصل بالإنترنت)

- 1) اضغط زر التغذية مع فتح غطاء الطابعة (ستصدر الطابعة صفيراً).
- 2) أغلق الطابعة للدخول إلى وضع النظام (أ). إخراج النظام.
- 3) اضغط ضغطاً قصيراً على زر التغذية للدخول إلى الوضع غير المتصل بالإنترنت (ب). وضع التشخيص غير المتصل بالإنترنت.

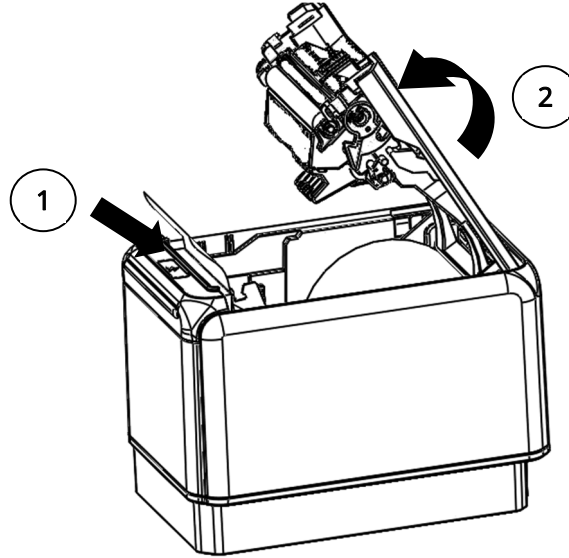

ج. قائمة إعدادات الورق

***** Paper Settings *****	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
Main Menu	-> No click
Media Type	-> 1 click
Paper Type	-> 2 clicks
Paper Mode	-> 3 clicks
Paper Width	-> 4 clicks
Paper Low Detection	-> 5 clicks
BM Cut Offset	-> 6 clicks

ب. وضع التشخيص غير المتصل بالإنترنت

Model number	: XXXX-XXXX-XXXX
Serial number	: 1234567890
Boot Firmware	: V00.11 / C79F
Main Firmware	: V00.30 / 765D
Table Firmware	: V00.20 / 10A9
Font (SBCS)	: V10.00
Offline Diagnostic (Main Menu) ***	
To select an option, press the key by a short press followed by a long press.	
To Exit Offline Diagnostic	-> No click
To Paper setting	-> 1 click
To Printer Maintenance	-> 2 clicks
To Print Config Form	-> 3 clicks
To Change Setting	-> 4 clicks
To Clear User Define Data.	-> 5 clicks
To Reset to Default Setting	-> 6 clicks

أ. وضع النظام

Model number	: TRST-L1N-1B-00-S
Serial number	: 2324WC10013
Boot Firmware	: V01.07 / 80EF
Main Firmware	: V00.58 / F7F7
Control Table	: V00.22 / 888E
Fonts(SBCS)	: V02.01 / 2020
Printer Settings	
Code Page	: 437
Font Size	: Font 2
Default LPI	: 6 LPI
Legacy Barcode	: Disabled
Carriage Return	: Use Cmd
Print Density	: 0
Power Supply	: 60W
StandBy Mode	: Enabled

3

***** Paper Mode *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Document Length*	-> 1 click
Black mark	-> 2 clicks
Gap	-> 3 clicks

2

***** Paper type *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.

Sub Menu	-> No click
Predefined 1	-> 1 click
Predefined 2	-> 2 clicks
Predefined 3	-> 3 clicks
⋮	⋮
Predefined 8	-> 8 clicks

1

***** Media type *****

To select an option, press the key by a short press followed by a long press.


Sub Menu	-> No click
Receipt	-> 1 click
Linerless*	-> 2 clicks
Label	-> 3 clicks

3.2. الإعدادات العادية


ب-1 إعداد حساس العلامة السوداء

ب-1-أ) العلامة السوداء

ب-1-ب) فجوة الملصق وطول المستند

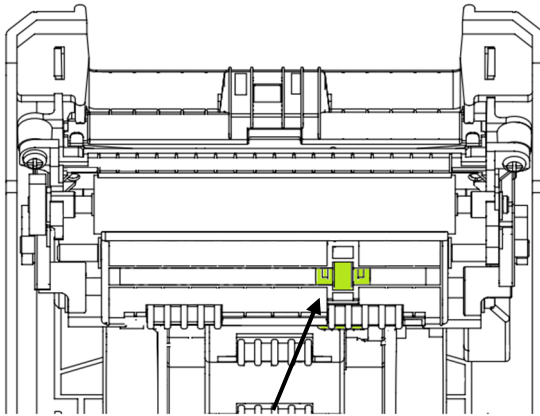

موضع الحساس

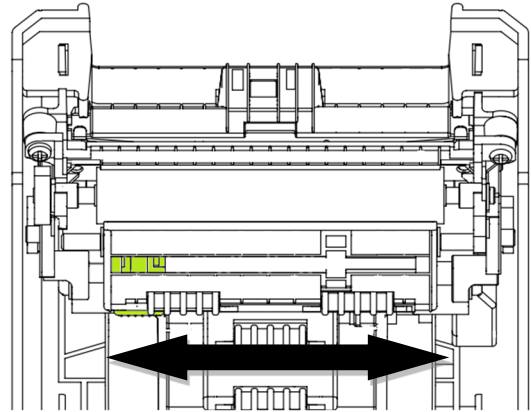


اضبط الحساس على موضع العلامة السوداء في الورق

3.3. إعداد مثبت الورق

يجب قفل آلية تثبيت الورق عند اختيار وضع الفجوة.



(1) اضغط آلية تثبيت الورق لأسفل.

(2) ادفع قفل المثبت إلى وضع القفل.

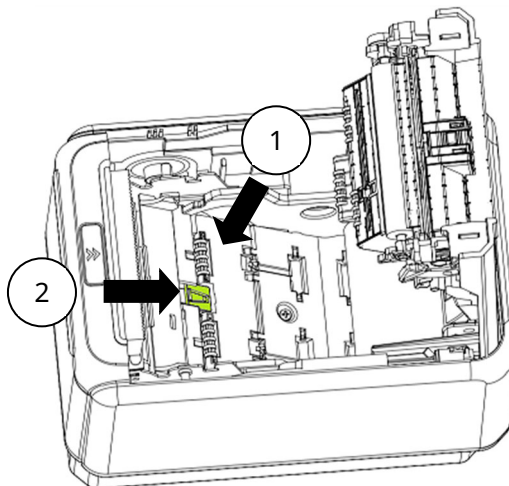


4. تغيير موجّهات عرض الورق


(1) اسحب للأعلى للتحرير.

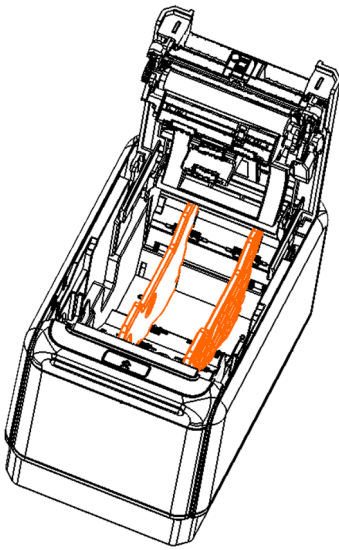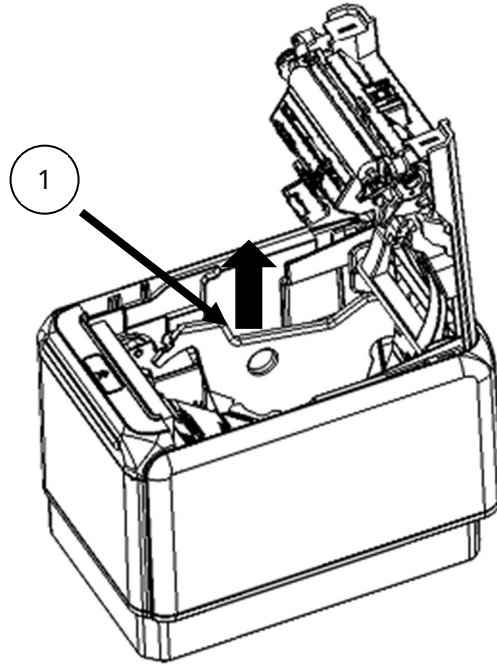

إعداد العرض 40 مم

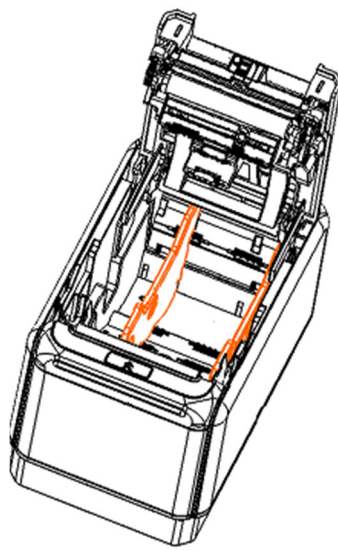

إعداد العرض 58 مم

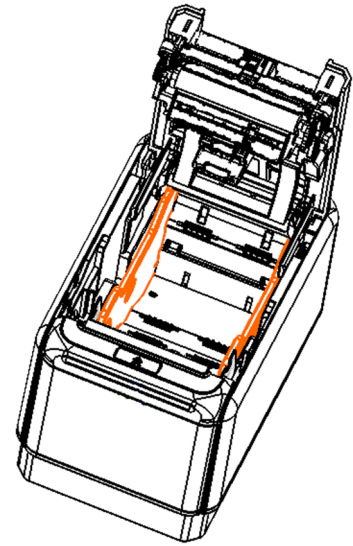

إعداد العرض 80 مم

تنبيه!

الأسطوانة الضاغطة تتآكل تبعاً لعرض الوسائط. إذا كنت تستخدم طابعة مخصصة للوسائط الضيقة، يُرجى عدم استخدام وسائط أعرض، إذ قد يؤثر ذلك في جودة الطباعة بسبب التآكل غير المتساوي في الأسطوانة الضاغطة.

5. إشعارات حالة الطابعة (إشارات LED)

يوضح الجدول أدناه حالات الطابعة والأخطاء التي تحدث بها مع إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

حالة الطابعة	اللون	المؤشر	الجرس	الإجراء
خمول / طباعة	أزرق	ON (تشغيل)	OFF (إيقاف تشغيل)	
خطأ يمكن تصحيحه				
نهاية الورق	كهرماني	ON (تشغيل)	صغير مستمر	تحميل لفافة وسائط.
الغطاء مفتوح	كهرماني	ON (تشغيل)	OFF (إيقاف تشغيل)	أغلق غطاء الطابعة.
ارتفاع حرارة الرأس الحراري	كهرماني	وميض مستمر	صغير مستمر	انتظر لمدة 10 ثوانٍ وستستأنف الطابعة الطباعة.
انحشار القاطع	كهرماني	2 ومضة يليها توقف لمدة 3 ثوانٍ	صغير مستمر	افتح غطاء زر التغذية أولاً، ثم غطاء الطابعة. افحص القاطع. أخرج أي وسائط محشورة.
خطأ في العلامة السوداء	كهرماني	5 ومضات يليها توقف لمدة 3 ثوانٍ	صغير مستمر	(1) افحص الوسائط بحثاً عن العلامة السوداء. إذا لم تكن موجودة، قم بتحميل وسائط موجود بها علامة سوداء.
				(2) إذا كانت الوسائط المحملة تحتوي على علامة سوداء، حرّك حساس العلامة السوداء ليتطابق مع موضع العلامة السوداء في الوسائط.
خطأ الفجوة	كهرماني	6 ومضات يليها توقف لمدة 3 ثوانٍ	صغير مستمر	(1) حرّك حساس العلامة السوداء إلى موضع كشف فجوة الملصق.
				(2) إذا لم تكن الوسائط المحملة عبارة عن ملصقات، استبدل اللفة بوسائط ملصقات.
تحذير				
بقاء وسائط في منطقة الإخراج	أزرق	وميض مستمر	صغير مستمر	أخرج الوسائط المتبقية في منطقة الإخراج.
انخفاض مستوى الوسائط	أزرق	وميض مستمر	OFF (إيقاف تشغيل)	الوسائط توشك على النفاد. قم بتغيير الوسائط قريباً لتجنب نفاذها.
خطأ لا يمكن تصحيحه				
درجة حرارة غير طبيعية في الرأس الحراري	كهرماني	3 ومضات يليها توقف لمدة 3 ثوانٍ	صغير مستمر	أوقف تشغيل الطابعة. اترك الطابعة لتبرد لمدة 5 دقائق.
خطأ في الذاكرة	كهرماني	4 ومضات يليها توقف لمدة 3 ثوانٍ	صغير مستمر	أعد تشغيل الطاقة للتحقق مما إذا كانت الطابعة ستعود إلى العمود.

ملاحظة: إذا ظهر أي وضع لمؤشر LED غير مذكور أعلاه، أوقف تشغيل مصدر الطاقة وأعد تشغيله. إذا لم يؤد ذلك إلى استعادة مؤشرات LED، فاتصل بأقرب ممثل لشركة Toshiba Tec للحصول على المساعدة.